

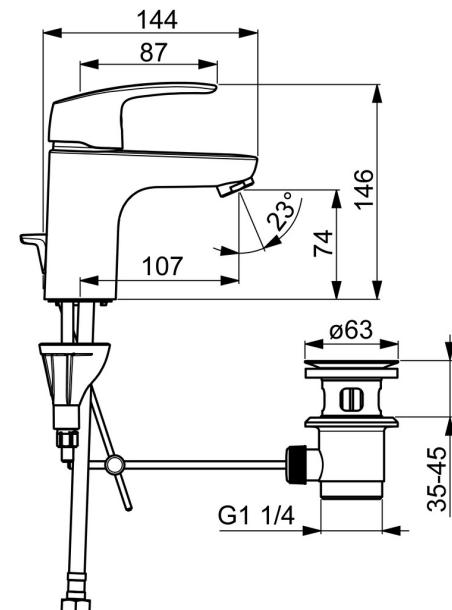


EAN: 4057304003035
static.hansa.com/45042283

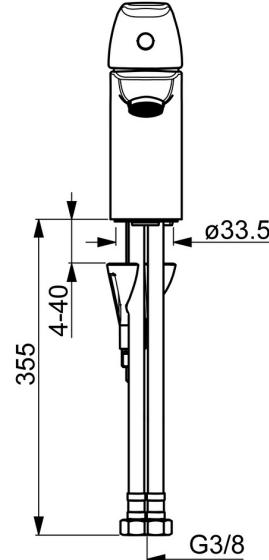

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- ohne silikonhaltige Fette

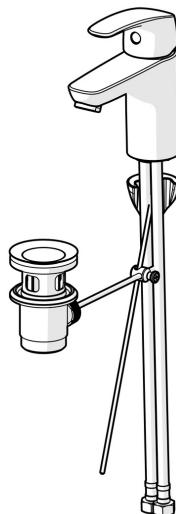

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	107 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506CS0580
ABP	P-IX 29684/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

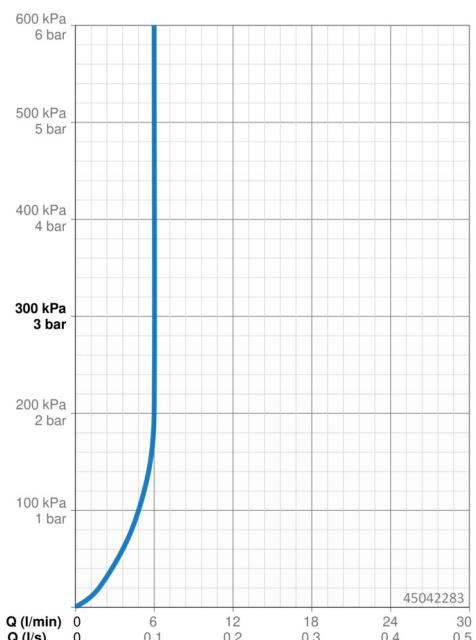


Ersatzteile

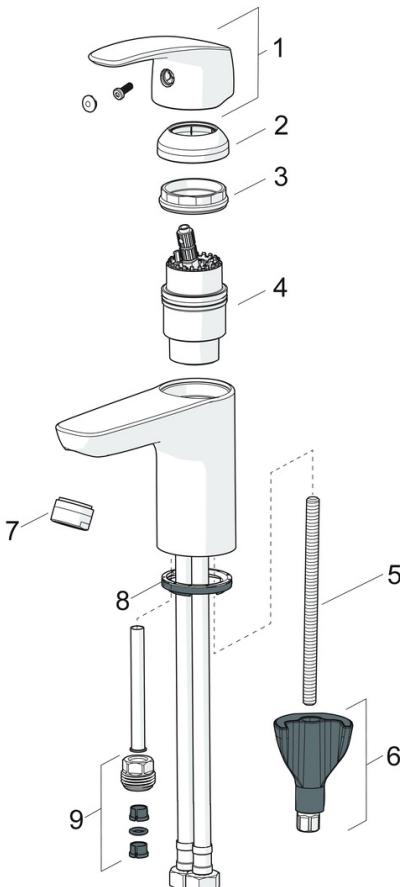

SP45052283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe	59914478
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Bodendichtung	59914591
09	Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
N.I.	Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764

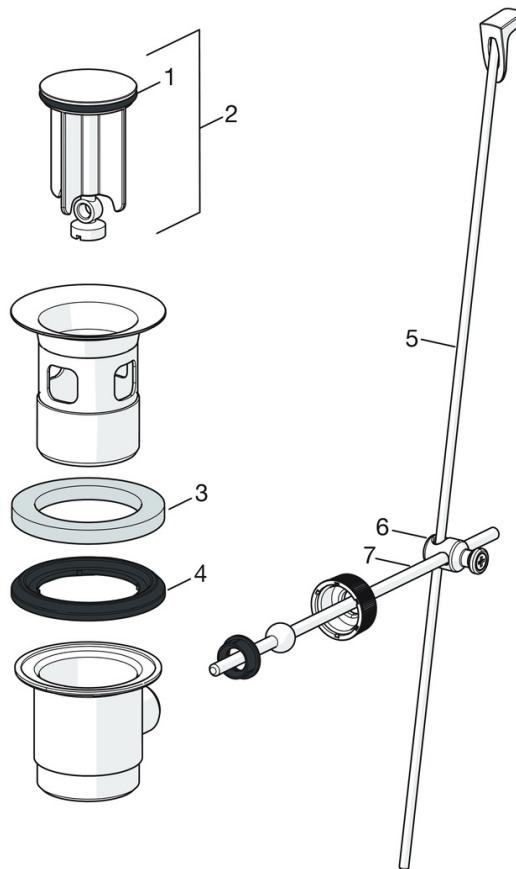

SP0034D

	Name	Art.-Nr.
01	Dichtung, 57x8.5x1.5	59911456
02	Stopfen Ablaufgarnitur, d 63 mm	59902021
03	O-Ring	59905077
04	Formdichtung	59905078
05	Zugstange mit Knopf	59914477
06	Gelenkstück	59904624
07	Kugelstange	59904622