


Notablauf SuperDrain 64 H DallBit, beheizt, DN 70

Artikelnummer: 671677
GTIN: 4001636671677
Rabattgruppe: 10

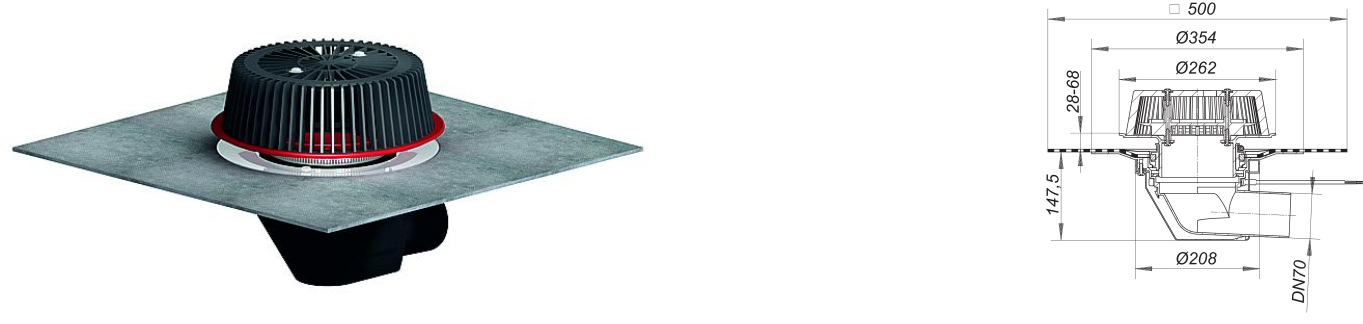

Beschreibung:

Notablauf SuperDrain 64 H DallBit, beheizt, DN 70
nach DIN EN 1253
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

- Ausführung:
- SuperDrain-Einsatz
 - Ablaufgehäuse wärme gedämmt
 - Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
 - Anstau element höhenverstellbar 28 – 68 mm
 - Laubfangkorb, verschraubt

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 15 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 25 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 35 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 45 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 55 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 65 mm
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	7,30 l/s	12,10 l/s	18,00 l/s	18,70 l/s	18,70 l/s

Ersatzteile: