

**TECElux WC-Modul 400, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm**

Artikelnummer: 9600400

LE 1: 1 St.

LE 2: 6 St.

LE 3: 12 St.

**Beschreibung:**

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsgeräte sen-Touch und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar, inklusive Geruchsabsaugung "ceramic-Air".

**TECE-UP-Spülkasten:**

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstäbe. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstäben in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

**Modulrahmen:**

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsgeräte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm

Geräuscharme Geruchsabsaugung "ceramic-Air" mit Langzeitfilterkartusche.

**Hinweis:**


Die Geruchsabsaugung "ceramic-Air" ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen "Technischen Informationen".

**Bitte separat bestellen:**


- obere Betätigungsplatte sen-Touch
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

**Vertriebsdaten:**

Produktnamen: TECElux WC-Modul 400, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm  
 Warengruppe: 920  
 Produktgruppe: 2009200010

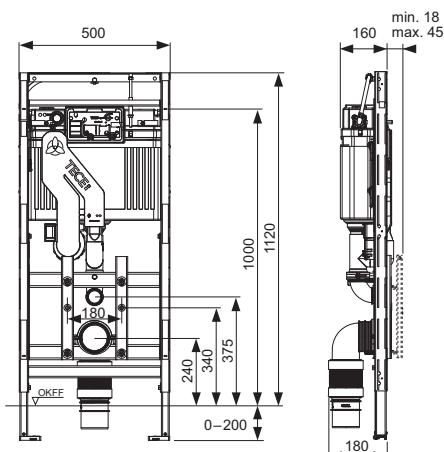

## Ersatzteile:

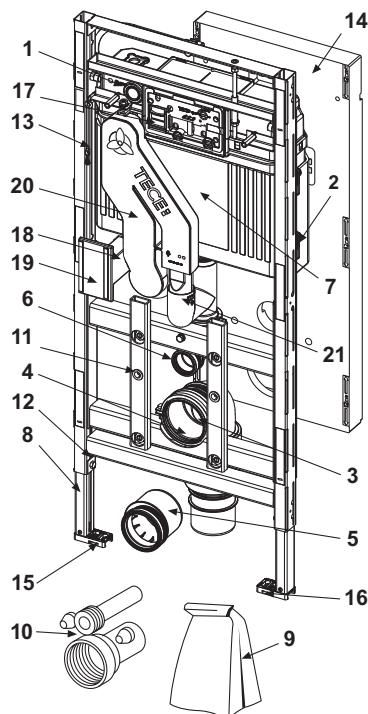

1	9820575	Uni-Spülkasten für TECElux Module
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten
3	9820317	WC-Anschlussbogen DN 90, flexibel, Anschlussstück aus PE-HD
4	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90
5	9820136	WC-Übergangsstück DN 90/100, PP
6	9820015	Spülrohrdichtung
7	9820302	Ablaufventil TECElux
8	9820335	C-Profil für Modulfuß
9	9820043	Beipack für WC-Modul
10	9820057	WC-Anschlussgarnitur DN 90
11	9820071	Einnietmutter
12	9820447	Fußbremse mit Stahlfeder
13	9820329	Sicherungsseil
14	9820330	Rohbauschutz
15	9820332	Modulfuß mit Knebel links
16	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts
17	9240951	Einwurfschacht II für Reinigungstäbe
18	9820301	Filterkartusche
19	9820300	Luftauslass
20	9820311	Geruchsabsaugung "ceramic-Air"
21	9820350	O-Ring Geruchsabsaugung