


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, D, links

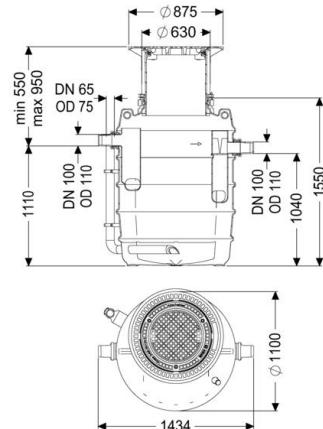

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004.80D-DL  
GTIN: 4026092094877  
Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

### Ausführung

Hinweis Einbau	Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm
Fließrichtung	links
Entsorgungsvariante	Direct
Nenngröße (NS)	4
Entsorgungseinrichtung	Entsorgungsrohr
Entsorgungssart	manuell
Tragfähigkeit (DIN 19901)	E4

### Abmessungen

Gewicht netto	130 kg
Gewicht brutto	137 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	500 mm
Durchmesser	648 mm
Einbautiefe	550 900 mm
Länge	1380 mm
Breite	1106 mm
Verpackungsmaß Länge	900 mm
Verpackungsmaß Breite	900 mm
Verpackungsmaß Höhe	2365 mm

**Behälter/Grundkörper**

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1040 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

**Pumpenkennlinie**

Abscheiderinhalt	370 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit	160 l