


Thermostatkopf in kompakter und robuster Bauform, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 bzw. Klemmanschluss, mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Blockierung und/oder Begrenzung des Einstellbereiches ist einfach und kann vor Ort vorgenommen werden. Steigende Spindel, somit ändert sich die Länge des Kopfes beim Betätigen.



Technische Daten

- Sollwertbereich: 7 - 28 °C und Nullstellung
- Stellung 3: ca. 20 °C
- Frostschuttsicherung: ca. 7 °C
- Hysterese: 0,2 K
- Thermostatköpfe mit Anschlussgewinde M 30 x 1,5 geprüft nach DIN EN 215

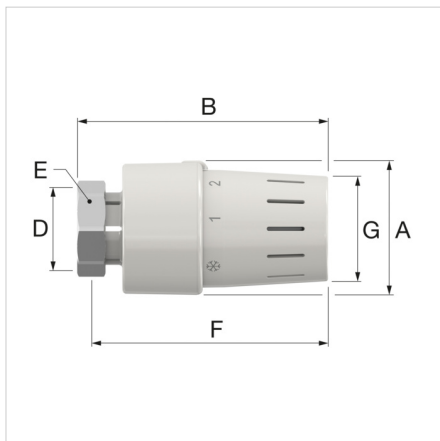

Typ	Ausführung	Anschluss (D)	Abmessungen [mm]						-	Bestellnummer
			A (Ø)	B ²	E (SW)	F ¹	F ²	G (Ø)		
TC-S3 M30x1,5 - W	weiß*	M 30 x 1,5	46,9	90	32	79	85	37,5	10	F35340
TC-S3 M30x1,5 - C	verchromt	M 30 x 1,5	46,9	90	32	79	85	37,5	10	F35341
TC-S3 KL - W	weiß*	Klemmen	46,9	98	-	-	-	37,5	10	F35342
TC-S3 KL - C	verchromt	Klemmen	46,9	98	-	-	-	37,5	10	F35343

* ähnlich RAL 9016, ¹⁾ bei Stellung 0, ²⁾ bei Stellung 5

Mehr Informationen online finden:

[Montageanleitung](#)

[F35340_F35341 DWG](#)

[F35340_F35341 REVIT](#)

[F35342_F35343 DWG](#)

[F35342_F35343 REVIT](#)

[F35340_F35341 STEP](#)

[Brochure](#)

[Flyer](#)

[Catalogue](#)

[Animation TC-S3](#)

Flamco GmbH
Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 2104 80006 20
E info@flamco.de
I flamcogroup.com/de