


Walraven Strut Schienenverbinder 90° HD


(H 28 25)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen

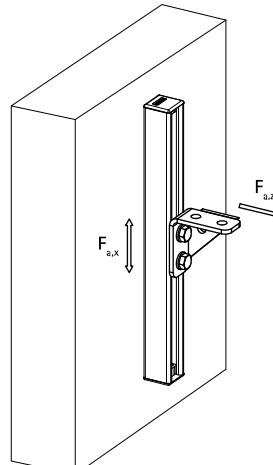

Vorteile und Eigenschaften

- Knotendreieck (seitlich verstärkter Verbinder) für schwere Rohrkonstruktionen
- montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Material: Stahl 1.0332
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227




Art.Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	Für Schi ene	F _{a,z} (N)	F _{a,z} 2 (N)	F _{a,x} (N)	F _{a,x} 2 (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66588291	91 mm	40	91	6	Ø 13	42	90°	Strut	4.000	8.000	3.000	7.000	25	462.00

$F_{a,z}$: Max. zulässige Last gemäß RAL GZ-655D (mit Strut-Schiene 41x41x1,5)

$F_{a,z2}$: Max. zulässige Last (mit Strut-Schiene 41x41x2,5)

$F_{a,x}$: Max. zulässige Last gemäß RAL GZ-655D (mit Strut-Schiene 41x41x1,5 und verschraubt 2 x M12 - 30Nm).

$F_{a,x2}$: Max. zulässige Last (mit Strut-Schiene 41x41x2,5 und verschraubt 2 x M12 - 60Nm)

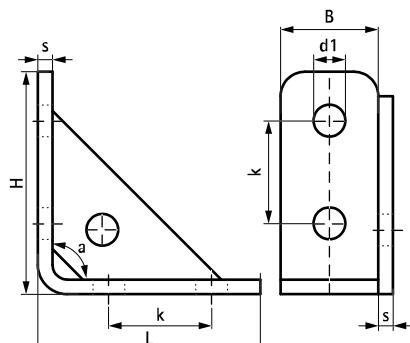

Kombination mit
207 Walraven RapidStrut® Montageschienen
(sv)