


Datenblatt

Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, waagr., 230x230, Git. L15

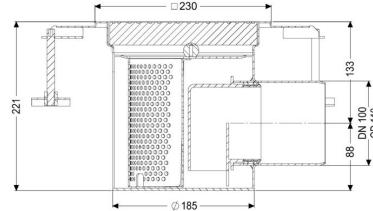

Artikelinformationen

Artikelnummer: 55155
 GTIN: 4026092107805
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxyharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf	waagrecht
Klebeflansch Höhe	6 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	185
Schlammmeimer	ja
Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe	70 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	2,5
Auslauf	waagrecht

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	0 kg
Gewicht brutto	0 kg
Länge	230 mm
Breite	230 mm
Höhe	220 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Belastungsklasse
Rost Material
Form Aufsatzstück
Schlammeimer

Gitterrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
L 15 (EN 1253-1)
Edelstahl 1.4301 (V2A)
eckig
ja

Pumpenkennlinie**Rost**

Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)