

Datenblatt

## Pumpenantrieb SPF 5500 E 400 V, S3, 5 m Kabel



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680727  
GTIN: 4026092095508  
Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

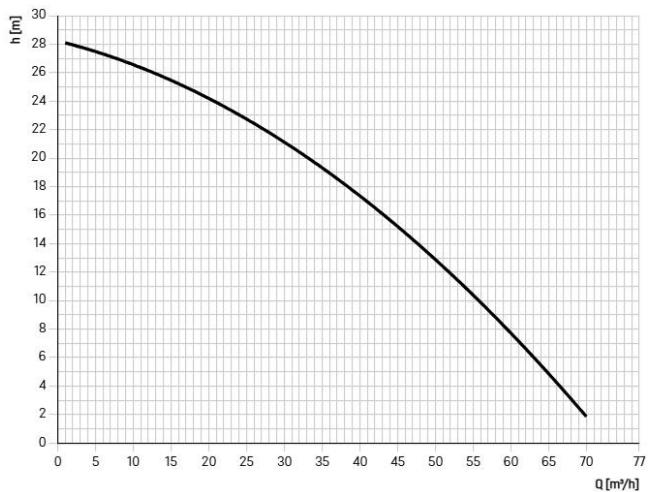
Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

### Abmessungen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gewicht netto         | 38 kg  |
| Gewicht brutto        | 40 kg  |
| Verpackungsmaß Länge  | 585 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 350 mm |
| Verpackungsmaß Höhe   | 380 mm |

### Fördereinrichtung

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pumpe                                | SPF 5500 E                     |
| Anschlusstyp                         | Direktanschluss                |
| Schutzklasse                         | I                              |
| Schutzart Pumpe                      | IP 68 (3m/48h)                 |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max. | 40 °C                          |
| Förderhöhe max.                      | 27 m                           |
| Drehzahl                             | 2840 U/min                     |
| Leistung P1                          | 5,6 kW                         |
| Leistung P2                          | 4,7 kW                         |
| Typ Anschlussleitung Pumpe           | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe     | 5 m                            |
| Nennstrom                            | 9,1  A                         |

**Pumpenkennlinie****Steuerung**

Netzfrequenz  
Betriebsspannung  
Anschlusstyp

50 Hz  
400 V  
Direktanschluss