

## Ausschreibungstext

### Eck-Badewanne DUNE DE 150 E

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art.-Nr.: 278BWE0501

Maße: 1500 x 1500 x 480 mm (L x B x H)

Inhalt: ca. 400 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör) o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.


Bodenablauf Mitte vorn. Überlauf Mitte vorn

Standardablaufgarnitur

**Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.**

**Optional mit SLIM Rand.**

Lieferbar in den Farben: weiß

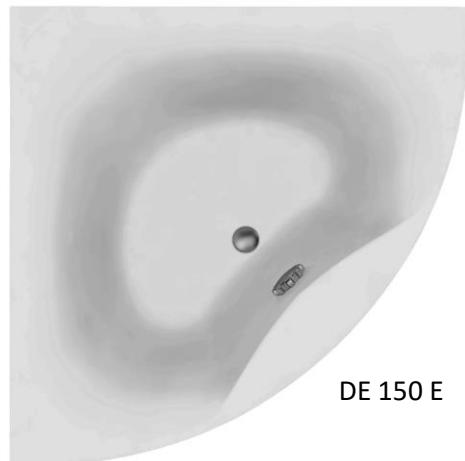

DE 150 E

### Optionale Systeme:



### Optionales Zubehör:

Schürze zu DE 150 E

Art.-Nr. 286SWE0501

Wannenträger zu DE 150 E

Art.-Nr. 486WTR03

Slim Rand

Art.-Nr. 776ZTR01

Universalfüße (1 Paar)

Art.-Nr. 750ZBF01

Universalfüße lang bei Schürzenmontage (1 Paar)

Art.-Nr. 748ZBF01LG

Anti Rutsch

Art.-Nr. 821ZAR01

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard

Art.-Nr. 834ZBA01C

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard mit Wasserzulauf

Art.-Nr. 835ZBA01C

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Art.-Nr. 651ZGR02C

Wannenanker (1 Paar)

Art.-Nr. 800ZBW00

Wannenleisten-Set

Art.-Nr. 752ZBL01

Wannenleisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet


Art.-Nr. 771ZBL01

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Art.-Nr. 781ZBD01

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 782ZBD01

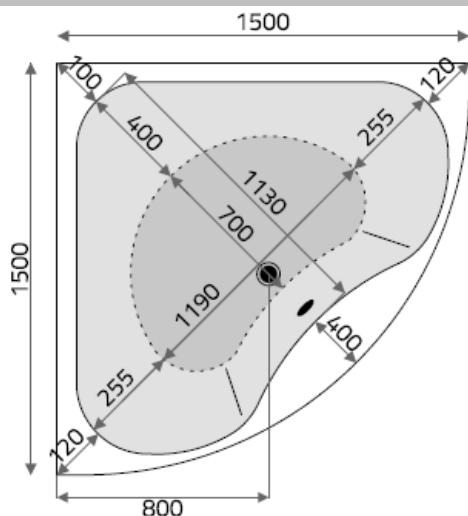

### Bodenmaß:



1190 mm

### Liegemaß:



1480 mm