


## Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox

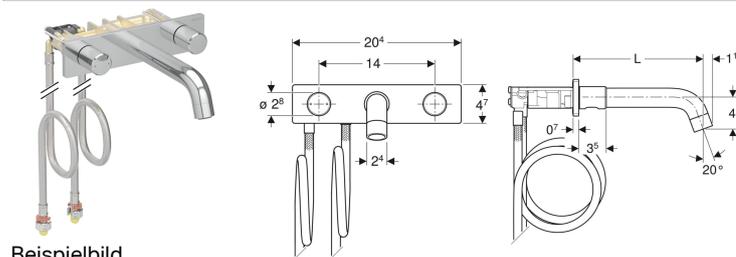

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Beplankungsdicken 10–60 mm

### Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Zweigriffmischer
- Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für Volumeneinstellung
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Mit Anschlusschläuchen Länge 105,5 cm

### Technische Daten

Betriebsdruck	50-1000 kPa
Differenzdruck KW/WW	≤ 150 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Umgebungstemperatur	1-40 °C
Lagertemperatur	-20 - +70 °C
Maximale Wassertemperatur	60 °C
Maximale Wassertemperatur kurzzeitig	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa	5 l/min
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	Messing / Zinkdruckguss

### Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Ventilblock mit Anschlusschläuchen

- Befestigungsmaterial

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L	VE1	
116.462.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	16.5 cm	1 St.	
116.464.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	20.5 cm	1 St.	
116.462.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	16.5 cm	1 St.	Neu
116.464.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	20.5 cm	1 St.	Neu



- Hier können Sie mit wenigen Klicks Ihren individuellen Waschplatz gestalten: [waschplatz-konfigurator.geberit.de](https://waschplatz-konfigurator.geberit.de)