


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 690-1190 mm, A/B, links

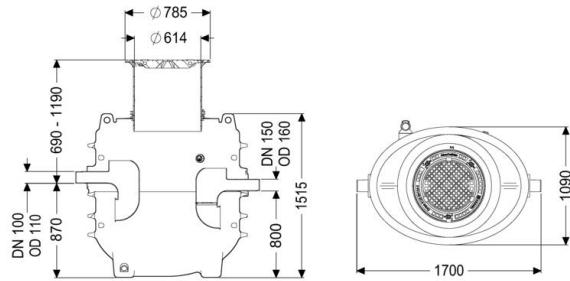

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95010-120B-DL  
 GTIN: 4026092100943  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material  
 Einbausituation  
 Auslieferungszustand

PE  
 Einbau ins Erdreich  
 installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

### Ausführung

Hinweis Einbau  
 Fließrichtung  
 Entsorgungsvariante  
 Nenngröße (NS)  
 Entsorgungseinrichtung  
 Entsorgungsart  
 Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm  
 links  
 Direct  
 1  
 Entsorgungsrohr  
 manuell  
 E4

### Abmessungen

Gewicht netto  
 Gewicht brutto  
 Durchmesser  
 Einbautiefe  
 Länge  
 Breite  
 Höhe  
 Verpackungsmaß Länge  
 Verpackungsmaß Breite  
 Verpackungsmaß Höhe

220 kg  
 220 kg  
 648 mm  
 690|1190 mm  
 1700 mm  
 1090 mm  
 1515 mm  
 1300 mm  
 2200 mm  
 1665 mm

**Behälter/Grundkörper**

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	800 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	870 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

**Pumpenkennlinie**

Abscheiderinhalt	550 l
Fettschichtdicke max.	42 mm
Gesamtvolumen	650 l
Schlammfanginhalt	100 l
Speichermenge an Fett	40 l