

SALUS[®]

CONTROLS

Programmierbarer digitaler
Thermostat
Modell: HTRP230



SCHNELLANLEITUNG

1. Montage des Thermostats



Entfernen Sie vorsichtig das Frontgehäuse und schließen Sie die Kabel an.



Ohne Bodenfühler




Mit Bodenfühler

2. Anschluss an Klemmleiste




Hinweis: Sie können den Thermostaten direkt an die Klemmleiste KL04NSB, KL08NSB oder an einen Stellantrieb (separat erhältlich) anschließen.

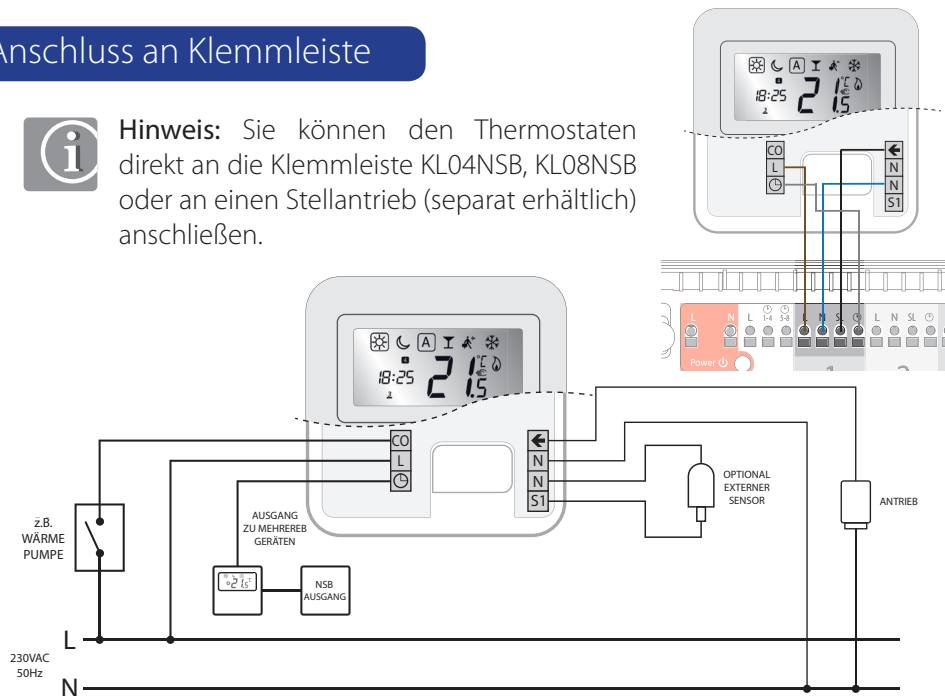


3. Datum und Uhrzeit

Wenn Sie das erste Mal Ihr Gerät in Betrieb nehmen, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.


1

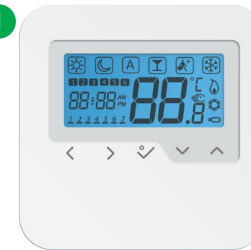

2



3




Drücken Sie zum Bestätigen auf

4



Zur Auswahl von 12/24 drücken Sie oder . Drücken Sie zum Bestätigen auf





4. Datum und Uhrzeit



i Hinweis: Sie können Uhrzeit und Datum jederzeit durch langes Drücken auf \checkmark erreichen, danach drücken Sie \rightarrow und \checkmark zum Bestätigen.


5. Programm einstellen

Durch langes Drücken auf \checkmark können Sie Ihre Programme anpassen wenn Sie im Programmmenü sind.

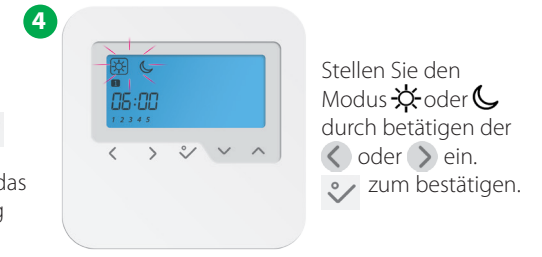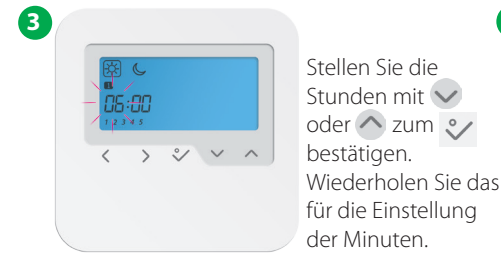

i Hinweis: Wenn Sie ein anderes Programmprofil verwenden möchten (1 von 5 verfügbaren) gehen Sie in auf die Installations-Paramterebene und wählen Sie Option 17, und hiernach das gewünschte Programm.

6. Partymodus

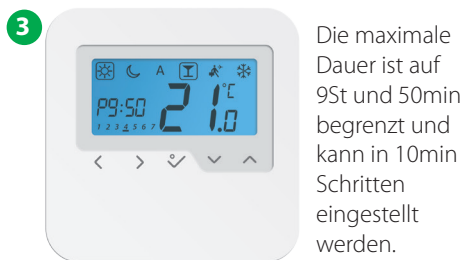

Um den Partymodus zu verlassen, bewegen Sie auf einen anderen Modus. Sobald der Partymodus verlassen wird, ist dieser automatisch auf 0 zurückgesetzt.

7. Urlaubsmodus



i Hinweis: Urlaubsmodus endet wenn der Tag 0 erreicht wird. Das Gerät arbeitet dann wieder im Automatikbetrieb.

8. Frostschutzmodus

