


## BIS Schiebestücke (ev)

(E 10 15)


Befestigung für axiale Verschiebung

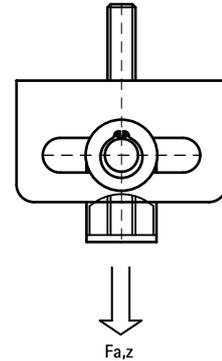

### Vorteile und Eigenschaften

- zum Führen von Rohrschellen bei Rohrinstallationen mit Längenveränderungen
  - optimierter Platzbedarf durch geringen Deckenabstand; nur für Deckenmontagen geeignet
  - wirtschaftlich und technisch effiziente Lösung bei geringer Ausdehnung
  - kombinierbar mit Walraven-Schienensystemen
- Material: Stahl
  - elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	G1	G2	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6653310	M10	M8/10	1.500	50	206.00

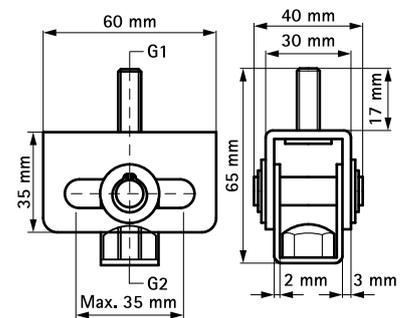

#### Kombination mit

BIS Gewindestifte (ev)  
BIS Gewindestangen (ev)  
WDI1 Einschlaganker (ev)

#### Kombination mit

WCS1N Betonankerschraube (ev)  
BIS MKT Nagelanker N-M

#### Alternative Produkte

BIS Gleit-Expansionschieber (BUP1000)  
BIS Gleitlager (ev)