

# Pattex DK Flex 1000


(Y 15 06)

zum Kleben und Abdichten im Innen- und Außenbereich



## Vorteile und Eigenschaften

- zum Kleben und gleichzeitigem Abdichten von Armaturen, Leisten oder Verkleidungen auf Wänden, von Stuckelementen, Metallen, Steinzeug etc.
  - für Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen und dem Mauerwerk
  - zum Abdichten von Mauerwerksrissen und Fugen sowie von Nähten in der Klima- und Lüftungstechnik
  - zum Abdichten von Dübellöchern im Nassbereich
  - zur Montage von Spiegeln
  - hohe Elastizität – Bewegungsaufnahme 25%
  - primerfreie Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen
  - Haftung auch auf feuchten Untergründen
  - Natursteinverträglich und Silikonfrei
  - UV- und witterungsbeständig
  - universell anstrichverträglich nach der Aushärtung
  - Flextec-Technologie (durch Luftfeuchtigkeit vernetzend)
  - Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
  - zulässige Gesamtverformung: 25%
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C
  - Lagerfähigkeit: bei kühler und trockener Lagerung ist das Produkt im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 12 Monate verarbeitbar

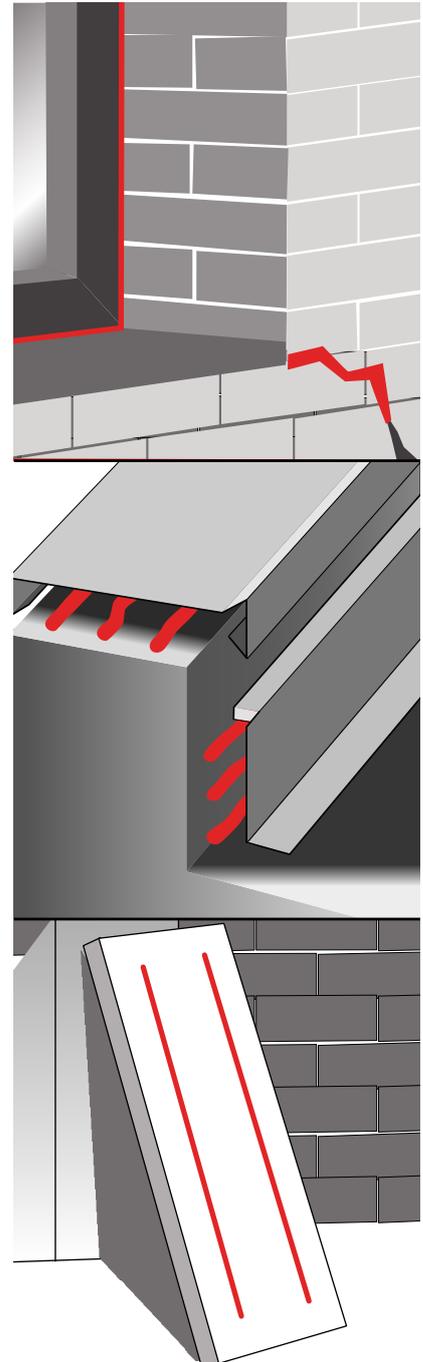

Art.Nr.	Farbe	Inh.	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
HE-DK001	Weiß	390 ml	6	460.00