


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 800-1200 mm, Klasse D

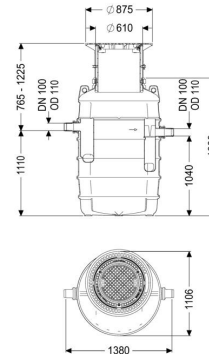

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004/120D

GTIN: 4026092025581

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material

PE

Norm

EN 1825: 2004

Einbausituation

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Ausführung

Hinweis Einbau

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem

Standard-Schachtsystem

Entsorgungsvariante

Standard

Schredder-Mix-System

nein

Schauglas

nein

Nenngröße (NS)

4

SonicControl

nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988

nein

Entsorgungsart

manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit (DIN 19901)

E4

Abmessungen

Gewicht netto

145 kg

Gewicht brutto

152 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

500 mm

Durchmesser

648 mm

Einbautiefe

800|1200 mm

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

Einbringmaß Länge

1380 mm

Einbringmaß Breite

1106 mm

Einbringmaß Höhe

1550 mm

Verpackungsmaß Länge

1100 mm

Verpackungsmaß Breite

1400 mm

Verpackungsmaß Höhe

2000 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1040 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1110 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Höhe	95 mm
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Pumpenkennlinie

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	370 l
Gesamtvolumen	770 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l