

SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehrbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten


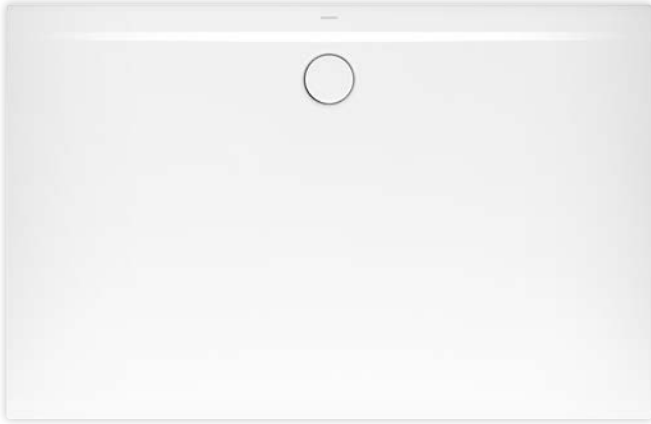


Abbildung ähnlich

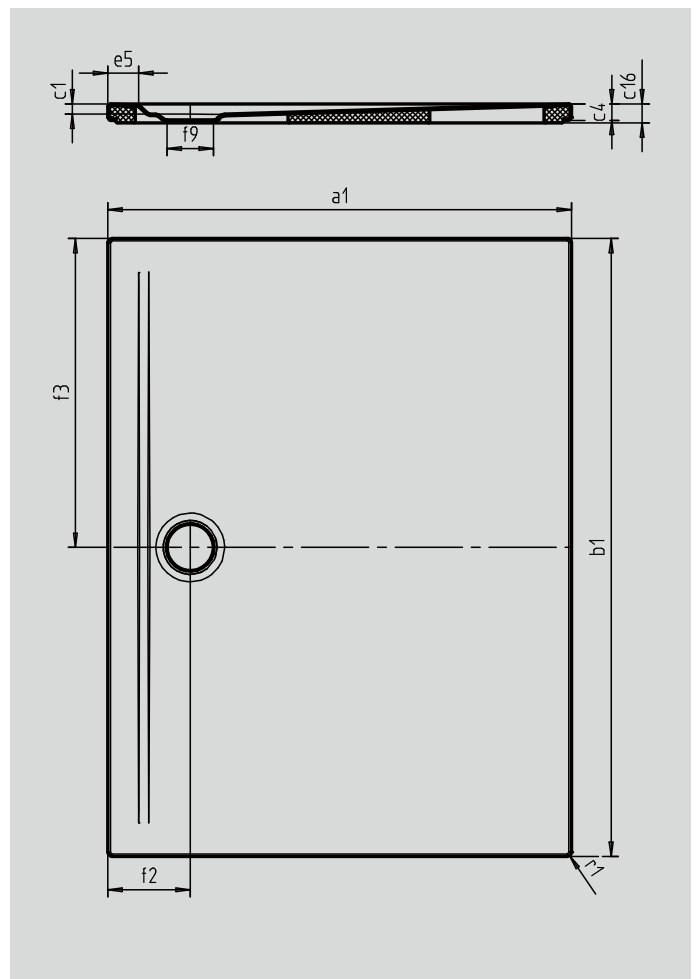

SECURE⁺

Modell		1602-5
Äußere Länge	a_1	1000 mm
Äußere Breite	b_1	1600 mm
Tiefe Innen	c_1	20 mm
Randhöhe	c_4	32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c_{16}	37 mm
Randbreite	e_5	60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f_9	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	$f_2; f_3$	160; 800 mm
Äußerer Radius	r_1	8 mm
Nettogewicht		41 kg
SECURE PLUS		Vollflächig

KALDEWEI