


Notablauf SuperDrain 64 DallBit, DN 70

Artikelnummer: 671660
GTIN: 4001636671660
Rabattgruppe: 10

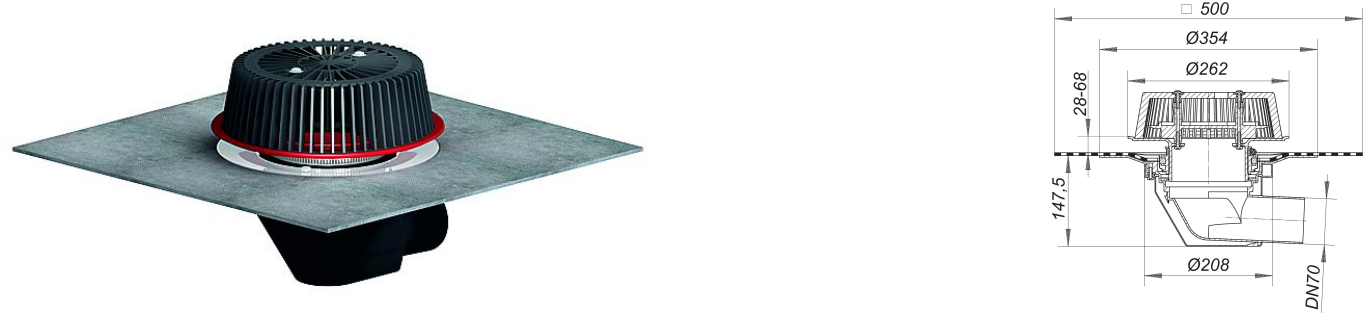

Beschreibung:

Notablauf SuperDrain 64 DallBit, DN 70
nach DIN EN 1253
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Anstaulement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 15 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 25 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 35 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 45 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 55 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 65 mm
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	7,30 l/s	12,10 l/s	18,00 l/s	18,70 l/s	18,70 l/s

Ersatzteile: