


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 900-1190 mm, Klasse D

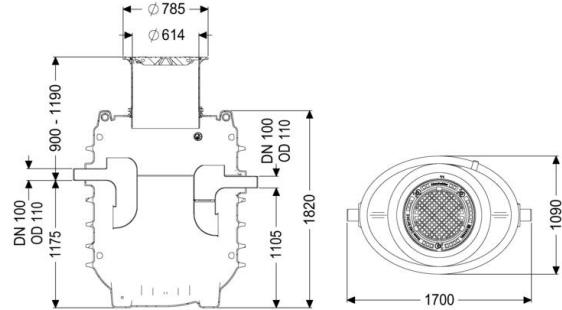

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95040-120D  
GTIN: 4026092100417  
Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungssamer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

### Ausführung

Hinweis Einbau	Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Entsorgungsvariante	Standard
Schredder-Mix-System	nein
Schauglas	nein
Nenngröße (NS)	4
SonicControl	nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988	nein
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901)	E4

### Abmessungen

Gewicht netto	230 kg
Gewicht brutto	230 kg
Einbautiefe	900 1190 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Länge	1700 mm
Breite	1090 mm
Höhe	1820 mm
Verpackungsmaß Länge	1300 mm
Verpackungsmaß Breite	2200 mm
Verpackungsmaß Höhe	1970 mm

**Behälter/Grundkörper**

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1105 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1175 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

**Pumpenkennlinie**
**Steuerung**

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	515 l
Fettschichtdicke max.	165 mm
Gesamtvolumen	915 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l