

Datenblatt

## Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S1, 5 m Kabel



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28065  
GTIN: 4026092058848  
Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

### Allgemeine Merkmale

Abwasserart fäkalienhaltig


### Abmessungen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gewicht netto         | 27 kg  |
| Gewicht brutto        | 29 kg  |
| Verpackungsmaß Länge  | 182 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 182 mm |
| Verpackungsmaß Höhe   | 313 mm |

### Fördereinrichtung

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pumpe                                | SPF 1500-S1                    |
| Anschlusstyp                         | Direktanschluss                |
| Schutzkasse                          | I                              |
| Trockenlaufsicher                    | ja                             |
| Schutzart Pumpe                      | IP 68 (3m/48h)                 |
| Temperaturüberwachung                | über Schaltgerät gesteuert     |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max. | 40 °C                          |
| Förderhöhe max.                      | 8 m                            |
| Drehzahl                             | 1415 U/min                     |
| Leistung P1                          | 1,4 kW                         |
| Leistung P2                          | 1,1 kW                         |
| Betriebsart                          | S1                             |
| Typ Anschlussleitung Pumpe           | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe     | 5 m                            |
| Nennstrom                            | 2,7 A                          |

### Pumpenkennlinie

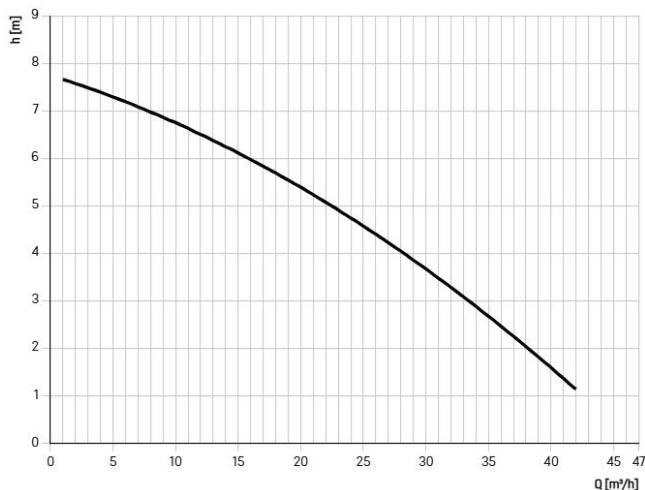

### Steuerung

Netzfrequenz  
Betriebsspannung  
Anschlusstyp

50 Hz  
400 V  
Direktanschluss