


Datenblatt

## Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, waagr., 206x206, Git. L 15

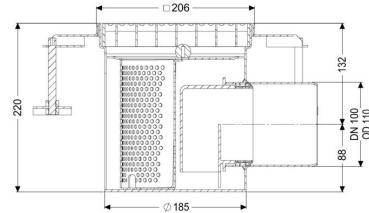

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 55153  
 GTIN: 4026092107782  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

### Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxyharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

### Allgemeine Merkmale

Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf	waagrecht
Klebeflansch Höhe	15 mm
Geruchsverschluss	inklusive

### Ausführung

System	185
Schlammmeimer	ja
Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe	70 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	2,5
Auslauf	waagrecht

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	0 kg
Gewicht brutto	0 kg
Länge	206 mm
Breite	206 mm
Höhe	220 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Stutzen Ausführung	waagrecht

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart  
Abdeckung Material  
Belastungsklasse  
Rost Material  
Form Aufsatzstück  
Schlammeimer

Gitterrost  
Edelstahl 1.4301 (V2A)  
L 15 (EN 1253-1)  
Edelstahl 1.4301 (V2A)  
eckig  
ja

**Pumpenkennlinie****Rost**

Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)