



EAN: 4015474254718
static.hansa.com/4944210300003

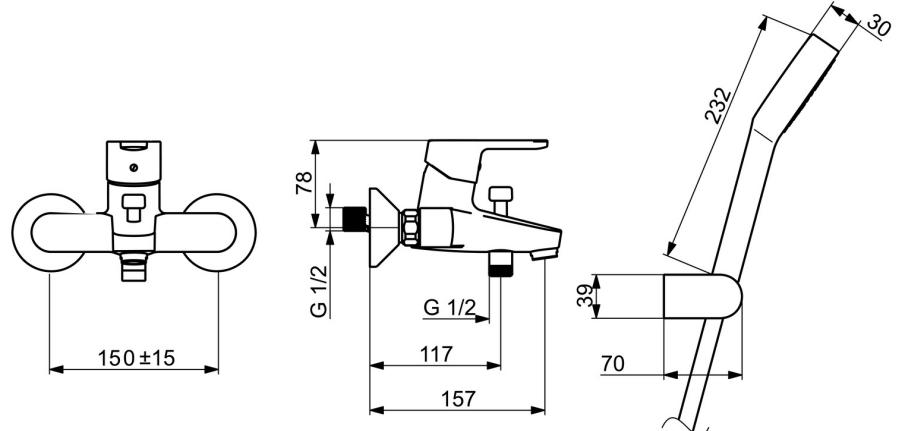

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm)
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer, Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 1-strahlig

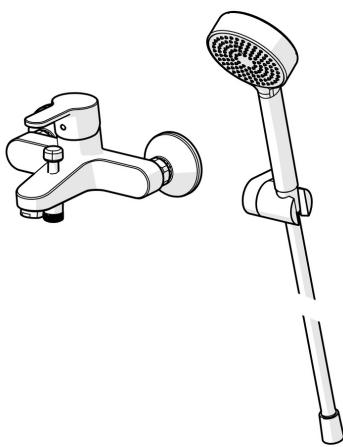

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +90°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/4

Installationsabstand

150 ± 15 mm

Ausladung

155 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Zulassungen und Deklarationen

KIWA


K6116/08

ABP


PA-IX 38250/ICB

Konformitätserklärung

DoC

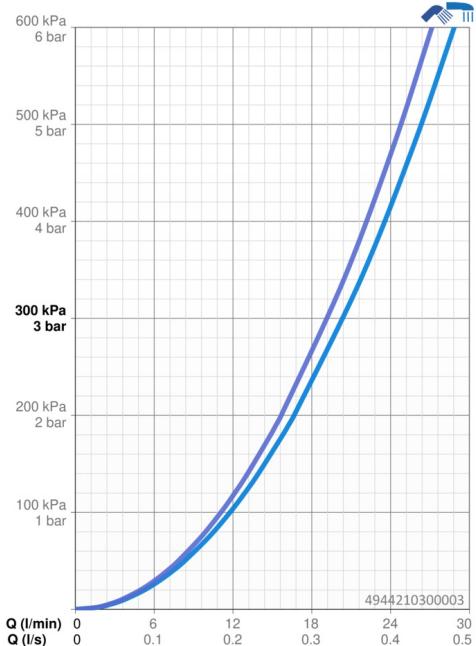

Ersatzteile

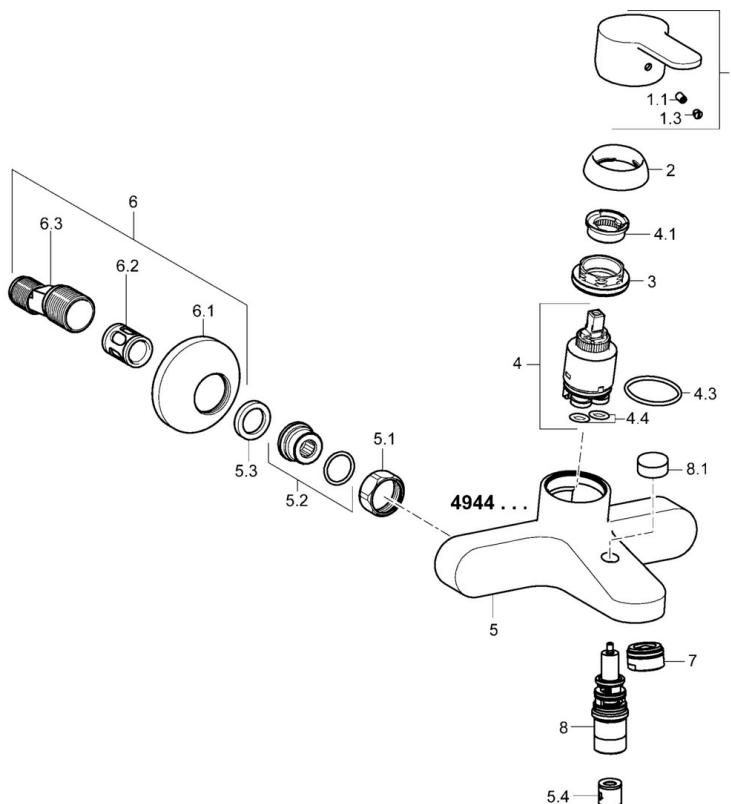

SP49442103

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913827
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1 Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2 Verbinder	59913400
5.3 Halterung, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Rückschlagventil	59905714
6 S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
6.1 Rosette	59904796
6.2 Schalldämpfer	59904792
6.3 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7 Luftsprudler, M24x1 C	59913401
8 Umsteller, automatisch	59912706
8.1 Umstellknopf	59913402
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108