

Walraven RapidStrut® Schiebemutter MF mit

(H 24 12)




66513116



66513121

Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter mit Metall-Klemmfeder und Gewindeadapter
- zum Anschluss von Rohrschellen mit M16 oder 1/2" Anschlussmutter an Strut-Schienen
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- widerstandsfähige, robuste U-Scheibe
- ausschließlich bestehend aus Stahlelementen; hochbelastbar
- Material: Grundelement aus Stahl 1.0332; Bolzen aus Stahl 1.0718 (11SMnPb30)
- Grundelement verzinkt ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008); Bolzen verzinkt Fe/Zn8/An/T0 (EN-ISO 19598)

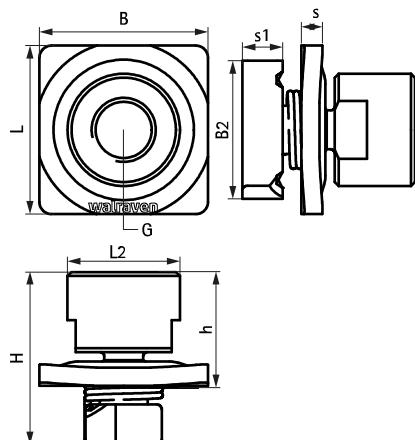

Art.Nr.	G	L	L2 (mm)	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	h (mm)	s (mm)	s1 (mm)	T _{inst} (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66513116	M16	43 mm	19 mm	43	34	47	30	4,0	8,0	40,0	Strut	5.000	2.790	25	173.00
66513121	1/2"	43 mm	19 mm	43	34	43	26	4,0	8,0	40,0	Strut	5.000	2.790	25	179.00

Valide Testergebnisse in Kombination mit BIS RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.

Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.

Kombination mit

207 Walraven RapidStrut® Montageschienen
(sv)

Alternative Produkte

234 Walraven RapidStrut® Schiebemuttern G2
(BUP1000)
243 Walraven RapidStrut® Flügelmuttern (ev)