


**Behälterprogramm für
Industrie, Gewerbe und
Landwirtschaft**



Leben voller Energie

Sensibel zu handhabende Güter kommen in unserem Alltag häufig vor. Ein Anlass, besonderes Augenmerk auf die sichere Lagerung und den sicheren Transport zu legen – zum Schutz unserer Umwelt.

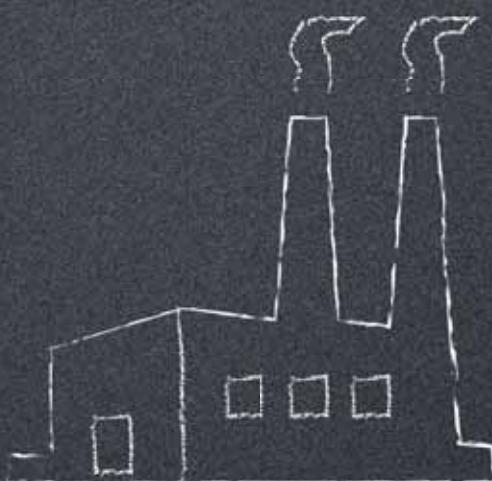



Besondere Güter, die besondere Aufmerksamkeit erfordern

Die Sicherheit und der Schutz beim Lagern von wassergefährdenden Flüssigkeiten sowie dem Transport von Gefahrgütern erfordern besondere Sorgfalt. Eine Sorgfalt, die mit einer eigenen Bauart bzw. mit dem Nachweis von Bauartzulassungen und Transportzulassungen gewährleistet wird.

Im Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten sind verschiedene Anforderungen einzuhalten:

- > bauaufsichtlich zugelassene Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C*
- > zugelassen für den Transport von Gefahrgütern der Verpackungsgruppe II oder III - nach Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiffahrt (GGVSEB)**
- sowie nach Gefahrgutverordnung See (GGVSee)

Die passende Antwort darauf bietet Roth. Im Programm sind der Unitech-Behälter und der Multitech-Behälter.

■ Was versteht man unter alternativen Brennstoffen?

Alternative Brennstoffe sind Brennstoffe, die nicht auf fossiler Quelle basieren. Sie werden in der Regel aus erneuerbarer Quelle z. B. Biomasse oder regenerativer Energie hergestellt. Sie stellen daher eine geringere Umweltbelastung als fossile Brennstoffe dar. Heute werden flüssige alternative Brennstoffe oftmals auch als „Green Fuels/E-Fuels“ bezeichnet.

Die alternativen Brennstoffe haben gemeinsam, dass sie darauf ausgelegt sind, den

Energiebedarf effizienter und umweltschonender zu decken. Sie können in speziell dafür zugelassenen Heizungsanlagen und Tanks eingesetzt werden und tragen maßgeblich dazu bei, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Sie sind zunehmend flächendeckend verfügbar und ermöglichen eine nachhaltige Energiegewinnung.

Die Roth Heizöltanks sind aus technischer Sicht „Green Fuels Ready“.



FAME = Biodiesel
 HVO = hydrierte Pflanzenöle
 HUCO = hydrierte gebrauchte Öle
 z. B. Speiseöl
 GtL = Erdgas zu Flüssigbrennstoff
 PtL = "Energie" zu Flüssigbrennstoff

* gültig für Multitech und Unitech

** gültig für Multitech, siehe ab Seite 8

Roth Unitech und Multitech

modernste Konstruktions- und Fertigungstechnologie



■ Unsere Erfahrung für Ihre Sicherheit

Uni-/Multitech-Behälter sind das Produkt modernster Konstruktions- und Fertigungs-technologie.

Der Innenbehälter besteht aus millionen-fach bewährtem, hochmolekularen PE-HD, das nahtlos geblasen wird. Der Außenbehälter besteht aus beidseitig verzinktem Stahlblech. Durch die patentierte materialschonende Verbördelung ist der Stahlblech-Außenbehälter mit dem PE-HD Innenbehälter dauerhaft und fest verbunden.

Der Außenbehälter hat die Funktion der Auffangwanne mit einem hundertprozen-tigen Auffangvolumen bezogen auf den Innenbehälter.

Eine serienmäßig integrierte Leckagesonde überwacht den Tankzwischenraum.

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und die leakageüberwachte Metallhülle des Innenbehälters ist diese Bauart her-vorragend als Einzeltank für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten im privaten, industriellen und gewerblichen Bereich geeignet. Integrierte Tragegriffe ermöglichen eine einfache Handhabung der Behälter. Der tiefe Schwerpunkt bietet eine große Standsicherheit.

Oberflächenversiegelung für mehr Sicherheit und dauerhaft schöne Optik.



■ Die Sicherheit liegt im Detail


Leckagesonde

Innentank

Verbördelung

Stahlblech-Außenmantel

Fußgestell

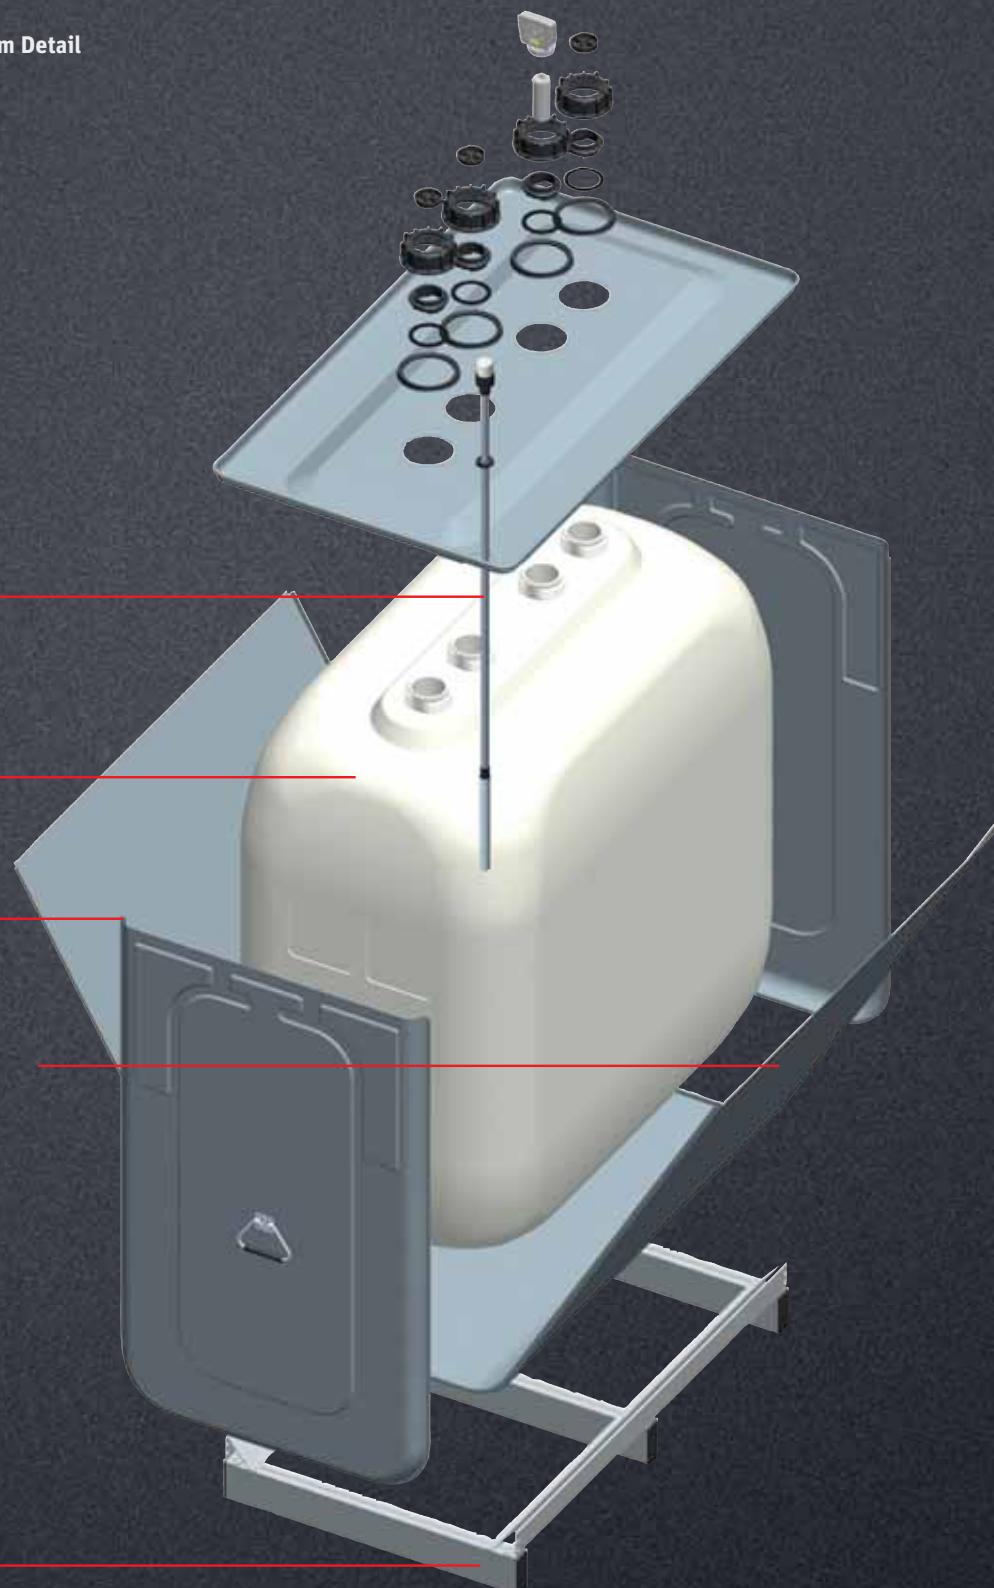

Roth Unitech

Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten



Lagerbehälter Roth Unitech (UT) für ortsfeste Aufstellungen

Unitech-Behälter sind bauaufsichtlich zugelassene Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C, für die ortsfeste Aufstellung in Räumen von Gebäuden ohne zusätzlichen Auffangraum, als Einzelbehälter.

Typ	Lagerbehälter
Mediendichte	maximal 1,2 kg/l
Zulassung	Lagerzulassung
Aufstellungsart	Einzelbehälter

Roth Unitech (Lagerbehälter)							
	Länge	Breite	Höhe *	Gewicht MO	Gewicht M1	Anzahl der Behälter je 40 ft Sea-Container	Lagerzulassung (AbZ)
400 Liter	740 (800) mm	700 (740) mm	1170 (1210) mm	46 kg	58 kg	46 ¹⁾ + 45 ²⁾	Z-40.21-362
**750 Liter	980 (1020) mm	760 (800) mm	1420 (1600) mm	67 kg	81 kg	28 ¹⁾ + 14 ²⁾	Z-40.21-29
**1000 Liter	1280 (1320) mm	760 (800) mm	1420 (1600) mm	82 kg	104 kg	22 ¹⁾ +8 ²⁾	Z-40.21-29
**1500 Liter	1630 (1680) mm	760 (800) mm	1860 (2030) mm	133 kg	160 kg	14 ¹⁾	Z-40.21-283

* Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammern inklusive Verpackung.
Für die Einbringung in den Aufstellraum 90 mm für das separate Fußgestell abziehen.

Gewicht MO = ohne Verpackung, ohne Fußgestell, Gewicht M1 = komplett mit Verpackung und Fußgestell

¹⁾ Stehend in der unteren Ebene.

²⁾ Oben stehend oder liegend auf der unteren Ebene (zusätzliche Ladungssicherung und Verpackungshilfsmittel erforderlich, zwischen den Ebenen Hartfaserplatten als Auflage zum Gewichtsausgleich der oben aufliegenden Behälter).

** Diese Behälter sind auch als Sonderausführung mit KVU-Zertifikat für die Schweiz erhältlich.



■ **Sichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten* (ohne zusätzlichen Auffangraum)**

- > Heizöl EL nach DIN 51603-6
- > Heizöl DIN 51603-6 EL A Bio 5 bis 30 nach DIN SPEC 51603-6 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 14214 ohne zusätzliche alternative Komponenten
- > Diesekraftstoff nach DIN EN 590
- > Fettsäure-Methylester nach DIN EN 14214 (Biodiesel)
- > Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q, legiert oder unlegiert, mit Flammpunkt über 55 °C
- > Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können*
- > Pflanzenöle wie Baumwollsaat, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden
- > Fotochemikalien, handelsüblich in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte) mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³ (maximaler Füllungsgrad 80 %)
- > paraffinische Medien nach DIN/TS 51603-8 und DIN EN 15940, z. B. HVO, HUCO, GtL und PtL

Qualitätsmerkmale der Roth Doppelwandigkeit

- > dichter Kunststoff-Innentank und umschließender dichter Metall-Außentank (ohne Öffnungen im Flüssigkeitsbereich)
- > Der Kunststofftank aus hochwertigem langlebigen Polyethylen (PE-HD) ist korrosionsunempfindlich und deshalb optimal geeignet für die Lagerung vieler Flüssigkeiten (siehe Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt).
- > die Metallhülle
 - schützt den Innentank gegen äußere Beschädigungen bei der Lagerung
 - ist gegen Korrosion geschützt durch seine innere und äußere Zinkschicht mit seiner zusätzlichen Oberflächenversiegelung
 - ist durch die flüssigkeitsdichte Bördelung materialschonend gefügt, außerdem ist der Korrosionsschutz, entgegen einer Verschweißung, durch den Fügeprozess nicht beeinträchtigt
 - ist gegen Feuer (Zertifizierung durch 90-minütigen Brandtest bei der Materialprüfanstalt Dortmund) optimal geschützt
 - schützt das Lagermedium gegen Licht und Diffusion (Sicherheit für alle Lagermedien – auch mit biogenen Anteilen)

Sonstige Qualitätsmerkmale

- > Das mitgelieferte Fußgestell gibt sicheren Stand und garantiert eine gute Belüftung der metallischen Außenhülle.
- > maximale Breite von 800 mm, Transport durch übliche Türen möglich
- > serienmäßig eingebaute Leckagesonde
- > vier Behälterstutzen mit 2" Innen gewinde-Adapterbuchsen
- > serienmäßig mit Füllstandanzeige zur Montage auf einem Behälterstutzen

* Bei der Lagerung dieser Stoffe in einem Unitech- bzw. Multitech-Behälter ist die eingebaute Leckagesonde ggf. nach den wasserrechtlichen Anforderungen (Wassergefährdungsklasse 3) durch ein optisch und akustisch meldendes Leckagewarngerät zu ersetzen. Weitere Medien auf Anfrage.

Roth Multitech

Lager- und Transportbehälter für Gefahrgüter



■ Lager- und Transportbehälter Roth Multitech (MT) – Gefahrgüter sicher transportieren und lagern

Multitech-Behälter sind für den Transport von Gefahrgütern der Verpackungsgruppe II oder III zugelassen. Sie eignen sich als Großpackmittel zur Beförderung von gefährlichen Gütern (Flüssigkeiten) nach Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) sowie nach Gefahrgutverordnung See (GGVSee). Das fest verbundene Fußgestell gestattet das Unterfahren und den Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen. Außerdem bietet das besonders geformte Fußgestell einen umlaufenden Anfahr- und Transportschutz.

Typ	Lager- und Transportbehälter
Medien	für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe II und III
Mediendichte	maximal 1,2 kg/l
Zulassung	Lager*- und Transportzulassung
Aufstellungsart	Einzelbehälter

* siehe Unitech-Behälter

Roth Multitech (Lager- und Transportbehälter)


	Länge	Breite	Höhe*	Gewicht MO	Gewicht M1	Anzahl der Behälter je 40 ft Sea-Container	Transportzulassung (ADR/RID)	Lagerzulassung (AbZ)
400 Liter	740 mm	740 mm	1170 (1210) mm	63 kg	64 kg	48 ¹⁾ + 48 ²⁾	D/BAM 6403/31HA1	Z-40.21-362
750 Liter	980 mm	800 mm	1470 (1520) mm	88 kg	89 kg	28 ¹⁾ + 14 ²⁾	D/BAM 11580/31HA1	Z-40.21-29
1000 Liter	1280 mm	800 mm	1470 (1520) mm	107 kg	108 kg	23 ¹⁾ + 8 ²⁾	D/BAM 11580/31HA1	Z-40.21-29
1500 Liter	1640 mm	800 mm	1910 (1950) mm	162 kg	163 kg	14 ¹⁾	D/BAM 6404/31HA1	Z-40.21-283

* Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammern inklusive Verpackung.

Gewicht MO = ohne Verpackung, Gewicht M1 = komplett mit Verpackung.

¹⁾ Stehend in einer Ebene.

²⁾ Oben aufliegend auf der ersten stehenden unteren Ebene (Ladungssicherung muss getestet werden, zusätzliche Verpackungshilfsmittel notwendig).

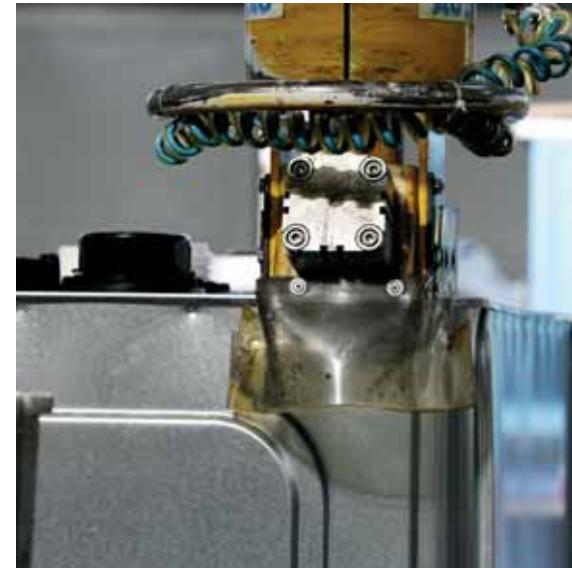

■ **Sicherer Transport und sichere Lagerung von gefährlichen flüssigen Gütern* der Verpackungsgruppe II oder III (ohne zusätzlichen Auffangraum)**

Qualitätsmerkmale der Roth Doppelwandigkeit

- > dichter Kunststoff-Innentank und umschließender dichter Metall-Außentank (ohne Öffnungen im Flüssigkeitsbereich)
- > der Kunststofftank aus hochwertigem langlebigen Polyethylen (PE-HD) ist korrosionsunempfindlich und deshalb optimal geeignet für die Lagerung vieler Flüssigkeiten (siehe Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt)
- > die Metallhülle
 - schützt den Innenbehälter gegen Beanspruchung bei Transport und Lagerung
 - ist gegen Korrosion geschützt durch seine innere und äußere Zinkschicht mit seiner zusätzlichen Oberflächenversiegelung
 - ist durch die flüssigkeitsdichte Bördelung materialschonend gefügt, außerdem ist der Korrosionsschutz, entgegen einer Verschweißung, durch den Fügeprozess nicht beeinträchtigt
 - ist gegen Feuer (Zertifizierung durch 90-minütigen Brandtest bei der Materialprüfanstalt Dortmund) optimal geschützt
 - schützt das Lagermedium gegen Licht und Diffusion (Sicherheit für alle Lagermedien – auch mit biogenen Anteilen)

Sonstige Qualitätsmerkmale

- > Das staplergerechte Fußgestell ist fest mit dem Behälter verbunden, hat einen umseitigen Anfahrschutz und gewährleistet dadurch problemloses Handling.
- > maximale Breite von 800 mm, Transport durch übliche Türen möglich
- > serienmäßig eingebaute Leckagesonde
- > vier Behälterstutzen mit 2" Innen gewinde-Adapterbuchsen
- > serienmäßig mit Füllstandanzeige zur Montage auf einem Behälterstutzen

Der klassische einwandige IBC-Container hat in der Regel nur eine Transportzulassung und ist für die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten nicht zugelassen.

* siehe Lagermedien Seite 7

Roth Lager- und Transportbehälter Unitech und Multitech mit Sicherheit gut



■ Roth Unitech- und Multitech-Behälter sind vielseitig im Einsatz

Konsequente Sicherheit

Die absolut korrosionsfreien Innenbehälter und die vollverzinkten, korrosionssicher verbördelten Außenbehälter sind dichtheitsgeprüft.

Optimale Abmessungen

- › durch die kompakte Dimensionierung der Unitech-/Multitech-Behälter ist bei den Größen 400 l, 750 l und 1000 l keine zusätzliche Trittleiter zur Bedienung nötig
- › maximales Lagervolumen bei geringstem Raumbedarf

Perfekte Qualität

Ständige Material- und Fertigungskontrollen und TÜV-überwachte ISO-zertifizierte Produktion sichern gleichbleibend hohe Qualität. Jahrelanger, wartungsfreier Betrieb, abgesichert durch unsere Gewährleistung von 5 Jahren.

Aufstellung

Die Unitech-/Multitech-Behälter sind amtlich zur Aufstellung ohne zusätzliche Auffangwanne oder zusätzlichen Auffangraum zugelassen. Die Aufstellung der Unitech-/Multitech-Behälter als Lagertank ist nur als Einzelbehälter in Räumen von Gebäuden zulässig (Wandabstände an drei Seiten mindestens 50 mm, an einer Längsseite mindestens 400 mm). Bis 1250 l Füllvolumen ist die Befüllung über eine selbstschließende Zapfpistole im freien Auslauf zulässig; in Förderraten bis maximal 200 l/Minute.

Lieferumfang

- › serienmäßig mit optischer Leckagesonde und Füllstandanzeige
- › serienmögliches Fußgestell zur ortsfesten Aufstellung sorgt für ausreichende Belüftung unter dem Tank

■ Schutzaube für den Roth Multitech-Behälter

Mit der Multitech-Schutzaube ist eine vorübergehende Aufstellung der Roth Lager- und Transportbehälter des Typs Multitech im Freien möglich; für den Betrieb bzw. für die Versorgung von Aggregaten und Maschinen. Voraussetzung dafür ist, dass der Behälter im oberen Bereich mit einer witterungsbeständigen Abdeckung, der „Roth Schutzaube MT“, gegen Niederschlag und UV-Einstrahlung geschützt ist. Die Schutzaube ist für jede Tankgröße erhältlich. Hierzu liegt eine TÜV-Stellungnahme vor, die jeder Lieferung beigelegt wird.



Zubehör für Unitech-/Multitech-Behälter

- > Handpumpe 0,06 l/Hub
- > optisches und akustisches Leckagewarn-gerät
 - Fühlersonde muss separat bestellt werden! (z. B. für Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse III wie Altöl, in einigen Bundesländern Vorschrift)
- > Entnahme- und Belüftungskit für Einzeltank
- > Zubehör, Stutzenverschraubungen mit Dichtungen und Entlüftung mit Schaumfilter
- > Einfüllschale für UT/MT 750/1000 l

Roth Unitech- und Multitech-Behälter

- > Roth Unitech-Behälter für die **sichere Lagerung** wassergefährdender Flüssigkeiten
- > Roth Multitech-Behälter für die **sichere Lagerung und Transport** von Gefahrgütern der Verpackungsgruppe II oder III
- > zur Aufstellung ohne Auffangwanne
- > Innenbehälter aus millionenfach bewährtem, hochmolekularem PE-HD
- > Außenbehälter aus beidseitig verzinktem Stahlblech
- > dauerhaft feste und patentierte Verbördelung des Stahl-Außenbehälters
- > inklusive Leckagesonde, Füllstandanzeige und Fußgestell
- > integrierte Haltegriffe erleichtern Transport
- > TÜV-überwachte und ISO-zertifizierte Produktion
- > 5 Jahre Gewährleistung

Stutzenausstattung

- > Entnahmestutzen mit 2" Innengewinde für elektrische oder pneumatische Fass- oder Ringkolbenpumpe sowie Befestigung der Pumpenhalterung
- > Einfüllstutzen mit 2" Innengewinde
- > Stutzen zur Aufnahme der Füllstandsanzeige
- > zusätzlicher Stutzen z. B. zur Montage einer Entlüftung



Befüllkit 1500 l, Füllstandsuhr



optisches und akustisches Leckagewarngerät



Entnahme- und Belüftungskit für Einzeltank



Saugrohr mit Tankwagenkupplung

Roth Lager- und Transportbehälter Unitech und Multitech

Ausstattungsvarianten



Roth Multitech-Behälter mit Pumpenset



Pumpensets

Die Kombination aus einem Roth Unitech- oder Multitech-Behälter und einer Pumpe für Diesel/Heizöl oder Schmierstoffe ermöglicht die Nutzung einer autarken Eigenverbrauchsstelle. Serienmäßig werden ein Zählwerk sowie alle notwendigen Verbindungskomponenten für die Tanks mitgeliefert. Die Pumpeneinheit wird komplett vorkonfektioniert und zusammen mit dem Tank ausgeliefert.

So wird eine maximale Zeitersparnis und ein schneller Aufbau ohne viele Montageschritte gewährleistet. Vor Ort muss die Einheit nur noch einmalig an den Tankkörper angehangen und angeschlossen werden. Durch das serienmäßige Zählwerk wird eine stets genaue und nachvollziehbare Mengenabgabe gewährleistet.

Befüll- und Entlüftungskit Diesel/Heizöl

Mit dem Befüll- und Entlüftungskit für Diesel und Heizöl können die Roth Unitech/Multitech-Behälter mit festem Füllanschluss (12 mm Düse), Entlüftungshaube sowie einem Grenzwertgeber ausgestattet werden. Der Grenzwertgeber erfüllt höchste Sicherheitsstandards und bietet einen wirksamen Schutz gegen Überfüllung des Behälters.

Bestandteile:

- Winkelfüllrohr mit 12 mm Düse und Bajonett-Tankwagenkupplung
- T-Stück zur Montage eines Grenzwertgebers und einer Entlüftungshaube inkl. Kleintiersperre

Befüll- und Entlüftungskit Schmierstoffe

Mit dem Befüll- und Entlüftungskit für Schmierstoffe können die Roth Unitech/Multitech-Behälter mit festem Füllanschluss, Entlüftungshaube sowie einer Überfüllsicherung ausgestattet werden. Die Befüllung erfolgt über ein 45° Winkelfüllrohr, welches durch eine 300 mm Rohrverlängerung den beruhigten Zulauf in den Behälter sicherstellt. Die Überfüllsicherung erfüllt höchste Sicherheitsstandards und bietet einen wirksamen Schutz gegen Überfüllung des Behälters.

Bestandteile:

- 45° Winkelfüllrohr mit Bajonett-Tankwagenkupplung
- T-Stück zur Montage einer Überfüllsicherung und einer Entlüftungshaube inkl. Kleintiersperre



■ Die Qualität liegt im Detail

Roth Dieselpumpe

- > die professionelle Lösung, um Dieselkraftstoffe sicher und schnell umzufüllen
- > mit eingebautem Heberschutz und Filter
- > Leistung 56 l/min. 2800 U/min.
- > Flügelzellenpumpe mit Rotor aus Sinterstahl
- > Gleitflügel aus Acetalharz
- > Ansaughöhe: 2 m
- > Förderdruck: 1.5 bar
- > eingebautes Bypass-Ventil, eingebauter leicht zugänglicher Edelstahlfilter (Schutzvorrichtung)
- > Ein-/Ausgänge: 1" Innengewinde
- > inkl. Schalter und Kabel mit Stecker
- > Adapter, Fußventil, Winkel, Kugelhahn und 4 m Zapfschlauch
- > automatische Dieselzapfpistole mit Drehgelenk und Zählwerk
- > Abmessungen (L x B x H in mm): 250 x 152 x 150
- > **Fördermedien: Diesel, Biodiesel, Heizöl**



Dieselpumpe 56 l

Roth Ölpumpe

- > die professionelle Lösung, um Öle sicher und schnell umzufüllen
- > Leistung 25 l/min. 1450 U/min.
- > Flügelzellenpumpe mit Rotor aus Sinterstahl
- > Gleitflügel aus Acetalharz
- > Ansaughöhe: 2 m
- > Förderdruck: 6 bar
- > eingebautes regelbares Bypass-Ventil
- > Ein-/Ausgänge: 1" Innengewinde mit Flansch
- > inkl. Schalter und Kabel mit Stecker
- > Adapter, Fußventil, Winkel, Abstellhahn und 4 m Zapfschlauch
- > manuelle Ölzapfpistole mit Drehgelenk und Zählwerk
- > Abmessungen (L x B x H in mm): 330 x 160 x 140
- > **Fördermedien: Öl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Pflanzenöl, Rapsöl**



Ölpumpe 25 l

Sonstige Qualitätsmerkmale

Die Pumpe kann sowohl an dem Roth Unitech (Lagerbehälter) als auch an dem Roth Multitech (Lager- und Transportbehälter)* montiert werden.



Roth Multitech-Behälter mit Dieselpumpe

* Für den Transport muss die Pumpeneinheit demontiert werden.

Roth GetBlue Station

die kompakte Lösung für die Lagerung von AdBlue

- › perfekt für die gewerbliche und landwirtschaftliche Anwendung
- › leichtes Handling durch niedrige Bauform



■ Die Roth GetBlue Station kombiniert das sichere und doppelwandige Lagern von reinen Harnstofflösungen (32,5 %)* mit einer komfortablen Lösung der Fahrzeugsbetankung. Mit seiner Doppelwandigkeit erfüllt der Roth Kunststoffwannen-Tank (KWT) alle Voraussetzungen zur Lagerung von Harnstofflösungen (z. B. AdBlue**). Der Wannenrand schließt nach innen direkt an den Tank an, sodass funktional eine Tankeinheit entsteht.

Die Roth GetBlue Station wird als Basic-Variante (ohne Zählwerk) und Pro-Variante (inklusive Zählwerk) angeboten.

Das Pumpenset wird vorkonfektioniert ausgeliefert, sodass am Bestimmungsort nur noch die Halterung auf dem Behälter montiert sowie das Ansaugkit und die Pumpe mit Schläuchen verbunden werden muss.

Das Ansaugkit ist serienmäßig mit einer Schnellkupplung (Trockenkupplung) ausgestattet. Es verfügt über ein variabel einstellbares Saugrohr, das für eine maximale Entleerung des Behälters sorgt.

Alle Komponenten sind aus harnstoffbeständigem Material gefertigt und auf Langlebigkeit sowie einfaches Handling ausgelegt.

Roth GetBlue Station

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Lagerzulassung (AbZ)
1 000 l	1690 mm	745 mm	1575 mm	ca. 78 kg	Z-40.21-319
1 500 l	1920 mm	760 mm	1855 mm	ca. 108 kg	

Hinweis: Wandabstände und ggf. Anforderungen nach TRwS 781 beachten!





Die Roth GetBlue Station besteht aus folgenden Komponenten:

- > KWT 1000 l-R oder 1500 l-R
(mit Füllstandanzeiger und vier Stutzenverschraubungen)
- > Pumpe (mit automatischer Zapfpistole und optionalem Zählwerk)
- > Entnahmegarnitur mit Entlüftungsventil und Trockenkupplung

Die Komponenten sind platzsparend am Roth KWT befestigt. Die kompakte Station ist geeignet zur Innenaufstellung. Der perfekte Einsatz für die Versorgung z. B. von Traktoren und Lkws mit AdBlue** im industriellen, gewerblichen Umfeld.



Details Pumpe

Pumpe	Basic	Pro
maximale Fördermenge	35 l/min	35 l/min
Spannungsversorgung	230 V	230 V
Flüssigkeiten	Harnstofflösungen (32,5 %), Wasser	Harnstofflösungen (32,5 %), Wasser
Länge Saugschlauch	1,5 m	1,5 m
Länge Abgabeschlauch	6 m	6 m
Zählwerk	nein	ja

Roth GetBlue Station mit Roth KWT 1000 l-R



Roth GetBlue Station mit Roth KWT 1500 l-R

* Auszug aus Zulassung Roth KWT Z-40.21-319 (zugelassene Lagermedien), „Reiner Harnstoff 32,5 % als NO_x-Reduktionsmittel (z. B. AdBlue) nach DIN 70070 mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³“

** AdBlue ist eine eingetragene Marke des VDA (Verband der Automobilindustrie)

Roth Kunststoffwannen-Tank (KWT)

der Qualitätstank



■ Roth Kunststoffwannen-Tank 750 l, 1000 l und 1500 l

Der doppelwandige Roth KWT ist ein Vollkunststoff-Produkt mit einem Polyethylen-Innentank und einer Polyethylen-Wanne.

Der Wannenrand schließt nach innen direkt an den Tank an, sodass funktional eine Tankeinheit entsteht.

Die kompakte Ausführung verleiht dem Roth KWT große Festigkeit ohne Bandagen und Sicken. Die glatten Wände mit der oberen bandförmigen Auswölbung geben ihm ein unverwechselbares modernes Design.

Im Herstellungsprozess wird durch eine spezielle Verarbeitungstechnik ein Polyamid in die Behälterwand eingearbeitet. Dadurch wird bei allen ein- und zweiwandigen Polyethylentanks eine diffusionshemmende Eigenschaft erzeugt. Das Verfahren wird gemäß dem Stand der Technik eingesetzt.

Der Roth KWT hat den 30-minütigen Standard-Brandtest bei der MPA, Dortmund bestanden.

Des Weiteren darf der Roth KWT entsprechend der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ Z-40.21-319) in Erdbeben gefährdeten Gebieten der Zone 0 - 3 nach DIN 4149 aufgestellt werden.

Roth KWT (Kunststoffwannen-Tank)

	Länge	Breite	Höhe*	Gewicht	Lagerzulassung (AbZ)
750 l-C	770 mm	760 mm	1 660 mm	47 kg	Z-40.21-319
1000 l-C	820 mm	820 mm	1 970 mm	54 kg	
1500 l-R	1 660 mm	760 mm	1 650 mm	88 kg	
1000 l-R	1 430 mm	745 mm	1 370 mm	58 kg	

* Höhe bis Oberkante Stutzen.



■ Lagermedien für den Roth KWT

- > reine Harnstofflösung 32,5 % als NO_x-Reduktionsmittel (AdBlue) mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³ (maximaler Füllungsgrad 80 %)
- > Heizöl EL nach DIN 51603-1
- > Heizöl DIN 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-6 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 14214 ohne zusätzliche alternative Komponenten, nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern
- > Dieselkraftstoff nach DIN EN 590, nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern
- > Fettsäure-Methylester nach DIN EN 14214 (Biodiesel), nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern
- > Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q, legiert oder unlegiert, mit Flammpunkt über 55 °C
- > Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können.
- > Pflanzenöle wie Baumwollsaaat, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden
- > Ethylenglykol (CH₂OH) als Kühlerfrostschutzmittel
- > Fotochemikalien, handelsüblich in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte) mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³ (maximaler Füllungsgrad 80 %)
- > Ammoniakwasser (-Lösung) NH₄OH, bis zu gesättigter Lösung
- > paraffinische Medien nach DIN/TS 51603-8 und DIN EN 15940, z. B. HVO, HUCO, GtL und PtL



Roth Antirutschmatte: Sicherheit bei Erdbeben

Notizen



Unsere Stärken

Ihre Vorteile

Innovationsleistung

- > Frühzeitiges Erkennen von Markterfordernissen
- > Eigene Materialforschung und -entwicklung
- > Eigenes Engineering
- > Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001


Serviceleistung

- > Flächendeckender, qualifizierter Außendienst
- > Hotline und Projektierungsservice
- > Werkschulungen, Planungs- und Produktseminare
- > Europaweite schnelle Verfügbarkeit aller Produktprogramme unter der Marke Roth
- > Umfangreiche Gewährleistungen

Produktleistung

- > Montagefreundliches, komplettes Produktsystemangebot
- > Herstellerkompetenz für das komplette Produktprogramm im Firmenverbund der Roth Industries



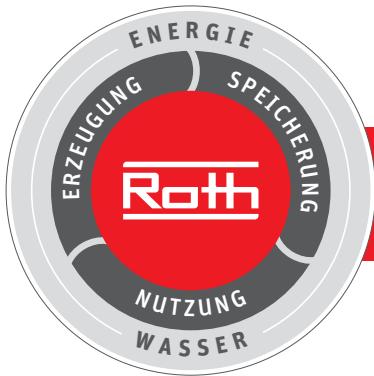

Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <

Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <

Brennstoffe und Biofuels <

Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme

> Wohnungsstationen

> Rohr-Installationssysteme

> Duschsysteme

Roth

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

