


Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 200x200 mm

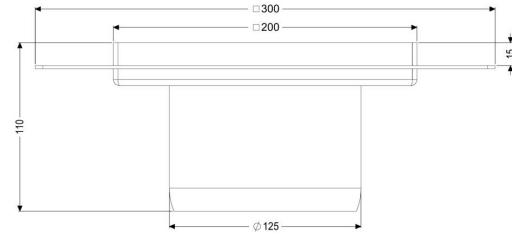

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54917
GTIN: 4026092072431
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnenschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschlusses im Aufsatzstück.

Allgemeine Merkmale

Norm EN 1253-1

Ausführung

System 125
Hinweis Einbau bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto	4,34 kg
Gewicht brutto	4,78 kg
Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	100 mm
Verpackungsmaß Länge	390 mm
Verpackungsmaß Breite	190 mm
Verpackungsmaß Höhe	310 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe	15 mm
Oberfläche	gebeizt
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	200 mm
Rahmen Länge	200 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite	23 x 23 mm

Pumpenkennlinie