


Datenblatt

## Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 2550 mm

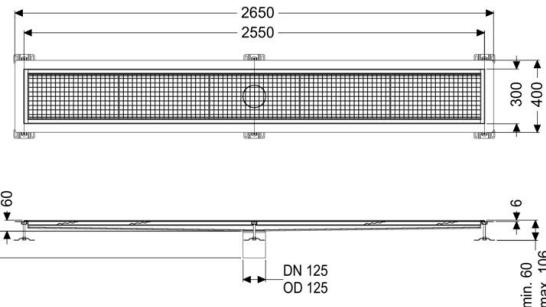

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6230250  
 GTIN: 4026092098813  
 Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveaueilierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Klebeflansch Höhe	6 mm

### Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	0 kg
Gewicht brutto	0 kg
Länge	2550 mm
Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Farbe	silber
Verriegelung	eingelegt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklassse	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)

### Pumpenkennlinie