


## Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

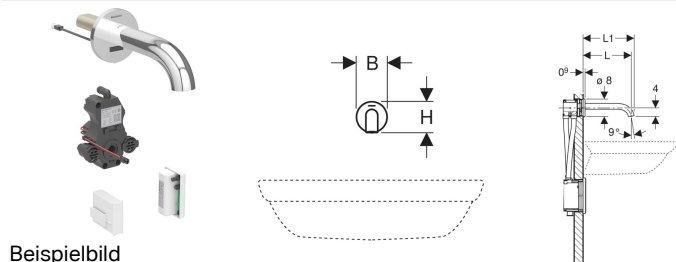

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell mit Mischer oder Therostatmischer nicht geeignet für Durchlauferhitzer, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

### Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Therostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Therostatmischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel

### Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch

- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3.2 V DC
Betriebsdruck	200-1000 kPa
Differenzdruck KW/WW	≤ 150 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Maximale Wassertemperatur	60 °C
Maximale Wassertemperatur kurzzeitig	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa	5 l/min
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	200 kPa
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

- Akku für Generatorbetrieb
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

- Abdeckplatte für UP-Funktionsbox

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L	L1	B	H	VE1
116.265.21.1	hochglanz-verchromt	ohne Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.
116.266.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L	L1	B	H	VE1
116.285.21.1	hochglanz-verchromt	ohne Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.
116.286.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St.
116.265.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St. Neu
116.266.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St. Neu
116.285.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St. Neu
116.286.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St. Neu
116.265.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St. Neu
116.266.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17 cm	18.3 cm	8 cm	8 cm	1 St. Neu
116.285.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St. Neu
116.286.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22 cm	23.3 cm	8 cm	8 cm	1 St. Neu

### Zubehör

- Geberit Strahlregler für Piave und Brenta Waschtischarmaturen
- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy