

Datenblatt

## Austauschpumpe Aquadive STZ 1300 ohne Schwimmerschalter, 10 m, ATEX,



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680604  
GTIN: 4026092078488  
Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

Austauschpumpe Aquadive STZ 1300, ATEX, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse Aufstellung

### Allgemeine Merkmale

|            |      |
|------------|------|
| Kabellänge | 10 m |
|------------|------|

### Ausführung

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Pumpensteuerung | Schaltgerät |
|-----------------|-------------|


### Abmessungen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gewicht netto         | 27 kg  |
| Gewicht brutto        | 30 kg  |
| Verpackungsmaß Länge  | 260 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 370 mm |
| Verpackungsmaß Höhe   | 610 mm |

### Fördereinrichtung

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Pumpe                                | STZ 1300                           |
| Gewicht Pumpe                        | 27 kg                              |
| Anschlusstyp                         | Direktanschluss                    |
| Betriebsspannung                     | 400 V                              |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                              |
| Schutzklasse                         | I                                  |
| Isolationsklasse                     | H                                  |
| Cos phi - Leistungsfaktor            | 0,8                                |
| Schutzart Pumpe                      | IP 68                              |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max. | 40 °C                              |
| Förderhöhe max.                      | 21 m                               |
| Drehzahl                             | 2900 U/min                         |
| Leistung P1                          | 1,3 kW                             |
| Leistung P2                          | 0,9 kW                             |
| Betriebsart                          | S1                                 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe           | H07RN8-F 6G 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| Lauftrad Typ                         | Schneidwerk                        |
| Erforderliche Absicherung Pumpe      | Absicherung über Schaltgerät 400 V |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe     | 10 m                               |
| Nennstrom                            | 2,5 A                              |

### Pumpenkennlinie

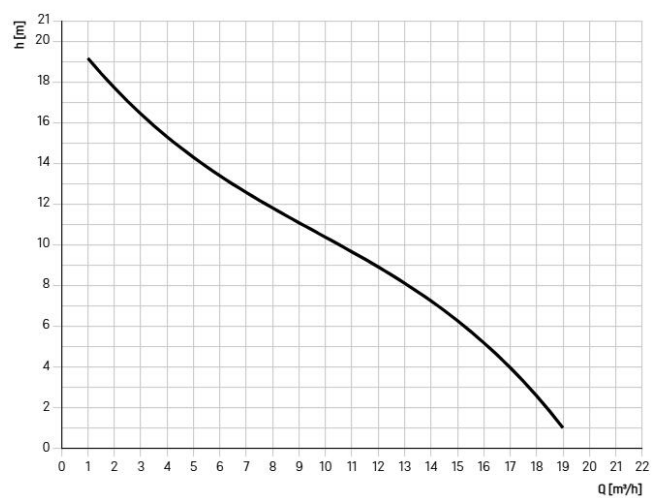

### Steuerung

Betriebsspannung

Anschlusstyp

400 V

Direktanschluss