
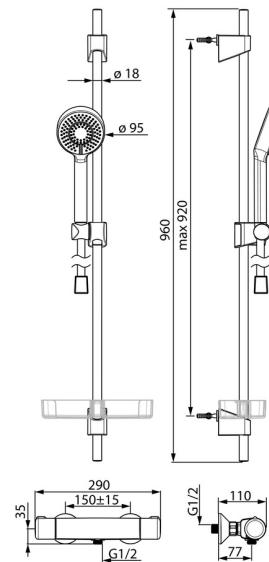


EAN: 4057304003493

[static.hansa.com/48150171](http://static.hansa.com/48150171)

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm)
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Thermostatkartusche zur Temperaturregelung, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- 3-strahlig

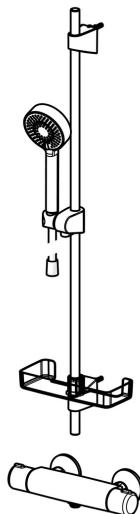

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>

### Vorschriften

EN Standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>14,06</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,72</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>1,48</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>16,28</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,43</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>2316,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,89</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-10,64</b>

