



EAN: 4015474053922
static.hansa.com/08385292

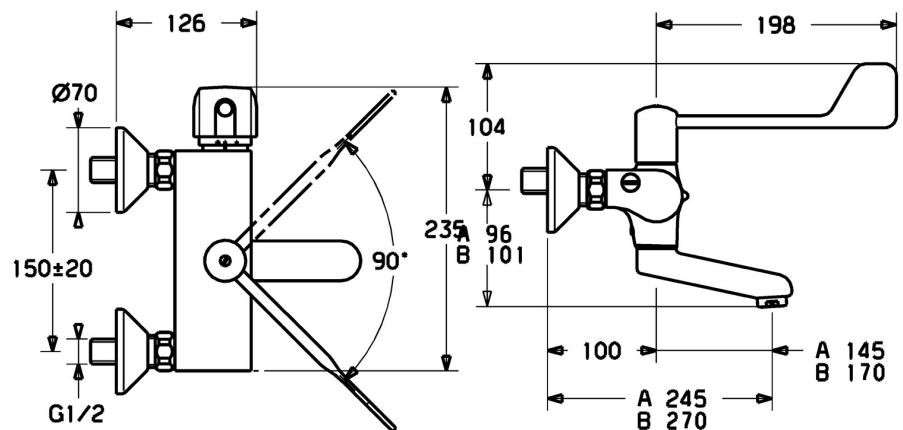

- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslaufentleerung, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Bedienungshebel lang, Sicherheitshebel
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar.

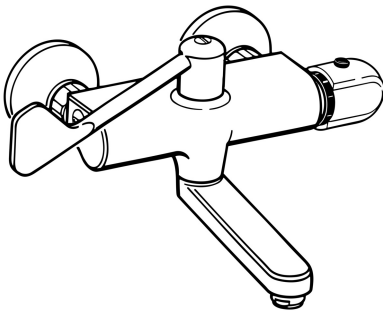

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

150 ± 20 mm

Ausladung

270 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 1111

Geräuschklasse

I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen


ABP

PA-IX 10126/IA

Konformitätserklärung

DoC

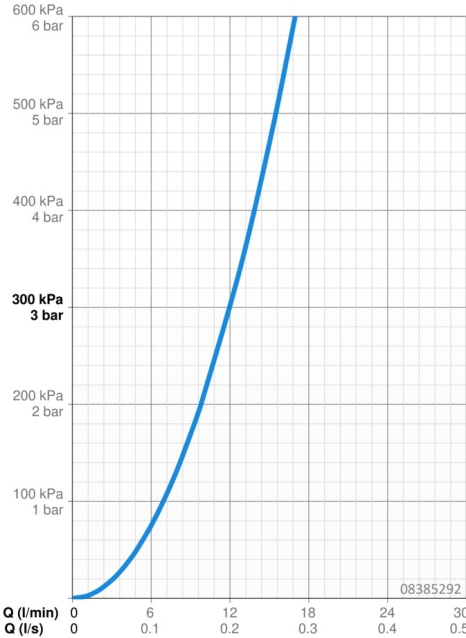



3/3