


Geberit Silent-db20 Kombibogenneckabzweig 88,5° rechts

GEBERIT

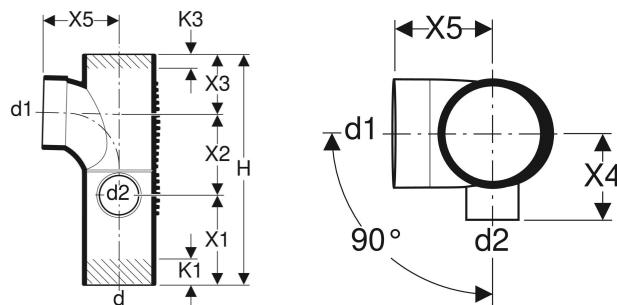

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

EIGENSCHAFTEN

- Mit Innenradius
- Hochschalldämmend
- Formstück geschweißt

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Lagertemperatur | $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Werkstoff | PE-S2 |
| Wärmeausdehnung | 0.17 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K) |

| Art.-Nr. | D _N | d _{1, Ø} mm | d _{1, Ø} mm | d _{2, Ø} mm | arc ° | H cm | X ₁ cm | X ₂ cm | X ₃ cm | X ₄ cm | X ₅ cm | K ₁ max. cm | K ₃ max. cm | Modell | V _{E1} St. | V _{E2} St. |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| 308.815.14.1 | 90 / 56 | 90 | 90 | 56 | 88.5 | 31.6 | 12 | 11.3 | 8.3 | 8 | 10.5 | 6 | 0.5 | rechts | 1 | 4 |