


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Standard, 995-1170 mm, Kl. A/B

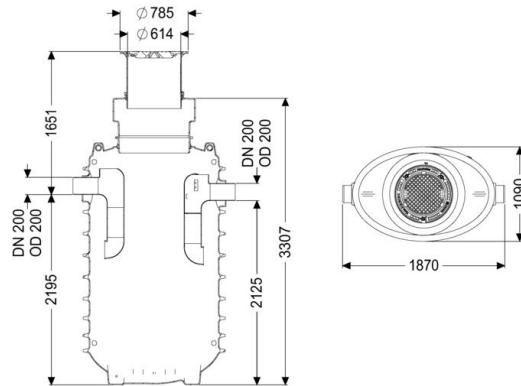

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95125-170B  
GTIN: 4026092100530  
Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

### Ausführung

Hinweis Einbau	Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Entsorgungsvariante	Standard
Schredder-Mix-System	nein
Schauglas	nein
Nenngröße (NS)	12,5
SonicControl	nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988	nein
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901)	E4

### Abmessungen

Gewicht netto	382 kg
Gewicht brutto	450 kg
Einbautiefe	995 1170 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Länge	1870 mm
Breite	1090 mm
Höhe	2795 mm
Verpackungsmaß Länge	3000 mm
Verpackungsmaß Breite	2900 mm
Verpackungsmaß Höhe	1240 mm

**Behälter/Grundkörper**

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	2125 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	2195 mm
Auslauf Nennweite (DA)	200 mm
Auslauf Nennweite (DN)	200 mm
Zulauf Nennweite (DA)	200 mm
Zulauf Nennweite (DN)	200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

**Pumpenkennlinie**
**Steuerung**

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	880 l
Fettschichtdicke max.	475 mm
Gesamtvolumen	2130 l
Schlammfanginhalt	1250 l
Speichermenge an Fett	500 l