


Datenblatt

## Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, senkr., Variofix, Designrost

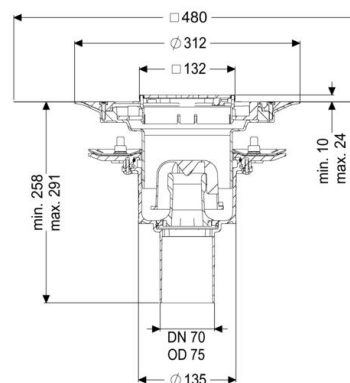

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 45279.53

GTIN: 4026092052464

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

### Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

### Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

70

Außendurchmesser (DA)

75 mm

Zulassung

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414\_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719\_V

Geruchsverschluss

inklusive

### Ausführung

System

125

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper

Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

2,1

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

10|23 mm

Gewicht netto

3,59 kg

Gewicht brutto

4,58 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

273 mm

Breite

273 mm

Verpackungsmaß Länge

586 mm

Verpackungsmaß Breite

386 mm

Verpackungsmaß Höhe

400 mm

### Behälter/Grundkörper

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Auslauf Anzahl       | 1         |
| Material Grundkörper | PP        |
| Stützen Ausführung   | senkrecht |

### Abdeckungsmerkmale

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Abdeckungsart         | Designrost                          |
| Abdeckung Material    | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Abdeckung Farbe       | silber                              |
| Abdeckung Breite      | 120 mm                              |
| Abdeckung Länge       | 120 mm                              |
| Rahmen Material       | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Verriegelung          | Lock & Lift                         |
| Belastungsklasse      | L 15 (EN 1253-1)                    |
| Rost Design           | Kessel                              |
| Rutschhemmklasse      | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite         | 132 mm                              |
| Rahmen Länge          | 132 mm                              |
| Aufsatzstück          | dreidimensional verstellbar         |
| Aufsatzstück Material | ABS                                 |

### Pumpenkennlinie