

Datenblatt

## Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 10 m Kabel



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680221  
GTIN: 4026092066805  
Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

### Allgemeine Merkmale

Abwasserart fäkalienhaltig


### Abmessungen

Gewicht netto	25,2 kg
Gewicht brutto	28 kg
Verpackungsmaß Länge	585 mm
Verpackungsmaß Breite	350 mm
Verpackungsmaß Höhe	380 mm

### Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 3000-S3
Anschlussotyp	Direktanschluss
Betriebsspannung	400 V
Schutzklassse	I
Trockenlaufsicher	nein
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	16 m
Drehzahl	2845 U/min
Leistung P1	3,2 kW
Leistung P2	2,7 kW
Betriebsart	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Länge Netzanschlusseleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	5,4  A

### Pumpenkennlinie

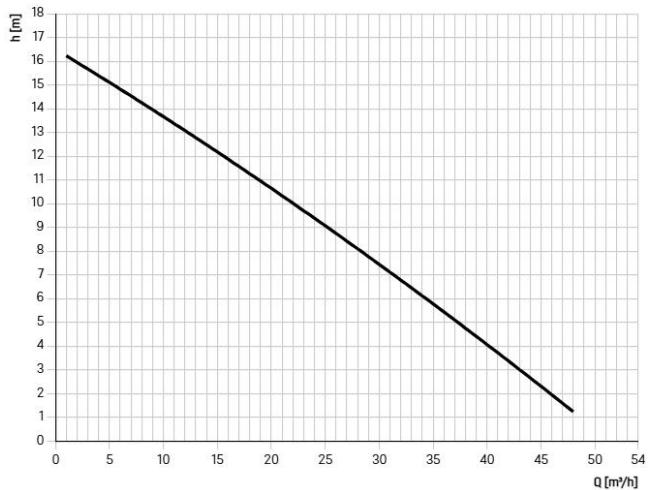

### Steuerung

Netzfrequenz  
Betriebsspannung  
Anschlusstyp

50 Hz  
400 V  
Direktanschluss