


## BISOFIX® MW Kälteschellen LD


(D 05 45)

zur Befestigung isolierter Rohre mit nicht brennbaren Rohrträgern 6 - 28 mm

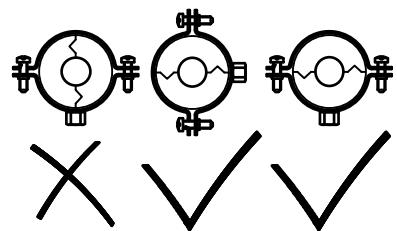

## Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Kunststoff, Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- nicht brennbare Kälterohrträger mit druckfestem Steinwollekern und Zweischauben-Rohrschelle (Bifix® G2)
- mit Sicherheitsschnellverschluss
- wasserdampfdichter Verschluss des Rohrträgers durch selbstklebenden, überlappenden Alustreifen
- Material Rohrschelle: Stahl; BIS UltraProtect® 1000 Oberflächenbeschichtung
- Material Rohrträger: Steinwolle kaschiert mit glasfaserverstärkter Aluminiumfolie
- silikonfrei; diffusionsäquivalente Luftsichtdicke sd-Wert >1500 m; Wasseraufnahme <1kg/m
- Rohrträger mit Brandklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501
- Schmelzpunkt: Steinwolle > 1000 °C
- Temperaturbereich: 0-250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707

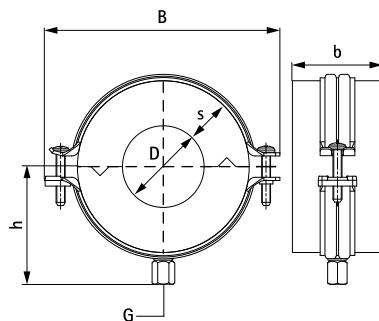

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	Fa,z (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
231020006	6	-	-	M8/10	84	42	60	20	100	50	86.80
231023006	6	-	-	M8/10	91	45	60	23	100	50	88.00
231030006	6	-	-	M8/10	110	53	60	30	100	50	122.00
231020010	10	-	-	M8/10	91	44	60	20	100	50	89.00
231023010	10	-	-	M8/10	97	47	60	23	100	50	99.00
231030010	10	-	-	M8/10	110	55	60	30	100	50	131.00
231020012	12	-	-	M8/10	91	45	60	20	150	50	93.00
231023012	12	-	-	M8/10	97	48	60	23	150	50	103.00
231030012	12	-	-	M8/10	109	55	60	30	150	50	133.40
231020015	15	-	-	M8/10	97	46	60	20	150	50	102.00
231023015	15	-	-	M8/10	104	49	60	23	150	50	114.00
231030015	15	-	-	M8/10	118	57	60	30	150	25	150.00
231040015	15	-	-	M8/10	142	67	60	40	150	20	274.40
231020018	18	3/8	10	M8/10	97	48	60	20	200	50	* 108.00
231023018	18	3/8	10	M8/10	104	51	60	23	200	50	120.00
231040018	18	3/8	10	M8/10	142	69	60	40	200	20	283.40
231020022	22	1/2	15	M8/10	104	50	60	20	200	50	* 122.00
231023022	22	1/2	15	M8/10	110	54	60	23	200	50	140.00
231040022	22	1/2	15	M8/10	148	71	60	40	200	20	267.00
231020028	28	3/4	20	M8/10	110	54	60	20	200	50	* 147.00
231023028	28	3/4	20	M8/10	118	57	60	23	200	50	179.00
231030028	28	3/4	20	M8/10	134	64	60	30	200	25	* 237.00
231040028	28	3/4	20	M8/10	155	74	60	40	200	20	298.00

\* Lagerware; die gezeigten Artikel stellen das Standardsortiment dar. Weitere Dimensionen auf Anfrage lieferbar.

## Alternative Produkte

- 103 BISOFIX® MW Kälteschellen MD  
 104 BISOFIX® MW Kälteschellen HD  
 100 BISOFIX® E19+ Kälterohrträger s1s2