



# BettePool I Panel



N° 1: Ecke links

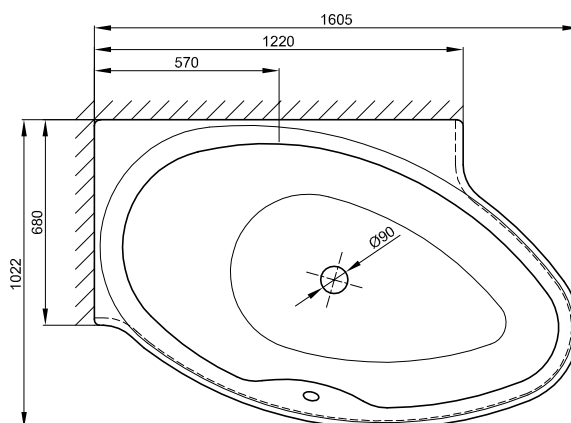

N° 1: Ecke links, Bestell-Nr. 6052 CERV

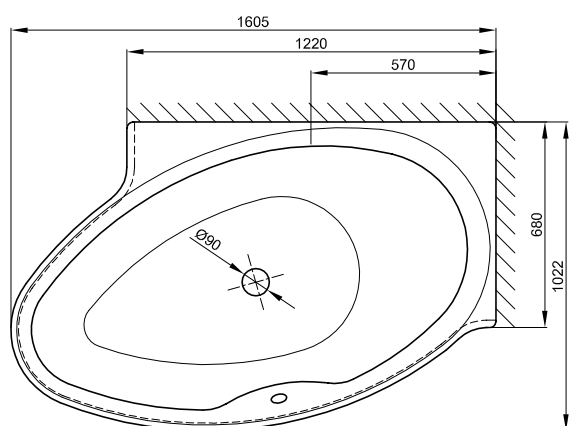

N° 2: Ecke rechts, Bestell-Nr. 6053 CELV


## Information

Erhöhter Wasserstand durch schrägen Überlauf.

Die Schürzenwannen werden mit einem stabilen Untergestell, inkl. höhenverstellbaren Füßen geliefert. Die Anlageflächen an der Wand müssen eben und frei von Leitungen und Mauervorsprüngen sein. Bei einer Montage auf dem fertigen Fußboden empfehlen wir zusätzlich die Montage des abnehmbaren Untertritts, der einen komfortablen Zugang zu den Anschlüssen bietet.

In Kombination mit einem Whirlsystem erhöht sich die Höhe des abnehmbaren Untertritts auf 140 mm.


In Kombination mit einem Quelleinlauf muss ein Untertritt in Sonderhöhe 100 mm, Bestell-Nr. 6051 SS:100, separat bestellt werden.

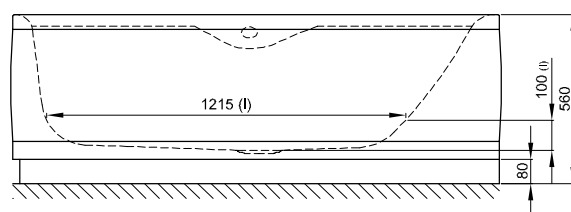

## Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Design: schmiedem design

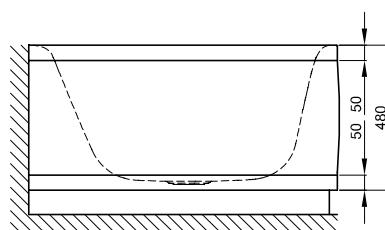

## Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm        | Variante | Nutzhalt* |
|-------------|-------------------|----------|-----------|
| 6052 CERV   | 1605 x 1022 x 450 | N° 1     | 174 Liter |
| 6053 CELV   | 1605 x 1022 x 450 | N° 2     | 174 Liter |

\*Nutzhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.