


# Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung

**GEBERIT**

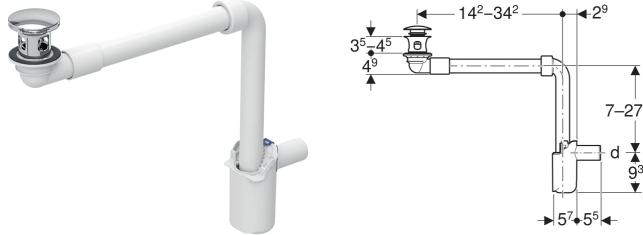

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Außenventilstopfen
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3

## LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Waschbeckenanschluss

## TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø mm	G	AB mm	L cm	h cm	VE St
152.073.21.1	chrom / glänzend	32	1 1/4	40-45	11.2	7-27.2	1