

### Beschreibung:

- ✓ thermisch getrennter Kesselverteiler für Heiz- und Kühlsysteme
- ✓ mit Vor- und Rücklaufbalken aus Edelstahlrohr DN 40
- ✓ Stutzenabstand 125 mm
- ✓ max. 5 Heizkreise in einem Stück, ab 6 Heizkreise koppelbar
- ✓ modularer Aufbau mit strawi 125 VA Aufbaugruppen und Zubehör



### Technische Daten:

#### Auslegungsdaten:

- ✓ max. Wärmeleistung: 60 kW bei  $\Delta T = 20 \text{ K}$
- ✓ max. Volumenstrom: 2,6 m<sup>3</sup>/h
- ✓ max. Betriebstemperatur: 100°C
- ✓ max. Betriebsdruck: 6 bar

#### Verteiler:

- ✓ Vor- und Rücklaufbalken aus Edelstahlrohr 1.4301 DN 40
- ✓ Primäranschlussstutzen seitlich nach links oder rechts
- ✓ Gruppenabgangsstutzen mit 45° Anschlussbögen linear nebeneinander nach oben geführt
- ✓ Stutzenabstand 125 mm

#### Isolierung:

- ✓ Material: expandiertes Polypropylen (EPP) (nicht diffusionsdicht)
- ✓ Farbe: anthrazit / Schwarz
- ✓ gemäß EnEV
- ✓ vorbereitete Ausschnitte für Verteilerabgänge
- ✓ Isolierung am Verteiler vormontiert
- ✓ Außenmaße Isolierung B x H: 145 x 90 mm

#### Primäranschluss:

- ✓ Vor- und Rücklauf mit 1¼" Überwurfmutter flachdichtend passend für Kugelhähne (siehe Artikel Zubehör strawi)


#### Sekundäranschlüsse:

- ✓ Vor- und Rücklauf mit 1" Überwurfmutter flachdichtend

#### Befestigung:

- ✓ auf Wandkonsole (siehe Artikel 72-007805 bzw. 72-007806)

**Bemaßung:**

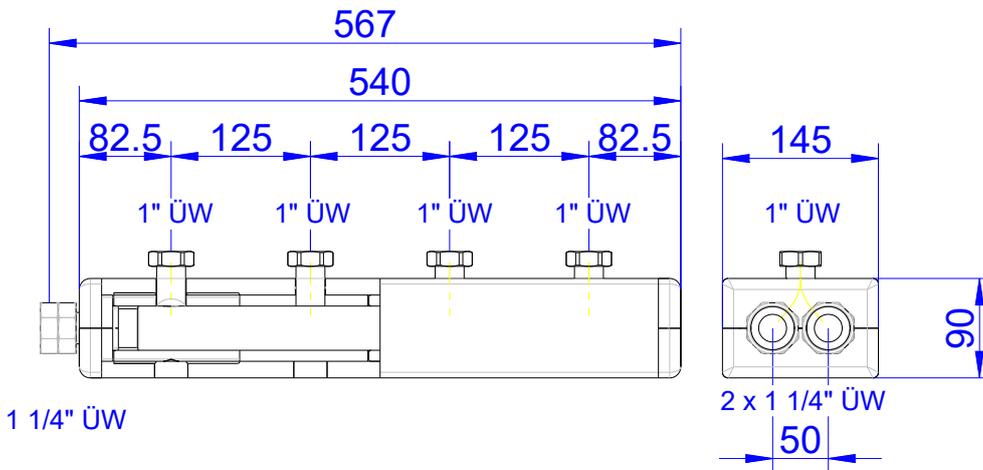

**Artikelübersicht:**

Heizkreise	2	3	4	5
Gesamtbaulänge in mm	570	820	1070	1320
.Artikel-Nr.:	72-017602	72-017603	72-017604	72-017605

**Zubehör:**

strawi 125 VA Erweiterungskreis:

- ✓ thermisch getrennter Erweiterungskreis für strawi 125 VA Kesselverteiler
- ✓ mit Vor- und Rücklaufbalken aus Edelstahlrohr DN 40
- ✓ Primäranschlussstutzen seitlich nach links oder rechts
- ✓ Ankopplung über Doppelnippel 1", im Lieferumfang enthalten
- ✓ 1 Heizkreis, Stutzenabstand 125 mm
- ✓ Gruppenabgangsstutzen mit 45° Anschlussbögen linear nebeneinander nach oben geführt, Vor- und Rücklauf Anschluss mit 1" Überwurfmutter flachdichtend
- ✓ mit EPP-Isolierung, expandiertes Polypropylen (EPP), gemäß EnEV
- ✓ Bemaßung: L x B x H: 250 x 145 x 90 mm



strawi 125 VA Hydraulische Weiche Typ A:

- ✓ Montage auf einen Heizkreis vom strawi 125 VA Kesselverteiler
- ✓ Anschluss 1" AG flachdichtend
- ✓ mit EPP-Isolierung
- ✓ L x B x H: 250 x 195 x 125 mm



**Artikelübersicht:**

strawi 125 VA Zubehör	strawi 125 VA Erweiterungskreis	strawi 125 VA hydraulische Weiche Typ A
Gesamtbaulänge in mm	250	250
.Artikel-Nr.:	72-017601	72-800001

Technische Änderungen vorbehalten  
 Stand 2018

**strawi 125 VA 2-Verteiler-Verbindungsstück:**

- ✓ zur Verbindung von 2 Stück strawi 125 VA Kesselverteilern
- ✓ Vor- und Rücklaufbalken aus Edelstahlrohr 1.4301 DN 40
- ✓ Sekundäranschlüsse seitlich nach links oder rechts, 1¼" AG flachdichtend
- ✓ Primäranschluss nach unten, 1½" ÜW flachdichtend
- ✓ mit EPP-Isolierung, expandiertes Polypropylen (EPP), gemäß EnEV
- ✓ Außenmaß Isolierung: L x B x H: 250 x 145 x 90 mm

**strawi 125 VA Winkelanschluss-Set:**

- ✓ bestehend aus strawi Winkelanschlussstück kurz und lang mit 90° Winkel für Anschluss nach oben oder nach unten,
- ✓ Primäranschluss: 1½" AG fld., Schenkellänge: 152 mm
- ✓ Anschluss an strawi 125 VA Kesselverteiler: 58 mm (kurz) und 167 mm (lang)
- ✓ zusätzliche Anschlüsse ½" und ¾" für bauseitige Einbauten

Artikelübersicht:

strawi 125 VA Zubehör	2-Verteiler-Verbindungsstück	Winkelanschluss-Set	Winkelanschlussstück lang	Winkelanschlussstück kurz
.Artikel-Nr.:	72-017610	72-000090	72-000091	72-000092

**strawi Kugelhahn-Set :**

- ✓ vernickelte Ms-Kugelhähne für den Primäranschluss an den strawi 125 VA Kesselverteiler bzw. 2-verteiler-verbindungsstück
- ✓ Primäranschluss: 1" IG
- ✓ Sekundäranschluss: 1¼" AG flachdichtend

Artikelübersicht:

Zubehör Kugelhähne	Kugelhahn-Set 1" IG x 1¼" AG	Kugelhahn-Set 1¼" IG x 1½" AG
.Artikel-Nr.:	55-005093	55-005094

**strawi Kugelhahn-Set TH :**

- ✓ vernickelte Ms-Kugelhähne 1" für den Anschluss an das strawi 125 VA Winkelanschlussset

Artikelübersicht:

Zubehör Kugelhähne	Kugelhahn-Set TH 1"	Kugelhahn-Set TH 1¼"	Kugelhahn-Set TH 1½"
.Artikel-Nr.:	72-000010	72-000011	72-000012

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand 2018

**strawi Wandhalter:**

- ✓ verzinkte Wandhalterung zur Befestigung des strawi 125 VA Kesselverteilers mit Isolierung
- ✓ mit Schallentkopplung, erfüllt DIN 4109
- ✓ mit Befestigungsschrauben und Dübel
- ✓ Wandabstand 105 mm bis Mitte Verteiler
- ✓ Wandhalter-Set, bestehend aus 2 Stück

**strawi Wandhalter variabel:**

- ✓ verzinkte Wandhalterung zur Befestigung des strawi 125 VA Kesselverteilers mit Isolierung
- ✓ mit Schallentkopplung, erfüllt DIN 4109
- ✓ mit Befestigungsschrauben und Dübel
- ✓ variabler Wandabstand 105 bis 155 mm Mitte Verteiler
- ✓ Wandhalter-Set, bestehend aus 2 Stück

Artikelübersicht:

Zubehör Konsolen	strawi Wandhalter (Set)	strawi Wandhalter Variabel (Set)
.Artikel-Nr.:	72-007805	72-007806