

# ROTH GLASDUSCHEN

## MONTAGEHINWEIS HUBMECHANISMUS



1) Hubmechanismus in „alter“ Ausführung



2) Teile des „alten“ Hubmechanismus demontieren




3) Gelenkplatte unten reinigen und Silikonreste komplett entfernen.



4) Neuen Hubmechanismus montieren. Zur Gelenkplatte darf kein Spalt entstehen.



5) „alte“ Drehplatte am Türflügel unten demontieren

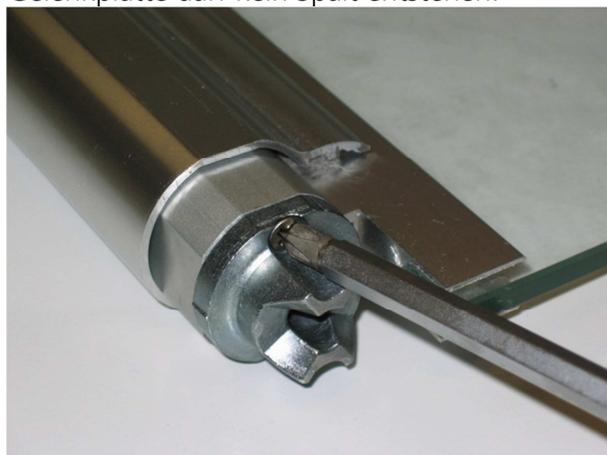

6) neue Drehplatte am Türflügel unten montieren