

## Ausschreibungstext

### Badewanne SUNDOWN SN 170/75 Mono

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art.-Nr.: 331BWN1101

Maße: 1695 x 750 x 435 mm (L x B x H)

Inhalt: ca. 228 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör)

o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende

Standardablaufgarnitur

**Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.**


**Optional mit SLIM Rand.**

Lieferbar in den Farben: weiß



SN 170/75 Mono

## Optionale Systeme:



## Optionales Zubehör:

Slim Rand

Art.-Nr. 776ZTR01

Universalfüße (1 Paar)

Art.-Nr. 750ZBF01

Anti Rutsch

Art.-Nr. 821ZAR01

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard

Art.-Nr. 834ZBA01C

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard mit Wasserzulauf

Art.-Nr. 835ZBA01C

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Art.-Nr. 651ZGR02C

Wannenanker (1 Paar)

Art.-Nr. 800ZBW00

Wannenleisten-Set

Art.-Nr. 752ZBL01

Wannenleisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet



Art.-Nr. 771ZBL01

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Art.-Nr. 781ZBD01

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 782ZBD01

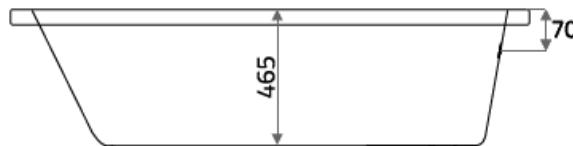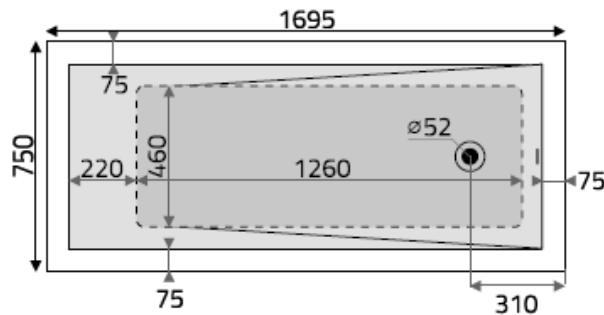

## Bodenmaß:



1260 mm

## Liegemaß:



1600 mm