


BIS dB-FiX[®] 80 Fixpunktbefestigungen (ev)

(E 05 20)


schalldämmender Fixpunkt

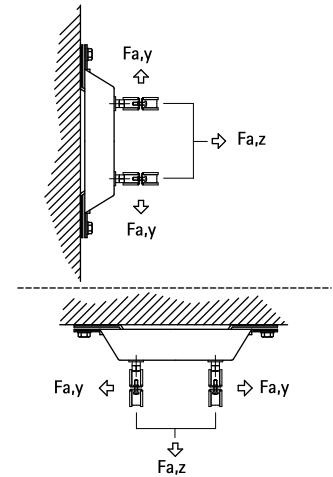

Vorteile und Eigenschaften

- schalldämmender Fixpunkt für Rohre bis Ø 2" (Schelle BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- ein hohes Maß an Stabilität
- Material: Stahl
- Schallschutz für DIN 4109
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)

Art.Nr.	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	VPE 1
6693008	M10	3.000	2.700	10

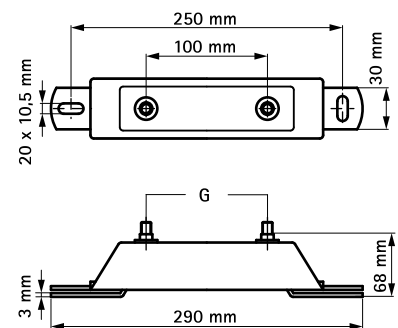

Kombination mit

Montageschienensystem (mittelschwer) -
 BIS RapidStrut[®]
 BIS dB-FiX[®] 80 / 200 Montagesatz (ev)

Alternative Produkte

BIS dB-FiX[®] 200 Fixpunktbefestigungen
 (ev)