


Dachablauf SuperDrain 64 PVC, DN 70

Artikelnummer: 671189

GTIN: 4001636671189

Rabattgruppe: 10

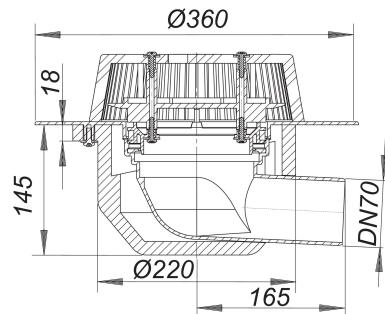

Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 64 PVC, DN 70

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

Ausführung:

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegedämmt
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb, verschraubt

Material:

PVC

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Auslassrichtung | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| DN 70 | seitlich | 12,00 l/s | 55,00 mm | 0,45 l/s | 1,85 l/s | 3,90 l/s | 9,15 l/s | 15,80 l/s | 18,40 l/s | 18,40 l/s | 18,40 l/ |

Ersatzteile: