


Walraven Strut Trägerklammer (fv)


(H 36 05)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen

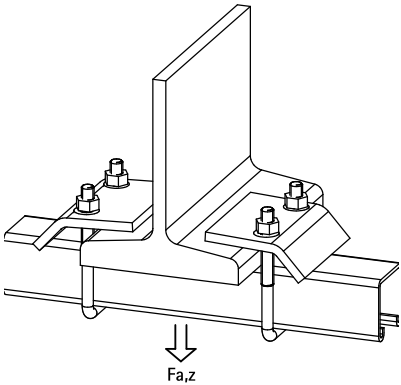

Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- pro Befestigungspunkt immer 2 Klemmflansche verwenden
- Material: Stahl 1.0332
- feuerverzinkt

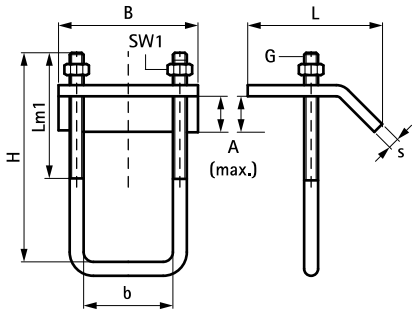

Art.Nr.	A (mm)	G	L	B (mm)	H (mm)	b (mm)	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	T _{inst} (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66581711	17,5	M10	69 mm	80	90		5,5	60	17	15	Strut 41x21 + 41x41 + 41x21D	5.700	25	375.00
66581721	20,0	M10	69 mm	80	130	44	6,0	75	17	15	Strut 41x62 + 41x82 + 41x41D + DS 5 (41 x 51)	5.700	25	420.00

Auch lieferbar in Edelstahl 1.4401 (AISI 316).

Kombination mit

- 207 Walraven RapidStrut® Montageschienen (sv)
- 208 Walraven RapidStrut® Montageschienen
- 206 Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)

Alternative Produkte

- 280 Walraven Strut Trägerklammer 'Schwerlast' (fv)
- 279 Walraven Strut 41x21D Trägerklemmsatz (fv)