


# Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben

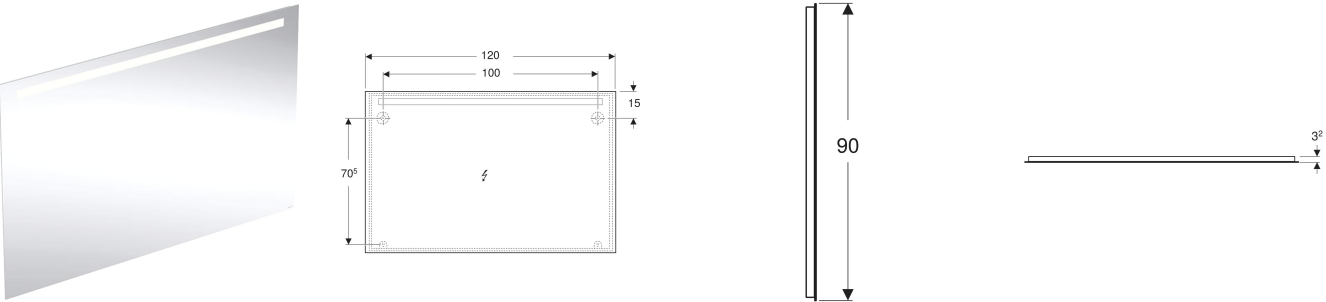

## EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP44

Nennspannung 220–240 V AC  
Betriebsspannung 220–240 V AC  
Netzfrequenz 50 / 60 Hz  
Werkstoff Aluminium  
Energieeffizienzklasse E  
Lichtquelle  
Lebensdauer LED-Beleuchtung 30000 h  
Lichtfarbe 3000 K  
Messverfahren L70B50

220–240 V AC  
220–240 V AC  
50 / 60 Hz  
Aluminium  
E

Farbwiedergabeindex min. 80  
Standardabweichung des Farbabgleichs 6 SDCM

## LIEFERUMFANG

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
502.816.00.1	Aluminium eloxiert	140	120	90	70.5	3.2	II	16	1533	1