

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S1, 10 m Kabellänge



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680444
GTIN: 4026092072844
Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart fäkalienhaltig


Abmessungen

Gewicht netto	27 kg
Gewicht brutto	30,3 kg
Verpackungsmaß Länge	585 mm
Verpackungsmaß Breite	350 mm
Verpackungsmaß Höhe	380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 3000-S1
Anschlusstyp	Direktanschluss
Betriebsspannung	400 V
Schutzklasse	I
Trockenlaufsicher	ja
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	16 m
Drehzahl	2845 U/min
Leistung P1	3,2 kW
Leistung P2	2,7 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	5,4 A

Pumpenkennlinie

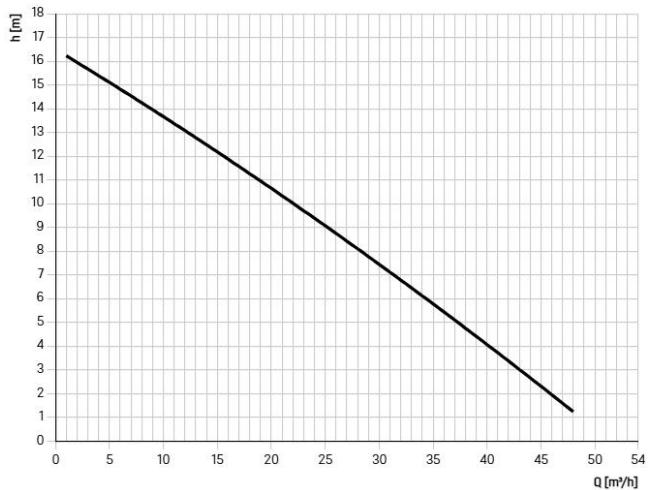

Steuerung

Netzfrequenz
Betriebsspannung
Anschlusstyp

50 Hz
400 V
Direktanschluss