

# DRIVE 1.0

## UNWIDERSTEHLICH, ANZIEHENDER KOMFORT

Diese Dusche hat den Drive! Sanftes Drücken genügt und schon lassen sich die Schiebetüren einschwenken und können einfach und mit minimalem Zeitaufwand gereinigt werden.

Besonders smart: Die Flüsterschiene lässt die Türen fast geräuschlos gleiten. Zu dem sind die Rollen im Querbügel für den Betrachter unsichtbar im Profil integriert. Spezial-Features wie PALM.magnet erleichtern die Handhabung und sorgen für einzigartigen Reinigungs-Komfort.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



**Glas:** 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

**Türen:**



Schiebetür

Immer mindestens ein Teil fix (Ausnahme Schiebetür 3-teilig: Alle Teile beweglich).

**Komfort-Features:**



- PALM.magnet  
Patentierte Magnettechnologie
- PALM.fix  
Magnetverschluss
- PALM.isi-clean  
Pflegeleichte Oberflächen



- PALM.free (wahlweise)  
Bodenbündiger Einstieg
- PALM.care (wahlweise)  
Antibakterielle Profile
- PALM.nano (wahlweise)  
Nano-Beschichtung

**Wandanschluss:**

Vario Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

**Barrierefreiheit:**

bodeneben | 4 mm hohe Bodenleiste | 31 - 49 mm hohes Bodenprofil

**Zubehör (optional):**

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsysteme

**Accessoires zu Reling:**

Duschsitz, Ablagen

**Standardhöhe:**

2.000 mm und 1.800 mm, Sonderhöhen möglich

**Mögliche Breiten:**

Breiten bis 1.700 mm

**Massanfertigung:**

Drive 1.0 wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.


**Auszeichnungen:**



## EINBAUSITUATION:



## WANDPROFIL:



VARIO 15 mm Verstellbereich


## SPEZIAL FEATURE:




PALM.magnet -  
Patentierte Magnetschiene

Magnetische Schiene für zeit-  
sparende und einfache Reinigung:  
Sanftes drücken genügt zum  
Einschwenken der Schiebetüren.  
Jetzt können auch alle schwer  
zugänglichen Stellen einfach  
und mit minimalem Zeitaufwand  
gereinigt werden.

## BODENLÖSUNG:



Bodenprofil -  
perfekter Spritzschutz



Bodenebene -  
barrierefreies Eintreten

Optional kann eine 4 mm hohe  
Bodenleiste angebracht werden  
(ist im Lieferumfang enthalten).  
Diese sorgt dafür, dass das Wasser  
weitgehend in der Dusche bleibt.

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0  
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30  
E-Mail: palme@palme.com  
[www.palme.com](http://www.palme.com)

**PALME** First Glass  
Shower Comfort.



## DESINGLÄSER (4 Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



HS ESG Milchglas-Effekt



HT ESG mit Teilmattierung



H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Matercarre

## PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Cenit-Chrom®

20 Alusilber



51 Schneeweiß gl.

85 Graphit-schwarz


RAL Farben

**KEINE SONDERGRIFFE MÖGLICH,**  
ALLE AUSFÜHRUNGEN SIND MIT EINER GRIFFLEISTE AUSGESTATTET.

## ZUBEHÖR:

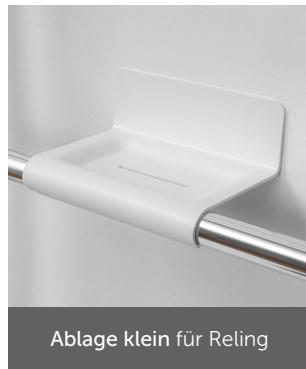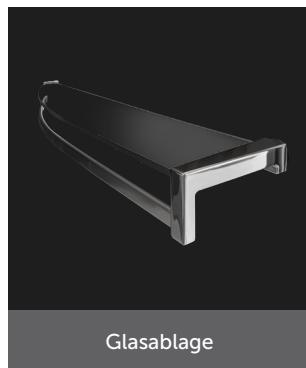

## RELING FÜR ALLE SERIEN:

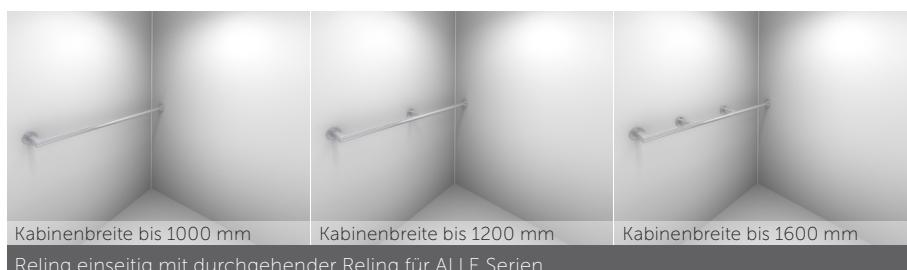

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0  
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30  
E-Mail: palme@palme.com  
[www.palme.com](http://www.palme.com)

 **PALME** First Glass  
Shower Comfort.



## RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

### Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.



- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfiesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

### Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!



### Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

### Profile

