


Walraven Yeti® Typ A Montagesystem (BUP1000)

(I0470)

zur Montage | Aufständerung von Flachdachinstallationen

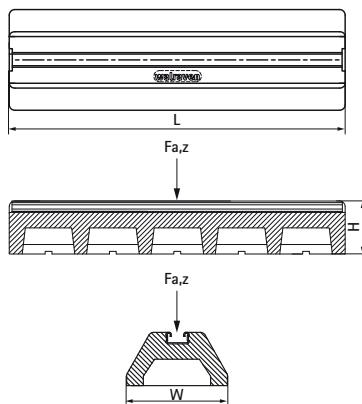

Besonderes & Eigenschaften

- zur Aufständerung von Rohrleitungs- und Kabeltrassen
- zur Befestigung von Laufwegen und anderen Klimainstallationen
- durchdringt die Abdichtungsbahn nicht (bei PVC-Dächern muss zum Schutz vor Weichmacherwanderung eine Trennschicht eingebaut werden - siehe Walraven BIS Yeti® Triplex Trennschicht)
- Material: vulkanisierter Gummi, schwarz; Strebenschiene aus Stahl 1.0242
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 33 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-Beständigkeit nach EN ISO 16474-3:2014-02 zertifiziert durch ITB
- Strebekanal: Oberflächenschutz: Produkt ist Teil des BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Für eine detaillierte Berechnung und Unterstützung bei der Verteilung der Last wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Walraven.
- Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.

| Produktnummer | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Gesamthöhe | Höhe | Maximale Belastung |
|---------------|--------------|-------------|------------|------|--------------------|
| Kennzeichnung | W | L | H | h | |
| Einheit | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) |
| 67688250 | 180 | 250 | 95 | 95 | 1500 |
| 67688400 | 80 | 400 | 95 | 95 | 2000 |
| 67688600 | 80 | 600 | 95 | 95 | 2500 |
| 67688000 | 180 | 1000 | 95 | 95 | 2700 |