


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Standard, 900-1190mm, Klasse D

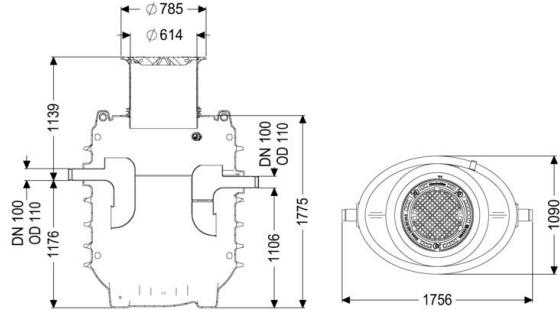

Artikelinformationen

Artikelnummer: 95030-120D
GTIN: 4026092100400
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungssamer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material
Einbausituation
Auslieferungszustand

PE
Einbau ins Erdreich
installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

Ausführung

Hinweis Einbau
Entsorgungsvariante
Schredder-Mix-System
Schauglas
Nenngröße (NS)
SonicControl
Fülleinrichtung nach DIN 1988
Entsorgungsart
Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Standard
nein
nein
3
nein
nein
manuell mit Saugschlauch
E4

Abmessungen

Gewicht netto
Gewicht brutto
Einbautiefe
Art der Höhenverstellbarkeit
Länge
Breite
Höhe
Verpackungsmaß Länge
Verpackungsmaß Breite
Verpackungsmaß Höhe

230 kg
230 kg
900|1190 mm
teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
1700 mm
1090 mm
1820 mm
1300 mm
2200 mm
1970 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1105 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1175 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Pumpenkennlinie
Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	615 l
Fettschichtdicke max.	125 mm
Gesamtvolumen	915 l
Schlammfanginhalt	300 l
Speichermenge an Fett	120 l