



Datenblatt

## Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 1550 mm

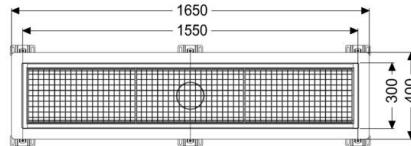

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6030150  
GTIN: 4026092054680  
Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Klebeflansch Höhe	15 mm

### Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück  
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)  
W3-I

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	21 kg
Gewicht brutto	25 kg
Länge	1550 mm
Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Verpackungsmaß Länge	1700 mm
Verpackungsmaß Breite	480 mm
Verpackungsmaß Höhe	350 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Farbe	silber
Verriegelung	eingelegt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklassse	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)

### Pumpenkennlinie