




**Die neue  
Speichergeneration  
aus Kunststoff**

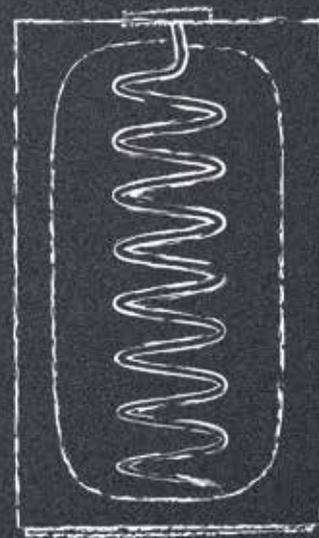

*Wasser ist unsere Lebensgrundlage. Wasser überträgt Wärme umweltfreundlich und vermittelt Komfort. Das innovative Speichersystem von Roth garantiert uns eine effiziente Nutzung und Versorgungssicherheit – damit Wasser immer hygienisch und in höchster Qualität zur Verfügung steht.*

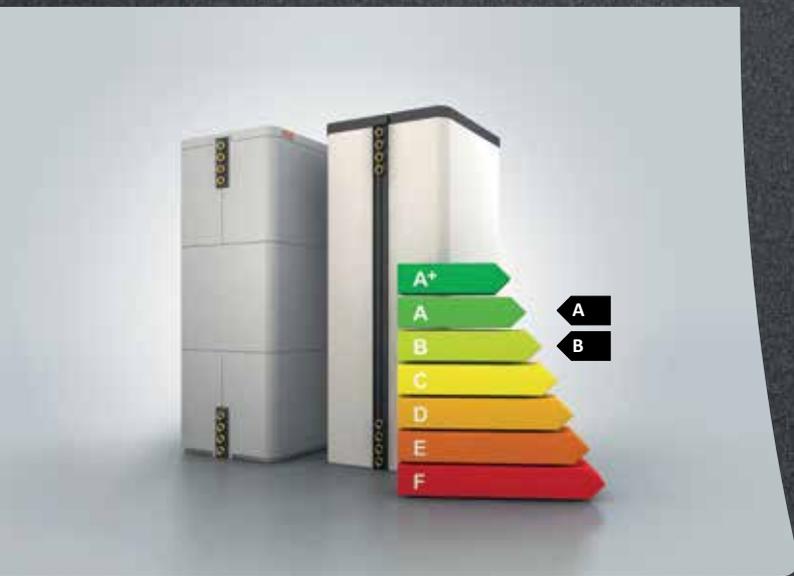

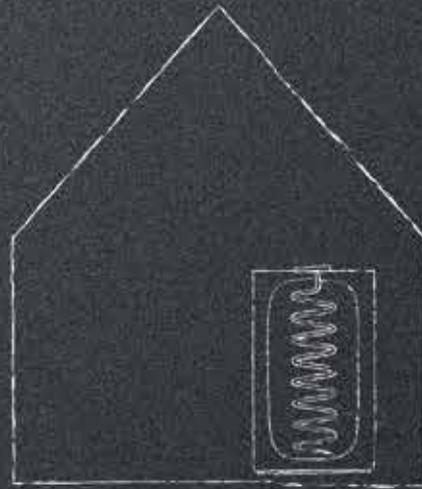

## Thermotank Quadroline

sparsam, leicht, platzsparend, variabel

### ■ Die neue Speichergeneration aus Kunststoff

Bei der Nutzung regenerativer Energien ist die Wahl des richtigen Speichers für Warmwasser und Heizungswasser für eine effiziente Energieausschöpfung unverzichtbar.

Die innovativen Roth Thermotanks Quadroline 325, 500 und 850 Liter setzen einen neuen Standard in der Wärmespeichertechnologie in Bezug auf Energieeffizienz, Leichtigkeit, platzsparende Formgebung, Hygiene, variable Betriebsweise sowie Korrosionsbeständigkeit. Der Roth Thermotank ist weltweit der erste Kunststoff-Composite-Wärmespeicher (Fibre/Plast-Verbundtechnologie) als Druckbehälter mit Alu-Diffusionsschutz.

Das neue Speicherkonzept ermöglicht eine hygienisch unbedenkliche und zukunftsweisende Integration ins häusliche Trinkwassersystem und ermöglicht die Nutzung solarer Energie. Er ist extrem leicht, wiegt nur circa ein Drittel eines herkömmlichen vergleichbaren Stahlspeichers und vereinfacht so Transport und Montage.

### ■ Vielseitig im Einsatz

Aufgrund ihres Aufbaus sind die Roth Thermotanks Quadroline vielseitig einsetzbar und können in individuellen Anlagenkonzeptionen als Einzelspeicher oder in Kombination zur Anwendung kommen. So finden sie ihren Einsatz als zentrale Einheit in der Heizungsanwendung, als Trenn- oder Pufferspeicher, als Solar- und Kombispeicher sowie in der Trinkwassererwärmung. Die Roth Thermotanks Quadroline können direkt in Heizungssysteme mit einem dauerhaften maximalen Anlagenbetriebsdruck bis zu drei Bar eingebunden werden.

# Roth Thermotank Quadroline

## eine sichere Investition in die Zukunft

### Thermotank Quadroline – variabel in der Anwendung

- > Pufferspeicher
- > Trennspeicher
- > Solarspeicher
- > Trinkwasserspeicher
- > Trinkwasserspeicher mit Solar
- > Trinkwasserkombispeicher
- > Trinkwassertrennspeicher
- > Kombispeicher



#### ■ Energielabels A und B für Thermotanks Quadroline

Der Wärmespeicher Roth Thermotank Quadroline für Trink- und Heizungswasser weist eine Top-Energieeffizienz auf. Untersuchungen des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg bestätigen die Kennzeichnung mit dem Energielabel A für die Ausführung des Roth Thermotank Quadroline mit Thermocoat plus\*\*.

So ergab der Test des Fraunhofer Instituts nur 59,3 Watt Wärmehalteverluste für den 500 Liter-Speicher mit Thermocoat plus und damit **bis zu 65 Prozent weniger Wärmeverluste gegenüber Standardspeichern**. Der Thermocoat plus ist für alle Speichervarianten erhältlich.

Auch die Standardvariante des Roth Thermotanks Quadroline hat sich in der Untersuchung des Fraunhofer Instituts als sehr energieeffizient erwiesen und wird mit dem Energielabel B gekennzeichnet.

#### ■ Der Effizienteste seiner Art

Aufgrund der effizienten Wärmespeicherung sind die Stillstandsverluste beim Roth Kunststoffspeicher sehr gering. Je nach Modell können mit dem Roth Thermotank Quadroline die Aufheizvorgänge um ein Viertel reduziert werden.

Der Roth Thermotank Quadroline ist der weltweit erste und einzige druckfeste Kunststoff-Composite Warmwasserspeicher

für Heizung und Trinkwasser. Er besteht aus einem wärmestabilen Thermoplast-Speicher plus Hochleistungs-Faserverbundmaterial mit integriertem Diffusionsschutz. Gegenüber metallischen Speicherwerkstoffen ist die Energiebilanz des Thermotanks deutlich besser, da die Wärmedämmeigenschaften des Speichermaterials ideal sind. Ein stabiler Außenmantel aus einer speziellen EPS-Hochleistungsdämmung ermöglicht zusätzlich die effiziente Minimierung von Wärmeverlusten.

#### ■ Kostenvergleich Wärmespeicher


		Roth	andere Hersteller		
		Quadroline PE-RT und Composite, Hochleistungs-Dämmung 100 mm	Speicher Typ 1 Edelstahl, Dämmung 100 mm	Speicher Typ 2 Stahl emailiert, Dämmung 100 mm	Speicher Typ 3 Stahl emailiert, Dämmung 80 mm
Energieeffizienz					
Energieverlust					
Gewicht					
Anschaffungskosten					
Wartungskosten		-			
Energiekosten					
Gesamtkosten	1. Jahr				
	2. Jahr				
	ab 3. Jahr				

\*gegenüber Standard-Stahlspeichern  
\*\*siehe Seite 13



### ■ Energielabel für Warmwasserspeicher

Roth Thermotanks Quadroline sind je nach Ausführung mit Energielabel A oder B gekennzeichnet.

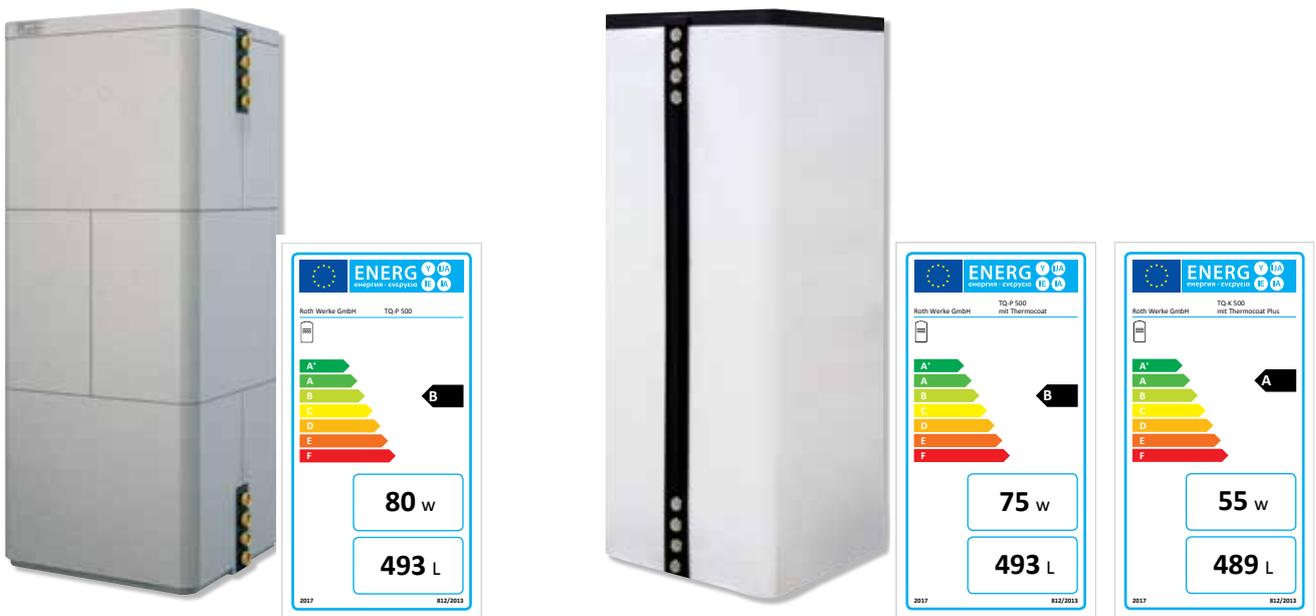



# Roth ServiceXtra

## Komplettlösungen mit Dienstleistungspaket



### ■ Das Plus an Leistungen

Roth bietet seinen Partnern im Fachhandwerk mit „Roth ServiceXtra“ ein umfangreiches Dienstleistungspaket. Es beinhaltet Beratung, Planung und After-Sales-Service.

Die Bedürfnisse der SHK-Fachbetriebe stehen im Mittelpunkt. Mit umfassender **Beratung** und maßgeschneiderter **Planung** positioniert sich Roth als kompetenter Systemanbieter. Umfangreiche After-Sales-Services und Gewährleistungen runden das Dienstleistungspaket ab.

Die **Roth Systemlösungen** vernetzen die Produktsysteme von der regenerativen Energieerzeugung über die wirtschaftliche Energiespeicherung und Energieverteilung.

Alle Komponenten des Gesamtsystems sind optimal aufeinander abgestimmt und sorgen für maximale Energieeffizienz bei höchstem Nutzerkomfort.

Neugierig geworden? Unterlagen dazu finden Sie unter [www.roth-werke.de/de/roth-downloads.htm](http://www.roth-werke.de/de/roth-downloads.htm).

### ■ Zertifizierter Hersteller

Unseren Service untermauern wir mit dem Qualitätszeichen „Zertifizierter Hersteller – Qualität, Sicherheit, Service“ des Zentralverbandes Sanitär-Heizung-Klima (ZVSHK).



## Roth ServiceXtra

Mehrwert für den Handwerker



### Beratung/Planung

#### ■ Deutschlandweite Vor-Ort-Beratung

Mit einem deutschlandweiten und flächendeckenden Außendienst ist Roth Ihr kompetenter Partner in der technischen Beratung aller Projekte. Vor Ort erhalten Sie einen umfangreichen Überblick über alle Roth Speichersysteme für Trink- und Heizungswasser und Ihre Vorteile für das jeweilige Anwendungsgebiet.

#### ■ Individuelle Ausstattung mit Roth Thermotanks Quadroline

Wer alle Vorzüge des Roth Thermotanks Quadroline genießen möchte, setzt konsequent auf das umfassende Roth Systemangebot. Je nach Anwendungsfall und Speicherbedarf bietet Roth eine Vielzahl von Anlagenkonzeptionen. Unser technischer Außendienst steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

#### ■ Planung

Bei der Planung und Projektierung der Roth Thermotanks Quadroline inklusive der angeschlossenen Roth Komponenten unterstützen wir Sie gerne.



### After-Sales-Service

#### ■ Qualität zur Sicherheit für unsere Kunden

Hochwertige Produkte und Leistungen sind die Basis unserer 5-jährigen Hersteller-Gewährleistung für die Roth Thermotanks Quadroline. Unser weltweiter Versicherungsschutz umfasst bei eventuellen Schadensfällen auch die Folgeschäden und die Aus- und Einbaukosten für ein neues Produkt.

Mit der Haftungsüberenahmevereinbarung 2.0 mit dem ZVSHK runden wir unseren After-Sales-Service ab.

Garantiert ein Plus an Qualität, Sicherheit und Service.



## Systemlösungen

### ■ Abgestimmte Komponenten aus einer Hand

Roth bietet für die unterschiedlichen Anforderungen immer das passende optimal miteinander vernetzte Komplettsystem. Ihr kompetenter Partner von der Planung bis zur Ausführung.



A person is lying on their stomach on a thick, white, shaggy rug in a living room. They are wearing light-colored, ribbed leggings. Their hands are raised in the air, and they appear to be in a relaxed or playful mood. In the background, a television set is visible on a stand, and the room is softly lit. A large red graphic element, resembling a speech bubble or a stylized shape, is positioned on the left side of the image, containing white text.

**Wohlfühlen  
beginnt zu Hause**



# Roth Thermotank Quadroline

## der druckstabile Kunststoff-Wärmespeicher



### ■ Angenehme Leichtigkeit und maximale Temperaturerhaltung

Der Roth Thermotank Quadroline besteht aus hochwertigem Kunststoff-Composite-Material mit Diffusionsschutz und äußerer EPS-Hochleistungsdämmung. Der Einsatz dieses Materials macht ihn extrem leicht – sein Gewicht beträgt nur circa ein Drittel des Gewichtes eines herkömmlichen vergleichbaren Stahlspeichers. Ein weiterer Pluspunkt des speziell zertifizierten Kunststoffmaterials ist seine Korrosionsfreiheit. Gegenüber konventionellen metallischen Speicherwerkstoffen weist es deutlich geringere Wärmeverluste auf. Dies verbessert die Wärmespeicherung erheblich und die Energiebilanz des gesamten Heizsystems wird positiv beeinflusst.

Die hohe Druckstabilität wird durch eine einzigartige Kunststofffaserverstärkung (Composite) erreicht. Ein stabiler Außenmantel aus einer speziellen EPS-Hochleistungsdämmung ermöglicht die effiziente Minimierung der Wärmeverluste. Die neue Leichtigkeit des Speichers vereinfacht die Einbringung und Montage – ein Vorteil, den der Verarbeiter zu schätzen weiß.

- > **druckfest**  
weltweit erster und einmaliger Composite-Thermotank (Fibre/Plast-Verbundtechnologie) als Druckbehälter zur direkten Einbindung in das Heizungssystem
- > **effiziente Wärmespeicherung**  
durch Minimierung der Wärmeverluste
- > **diffusionsdicht**  
weltweit erster und einmaliger Composite-Thermotank mit Diffusionsschutz
- > **korrosionsfrei**  
innen und außen durch Kunststoff
- > **kompakt**  
die praktische Form ist ideal für Modernisierung und Neubau
- > **optimale Temperaturschichtung**  
Durch eine innovative Schichteinheit über die eine Beladung und Entnahme von der Speicherober- (Kopf) und Fußseite (Boden) ermöglicht wird, entsteht ein optimales Temperaturschichtverhalten im Speicher. Die daraus resultierende optimale Wärmeverteilung sorgt für eine Reduzierung der Speicherverluste und

erhöht die Speichereffizienz, welche gleichzeitig zur Energieeinsparung beiträgt.

- > **individuelle Anlagenkonzeption, jederzeit erweiterbar**
- > **Kompletteinheit für unterschiedliche Anwendungsbereiche**  
Puffer-, Trenn-, Solar-, Trinkwasser-, Trinkwasserkombi-, Trinkwassertrenn- und Kombispeicher
- > **hygienische Betriebsweise bei Trinkwassererwärmung**
- > **leicht**  
für einfache Einbringung und Montage
- > **modernes Design**  
passend zur Formgebung der Wärmeerzeuger
- > **Made in Germany**  
Spitzenqualität basierend auf jahrzehntelanger Kunststoff-Erfahrung



Druckfestigkeit vom TÜV Hessen bestätigt

## Roth Thermocoat und Thermocoat plus eine Hülle für noch mehr Effizienz

- > Thermocoat aus PVC (5 mm)
- > Thermocoat plus aus PVC (5 mm) mit integrierter 30 mm PS-Dämmung
- > bessere Energieeffizienz
- > vollständig geschlossene weiße Hülle
- > ideal zu reinigen

### ■ Optional andere Optik: Roth Thermocoat in Weiß

Zur weiteren Verbesserung der Energieeffizienz bietet Roth optional zwei Varianten des Roth Thermocoat in der Farbe Weiß. Die Hülle umschließt den Roth Thermotank vollständig. Sie ist für die Speichervarianten 325, 500 und 850 Liter erhältlich und beinhaltet einen Deckel.


Es gibt den Roth Thermocoat für die drei Größen in der Stärke 5 Millimeter. Außerdem den Roth Thermocoat plus mit einer integrierten, 30 Millimeter starken Polystyrol-Dämmung für eine noch bessere Energieeffizienz. In diesem Fall beträgt die Dicke des Thermocoat 35 Millimeter und der Durchmesser erhöht sich um 70 Millimeter.

Die Oberfläche des Roth Thermocoats ist wie ein Regenmantel, abwaschbar und damit ideal zu reinigen.



# Roth Thermotank Quadroline

designorientierte und kompakte Form



- Thermotank Quadroline
- herkömmlicher Stahl-Rundspeicher

**Thermotank Quadroline:**  
platzsparend durch optimierte Anschlüsse


## ■ Den Raum optimal nutzen

Die kompakte Formgebung der Thermotanks Quadroline nutzt jeden Quadratzentimeter Raum optimal. Gegenüber herkömmlichen runden Speichern besticht der Roth Thermotank Quadroline mit seinem quadratischen Grundriss durch praktische, platzsparende Außenmaße.

Die Speicher basieren auf einer Grundfläche von 650 x 650 mm für ein Speichervolumen bis zu 325 Litern, 780 x 780 mm für ein Speichervolumen bis zu 500 Litern und 1090 x 970 mm für ein Speichervolumen bis zu 850 Litern. Alle Roth Thermotanks haben eine abnehmbare Wärmedämmung, sodass ein einfaches Handling und Einbringung auch bei schwierigen baulichen Gegebenheiten möglich ist. Die hydraulischen

Anschlüsse sind strömungsoptimiert im oberen und unteren Speicherbereich als Schnittstelle zu den häuslichen Installationssystemen angeordnet.

Mit seiner Form füllt der Thermotank Quadroline eine Raumecke aus und reiht sich ideal an weitere Thermotanks. Ungenutzte Raumecken im Haustechnikraum, die das Gesamterscheinungsbild einer Hausinstallation negativ prägen und sich zudem im Laufe der Nutzungszeit häufig als sogenannte ‚Schmutzecken‘ herausbilden, gehören mit dem Roth Thermotank Quadroline der Vergangenheit an. Mit seinem schönen Design kann er optimal im wohnnahen Bereich wie etwa in Hauswirtschaftsräumen integriert werden und passt sich der Optik anderer Haushaltsgeräte an.

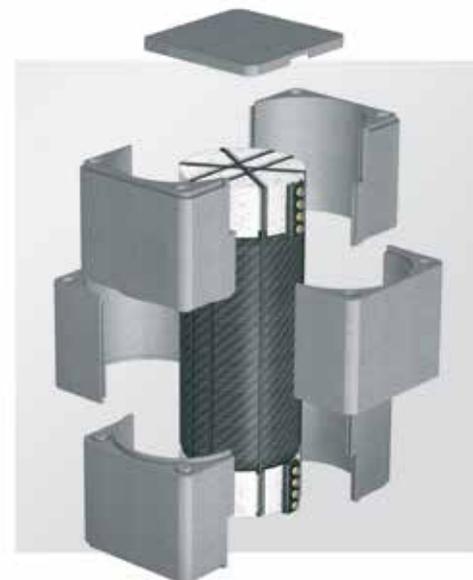

■ **Einfach in den Keller einbringen**

Selbst bei großen Volumina ist der Transport über steile und enge Treppen oder durch schmale Türen in ein Gebäude mit zwei Personen ganz einfach. Daher eignet sich der Thermotank Quadroline neben dem Einsatz im Neubau besonders gut für die Renovierung. Durch das niedrige Kippmaß kann der Behälter auch gut in niedrigen Kellerräumen aufgestellt werden.


■ **Geeignet für Dachzentralen durch geringere statische Belastung**

Das geringe Gewicht des Thermotank Quadroline und der einfache Transport sind optimale Voraussetzungen zur Einbringung des Speichers in Dachzentralen. Durch die geringere statische Belastung des Kunststoffspeichers ist bei einem Einsatz in einer Dachzentrale eine Bodenverstärkung wie bei herkömmlichen Stahlspeichern in der Regel nicht erforderlich.



Der Kunststoff-Wärmetank wiegt nur ein Drittel eines herkömmlichen Stahlspeichers und vereinfacht so den Transport über Treppenstufen hinweg.

# Hygienespeicher für die Trinkwassererwärmung variabel im Einsatz

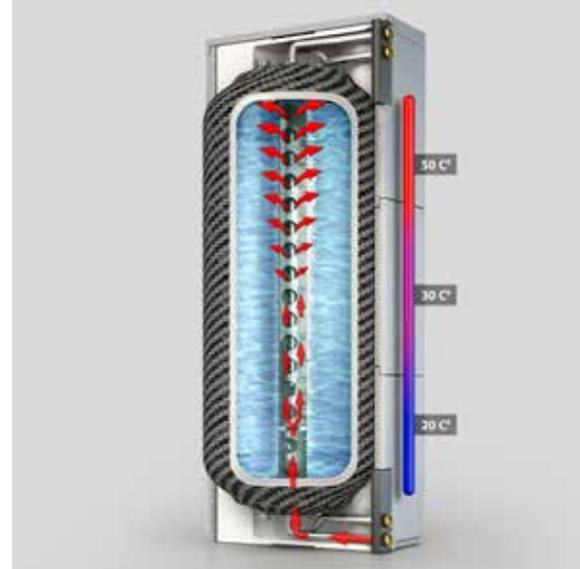

## ■ Beste Voraussetzungen für eine hygienische und effiziente Betriebsweise bei der Trinkwassererwärmung

Der Kunststoff-Wärmespeicher Roth Thermotank Quadroline ist dauerhaft rostfrei. Die Warmwassererwärmung erfolgt nur bei Bedarfsanforderung durch den Nutzer und bewirkt somit eine effiziente Betriebsweise des Gesamtsystems. Für die hygienische Trinkwassererwärmung bietet Roth mit dem Thermotank Quadroline zwei unterschiedliche Speicher- bzw. Anlagenkonzepte. Zum einen besteht die Möglichkeit des Einsatzes eines Speichers mit integriertem Wärmetauscher aus Edelstahlwellrohr für die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip. Durch die spezielle Formgebung des Edelstahlwellrohres werden eventuelle Ablagerungen an der Wärmetauscherfläche, zum Beispiel Kalk, immer wieder abgelöst.

Somit bleibt die hohe Effektivität des Wärmetauschers während der gesamten Nutzungsdauer des Warmwasserspeichers erhalten. Alternativ kann der Roth Thermotank Quadroline mit der Roth Frischwasserstation kombiniert werden.

Das warme Wasser wird simultan zum Bedarf erwärmt – schnell, sicher, sauber. So steht immer frisches, warmes und hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung. Die Energie zur Trinkwassererwärmung kann durch unterschiedliche Systeme zugeführt werden: durch Solarsysteme ebenso wie durch Festbrennstoffkessel, herkömmliche Öl-/Gaskessel, Wärmepumpen oder andere Systeme.

## ■ Optimale Temperaturschichtung durch ideal konzipierte Beladung und Entladung

Roth entwickelte eine auf optimales Strömungsverhalten ausgerichtete Temperaturschichteinrichtung, die je nach Speicher Variante vom oberen und/oder unteren Speicherbereich angeströmt wird.


Sie beinhaltet ein segmentiertes äußeres Füllrohr mit Ein- bzw. Auslässen für den Zu- und Abfluss des Speichermediums. Im Inneren des Füllrohres ist ein weiteres Rohr angeordnet, jedoch im Durchmesser deutlich kleiner, das je nach Einsatz und Funktion entgegengesetzt zum Füllrohr hydraulisch betrieben wird.

Die individuell abgestimmten, segmentierten Be- und Entladeeinrichtungen ermöglichen sowohl die direkte Anbindung an die Wärmeerzeuger sowie die Wärmeverteilsysteme und bewirken zudem eine optimale Temperaturschichtung innerhalb des Kunststoffspeichers.

## Hydraulisches Anschlusset Thermotank Quadroline

die einfache Verbindung von Wärmeerzeuger und Speicher

- > schnell befestigt
- > platzsparend
- > mit allen Wärmeerzeugern kombinierbar

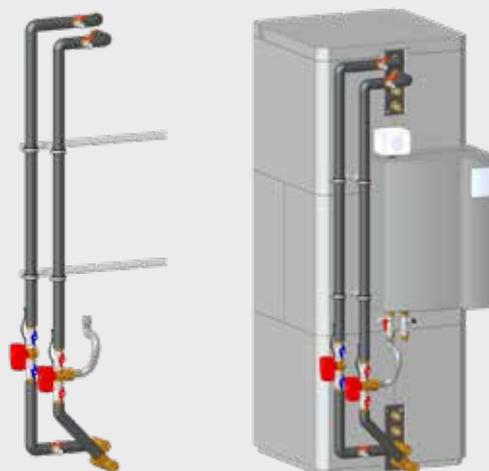

### ■ Hydraulisches Anschlusset für Roth Thermotanks Quadroline

Mit dem hydraulischen Anschlusset TQ von Roth wird die Verbindung zwischen dem Wärmeerzeuger und dem Wärmespeicher Roth Thermotank Quadroline (TQ) deutlich vereinfacht und beschleunigt. Es kann mit allen Roth Wärmepumpen bis 12 kW, sowie mit anderen beliebigen Wärmeerzeugern kombiniert werden.

Das hydraulische Anschlusset TQ ist in Verbindung mit den Roth Speichervarianten TQ-TWT 500 oder 850, TQ-K 500 oder 850, TQ-TWK 500 oder 850 einsetzbar. Außerdem kann der Thermocoat im Zusammenhang mit dem Anschlusset verwendet werden.

Das hydraulische Anschlusset dient dazu, den Wärmeerzeuger vor- und rücklaufseitig für den Warmwasser- und Heizbetrieb anzuschließen. Vor- und Rücklaufleitungen werden am TQ-Speicher platzsparend und schnell befestigt. Zusätzlich kann auch das Hydraulikmodul der Roth Wärmepumpen ThermoAura oder AuraModul FR direkt am Speicher befestigt und mit dem hydraulischen Anschlusset verbunden werden. Das Hydraulikmodul befindet sich im Lieferumfang der jeweiligen Wärmepumpen.

### ■ Im Set enthalten:

- > vorgefertigte isolierte Vor- und Rücklaufverrohrung DN25 inklusive KFE-Hähnen zum Entlüften, Spülen und Entleeren
- > 2 Stück 1" Umschaltventile inklusive Kugelhähne
- > Flexrohr zum Anschluss an das Wärmepumpen-Hydraulikmodul
- > Befestigungsmaterial

# Technik, die überzeugt



■ Die korrosionsfreien Roth Thermotanks Quadroline bestehen aus einzigartigem Kunststoff-Composite-Material mit Alu-Diffusionsschutz und äußerer EPS-Hochleistungsdämmung. Ihre Druckbeständigkeit beträgt 3 Bar und die maximale Betriebstemperatur 90 °C.

Die Roth Thermotanks sind mit speziell entwickelten Lade- und Entnahmeeinheiten ausgestattet, die eine definierte Temperatureinschichtung und anwendungsbezogene Entnahme ermöglichen. Je nach Einsatz werden sie mit einem Edelstahl-Wellrohrwärmetauscher ausgestattet und ermöglichen damit

- › die hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip,
- › die hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip kombiniert mit Heizungsunterstützung,
- › Heizungsunterstützung,
- › die solare Einbindung.

Die Roth Thermotanks sind mit einer Transport- und Handling-Vorrichtung versehen. In Verbindung mit dem extrem reduzierten

Gewicht ist eine einfache Einbringung und Aufstellung möglich. Die hocheffektive Wärmedämmung des Thermotanks Quadroline besteht aus aufsteckbaren Segmenten aus hochwertigem Hartschaum mit geringer Wärmeleitfähigkeit und einer hochwertigen Oberfläche. Die quadratische Form der Dämmsegmente ermöglicht sowohl die wandbündige, platzsparende Aufstellung der Roth Thermotanks, als auch das Anbringen des optionalen Thermocoats.

Die Roth Thermotanks Quadroline sind anschlussfertig verrohrt, die Anschlussleitungen werden dabei in speziellen kopf- und fußseitigen Elementen fixiert. Die Schnittstellen für die jeweiligen Systemanbindungen befinden sich als 1 ¼“-Anschlüsse mittig im unteren bzw. oberen Dämmsegment. Sie sind optimiert zur Vermeidung von Wärmeverlust durch ungewollte Zirkulation. Diese Anschlüsse werden herausgeführt und in einer Blende positioniert. Die Roth Thermotanks Quadroline sind mit Einrichtungen für die Aufnahme von vier Fühlern ausgestattet, die anwendungsbezogen positioniert werden können.



■ **Roth Thermotank Quadroline bietet eine Vielzahl von Anlagenkonzeptionen**

Je nach Anwendungsfall und Speicherbedarf wird ein Anlagenkonzept mit den Roth Thermotanks Quadroline erstellt. Verschiedene Anwendungsbereiche lassen sich so hydraulisch abstimmen und zuordnen.

Die Roth Thermotanks Quadroline können in den unterschiedlichsten Konfigurationen, einzeln oder in Batterieaufstellung, in das häusliche Wärmesystem und Trinkwassersystem integriert werden.



Die individuelle Ausstattung der Roth Thermotanks Quadroline ermöglicht den Einsatz als Puffer-, Trenn-, oder Solarspeicher sowie als Hygienetrinkwassererwärmer im Durchlaufprinzip (auch in der Kombination mit Solar), als Trinkwasserkombispeicher, Trinkwassertrennspeicher und als Kombispeicher für komplexere Anlagenkonzepte.

Das Speichersystem ist jederzeit erweiterbar und erlaubt damit die Einbindung zusätzlicher Komponenten, die sich durch eine spätere Um- oder Nachrüstung in der Gebäudetechnik ergeben – beispielsweise durch den späteren Einbau einer Solar- oder Wärmepumpenanlage.

■ **Förderung nutzen**

Im Rahmen des Marktanzreizprogramms verbesserte das Bundesumweltministerium im Januar 2020 die Förderung für Wärmespeicher in Kombination mit Wärmepumpen.

Puffer-, Trenn-, Solar-, Trinkwasser- und Kombispeicher (auch in der Kombination mit Solar) sind Voraussetzung, um eine Förderung im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien (Solar, Wärmepumpe, Biomasse) zu erhalten. Speicher werden im Zusammenhang mit einer Wärmepumpe mit einem Fördersatz von bis zu 30 % gefördert. Beim Austausch einer älteren Ölheizung oder einer mindestens 20 Jahre alten Gasheizung erhöht sich der Fördersatz um 10 % (Stand Januar 2023). Die jeweils aktuellen Informationen zu Förderungen sind über [www.bafa.de](http://www.bafa.de) erhältlich.

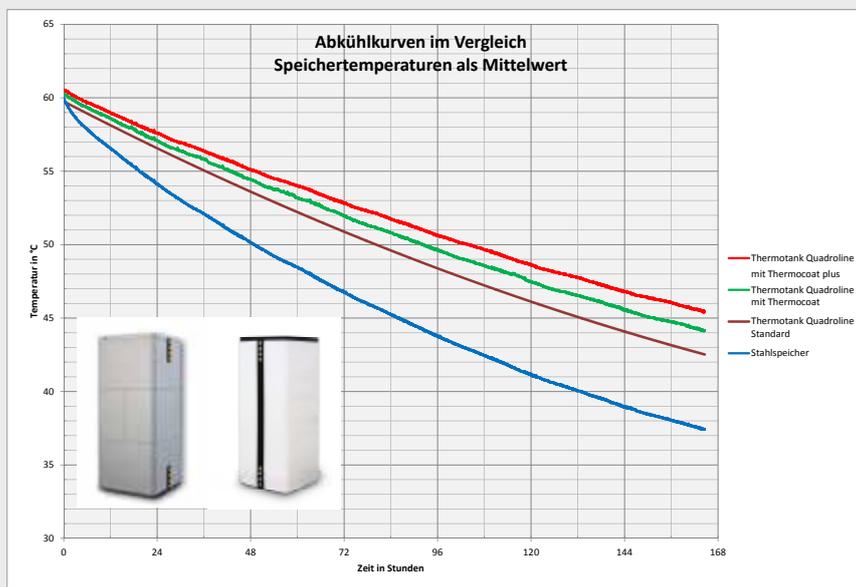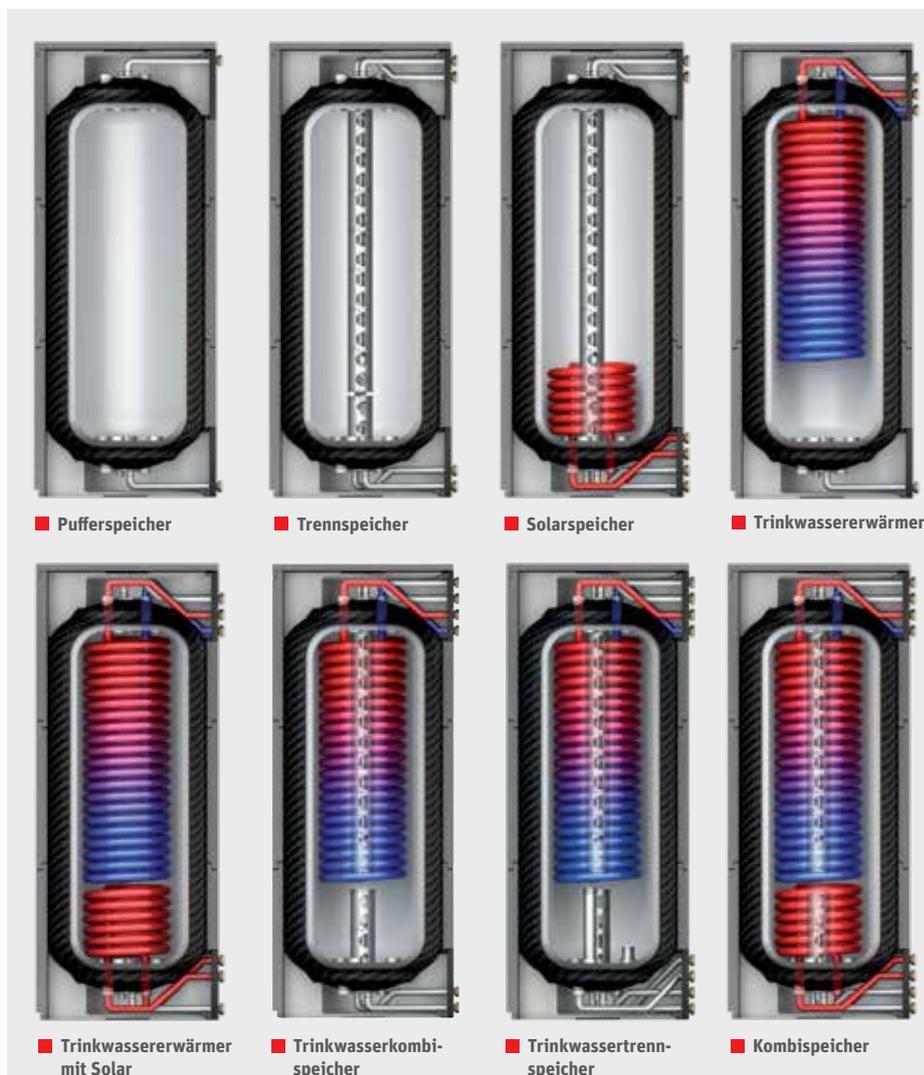


# Roth Thermotank Quadroline

## Pufferspeicher

### Funktionsweise eines Pufferspeichers


Ein Pufferspeicher gleicht zeitliche und hydraulische Differenzen zwischen der erzeugten und der benötigten Wärmemenge aus. So ergeben sich – gerade bei der Nutzung regenerativer Energieerzeuger – ein besserer Wirkungsgrad und ein optimaler Betrieb des Gesamtsystems.

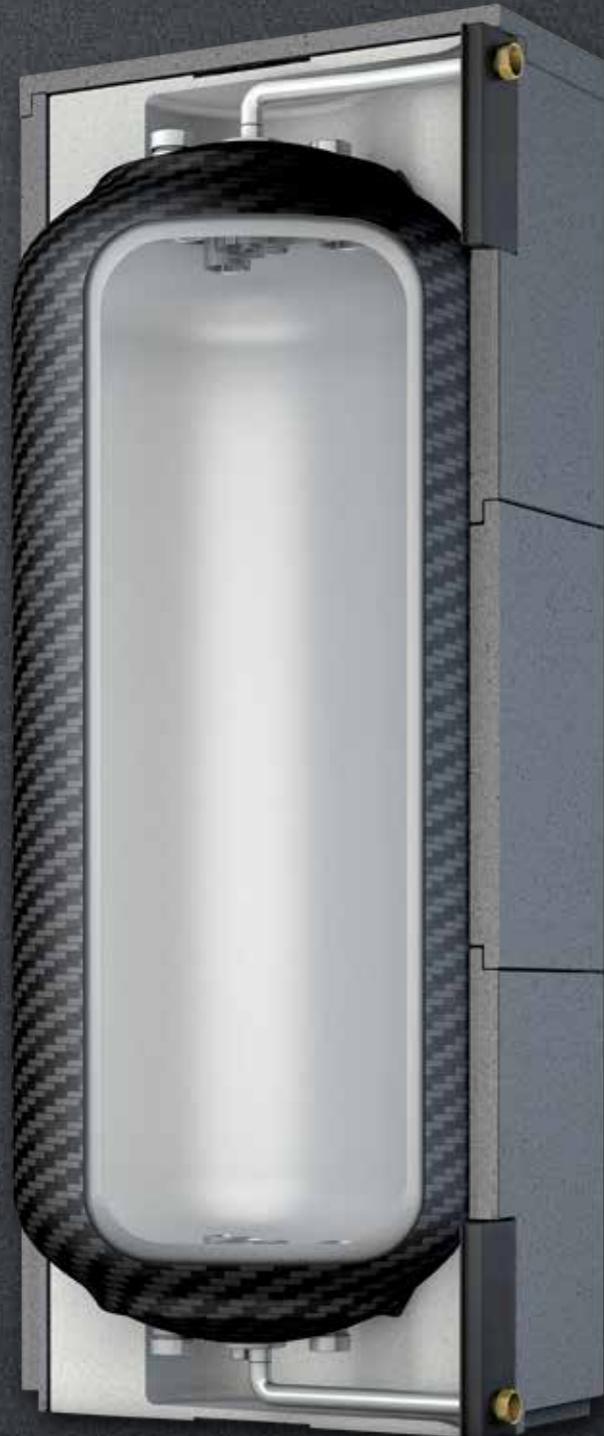

### Roth Pufferspeicher

- > einsetzbar als Durchlaufspeicher
- > mit zwei Fühlerhülsen für den Anschluss von bis zu vier Fühlern
- > abnehmbare hochwertige Hartschaumisolierung
- > optional Thermocoat und Thermocoat plus

■ TQ-P 325/500

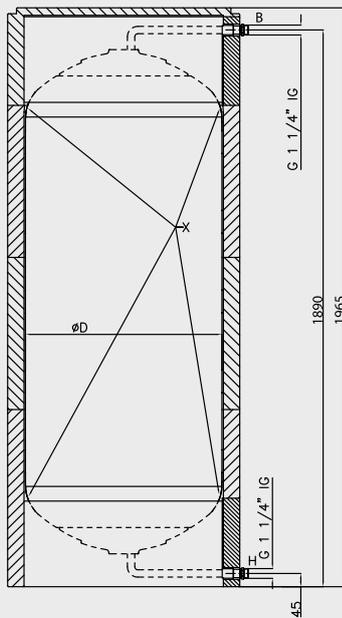


- B Heizung Vorlauf (Austritt)
- H Wärmeerzeuger Vorlauf (Eintritt)
- X Fühlerhülse

Technische Daten Typ		TQ-P 325	TQ-P 500
Ausführungsvariante		Pufferspeicher	
Beschreibung	Einheit		
Energieeffizienzklasse		B	B
Energieeffizienzklasse mit optionalem Zubehör Thermocoat plus		A	A
Außenabmessung Dämmung			
Länge/Breite	mm	650 x 650	780 x 780
Höhe	mm	1965	1965
Einbringmaße			
Durchmesser D	mm	547	677
Höhe	mm	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	2070
Speicherinhalt netto	l	323	493
Gewicht ca.	kg	40	50
max. zulässige Speichertemperatur	°C	90	90
max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3
max. Speicherprüfdruck/ 20 °C*	bar	4,5	4,5
Bereitschaftswärmeverluste	kWh/Tag	1,73	1,92
Baustoffklasse		B2	B2
max. Fühleranzahl		4	4

\* Prüfung nur mit Wasser zulässig

■ Pufferspeicher

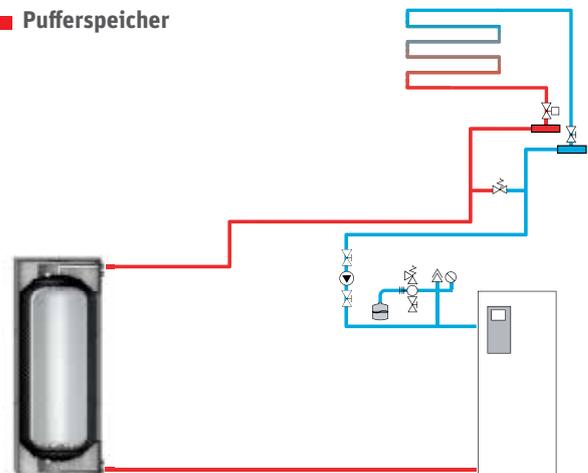

Wärmeerzeuger mit ThermoTank Quadroline Pufferspeicher, keine Trinkwassererwärmung, Fußbodenheizung mit Pufferspeicher zur Volumenvergrößerung

# Roth Thermotank Quadroline

## Trennspeicher

### Funktionsweise eines Trennspeichers


Trennspeicher eignen sich zur hydraulischen Trennung von Wärmeerzeugerkreislauf und Heizungskreislauf. Das Prinzip basiert auf der sogenannten hydraulischen Weiche.



### Roth Trennspeicher

- > integriertes Schichtladesystem für optimale Temperaturschichtung
- > hydraulische Weiche zwischen Wärmeerzeuger- und Heizungskreislauf
- > mit zwei/vier Fühlerhülsen für den Anschluss von bis zu vier/acht Fühlern
- > abnehmbare hochwertige Hartschaumisolierung
- > optional Thermocoat und Thermocoat plus

■ TQ-T 325/500/850

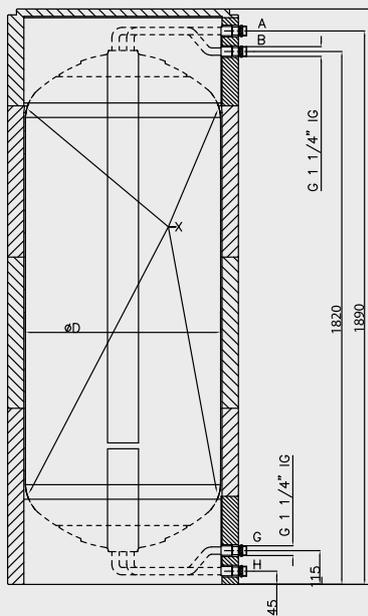


- A Heizung Rücklauf
- B Heizung Vorlauf
- G Wärmeerzeuger Rücklauf
- H Wärmeerzeuger Vorlauf
- X Fühlerhülse

Technische Daten Typ		TQ-T 325	TQ-T 500	TQ-T 850
Ausführungsvariante		Trennspeicher		
Beschreibung	Einheit			
Energieeffizienzklasse		B	B	—
Energieeffizienzklasse mit optionalem Zubehör Thermocoat plus		A	A	—
<b>Außenabmessung Dämmung</b>				
Länge/Breite	mm	650 x 650	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965	1965
<b>Einbringmaße</b>				
Durchmesser D	mm	547	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	2070	2016
Speicherinhalt netto	l	323	492	822
Gewicht ca.	kg	40	50	75
max. zulässige Speichertemperatur	°C	90	90	90
max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/ 20 °C*	bar	4,5	4,5	4,5
Bereitschaftswärmeverluste	kWh/Tag	1,73	1,92	2,45
Baustoffklasse		B2	B2	B2
max. Fühleranzahl		4	4	8

\* Prüfung nur mit Wasser zulässig

■ Trennspeicher

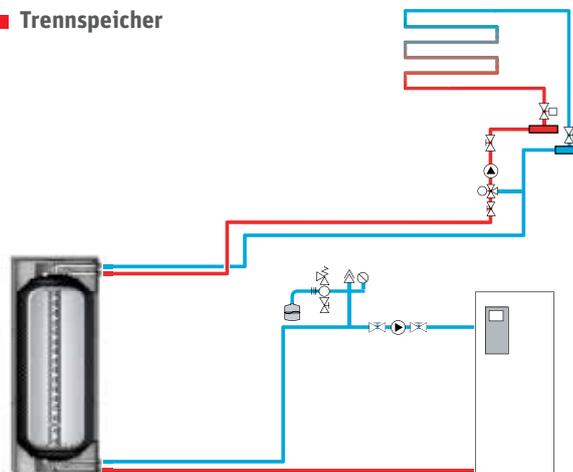

Wärmeerzeuger mit Thermostank Quadroline Trennspeicher, keine Trinkwassererwärmung, Fußbodenheizung über Trennspeicher (hydraulische Weiche)

# Roth Thermotank Quadroline

## Solarspeicher

### Funktionsweise eines Solarspeichers


Die Sonnenenergie für die Heizungsunterstützung wird im Solarspeicher zwischengespeichert – damit sie auch dann verfügbar ist, wenn die Sonne gerade nicht scheint.




### Roth Solarspeicher

- > Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl
- > integriertes Schichtladesystem für optimale Temperaturschichtung
- > hydraulische Weiche zwischen Wärmeerzeuger- und Heizungskreislauf
- > mit zwei/vier Fühlerhülsen für den Anschluss von bis zu vier/acht Fühlern
- > abnehmbare hochwertige Hartschaumisolierung
- > kein Trinkwasserspeicher
- > optional Thermocoat und Thermocoat plus

### ■ TQ-S 325

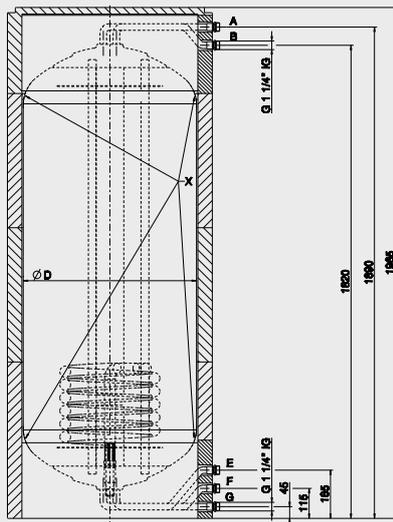

### ■ TQ-S 500/850

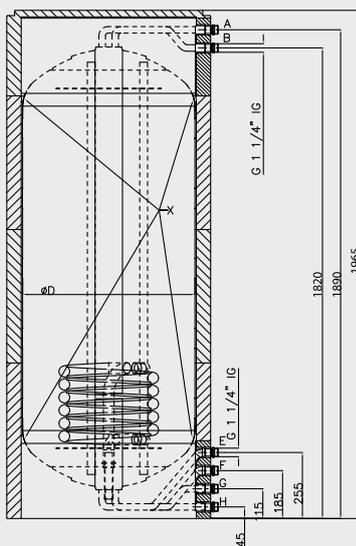


- A Heizung Rücklauf
- B Heizung Vorlauf
- E Solarwärmetauscher Vorlauf (Eintritt)
- F Solarwärmetauscher Rücklauf (Austritt)
- G Wärmeerzeuger Rücklauf
- H Wärmeerzeuger Vorlauf
- X Fühlerhülse

Technische Daten Typ		TQ-S 325	TQ-S 500	TQ-S 850
Ausführungsvariante		Solarspeicher		
Beschreibung	Einheit			
Energieeffizienzklasse		B	B	—
Energieeffizienzklasse mit optionalem Zubehör Thermocoat plus		A	A	—
<b>Außenabmessung Dämmung</b>				
Länge/Breite	mm	650 x 650	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965	1965
<b>Einbringmaße</b>				
Durchmesser D	mm	547	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	2070	2016
Speicherinhalt netto	l	321	491	820
Gewicht ca.	kg	52	62	96
max. zulässige Speichertemperatur	°C	90	90	90
max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/ 20 °C*	bar	4,5	4,5	4,5
Bereitschaftswärmeverluste	kWh/Tag	1,73	1,94	2,45
max. Fühleranzahl		4	4	8
<b>Solarwärmetauscher DN 32</b>				
Leistungsfläche	m <sup>2</sup>	1,5	1,5	2,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10
Inhalt	l	8	8	13
max. Kollektorfläche	m <sup>2</sup>	12,5	12,5	20
Baustoffklasse		B2	B2	B2

\* Prüfung nur mit Wasser zulässig

### ■ Solarspeicher TQ-S 500/850

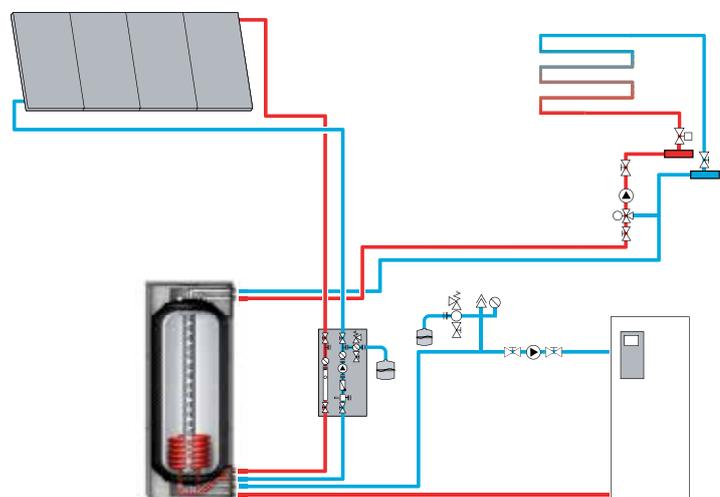


Wärmeerzeuger mit Thermostank Quadroline Solarspeicher, keine Trinkwassererwärmung, solare Heizungsunterstützung, Fußbodenheizung über Trennspeicher (hydraulische Weiche)

# Roth Thermotank Quadroline

## Trinkwassererwärmer

### Funktionsweise eines Trinkwasserspeichers


Zur Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip kommen Hygienespeicher zum Einsatz. Integriert ist ein Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl zur Trinkwassererwärmung.

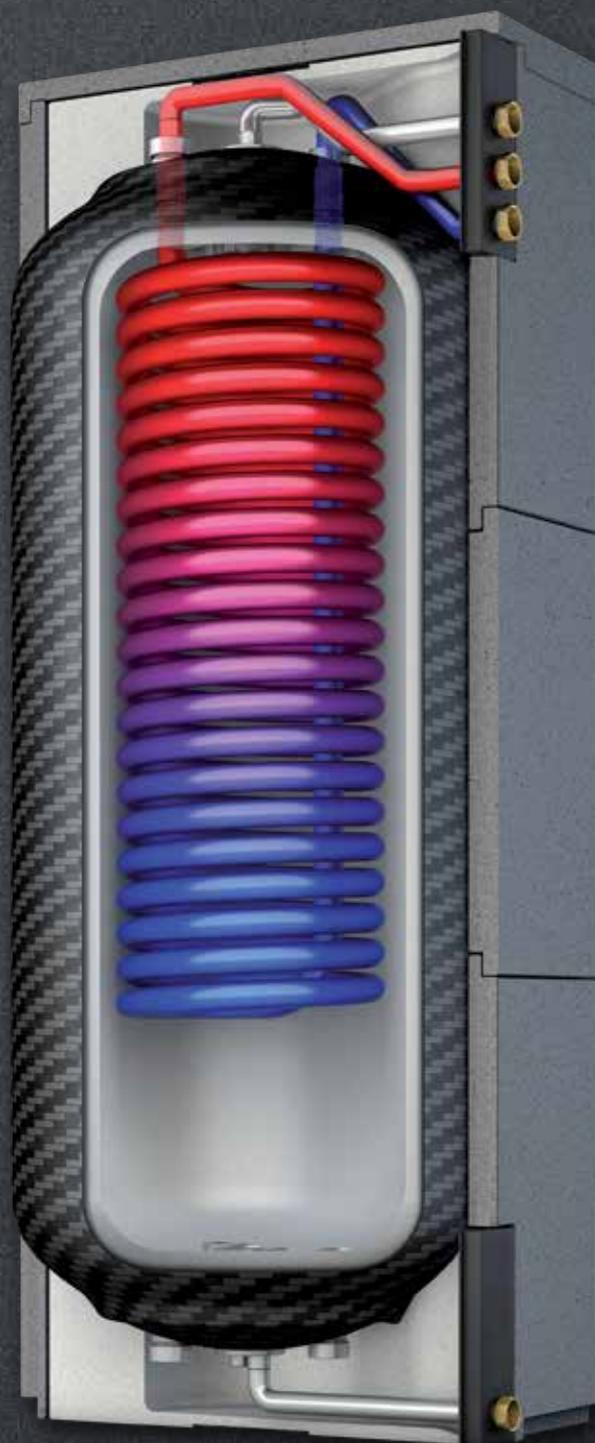


### Roth Trinkwassererwärmer

- > Hygienespeicher-Trinkwassererwärmer im Durchlaufprinzip
- > Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl
- > mit zwei/vier Fühlerhülsen für den Anschluss von bis zu vier/acht Fühlern
- > abnehmbare hochwertige Hartschaumisolierung
- > optional Thermocoat und Thermocoat plus

### ■ TQ-TW 325

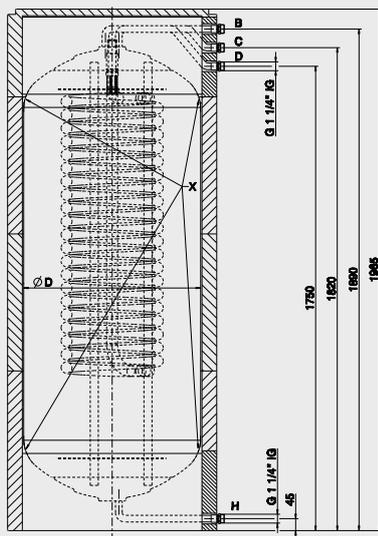

### ■ TQ-TW 500/850

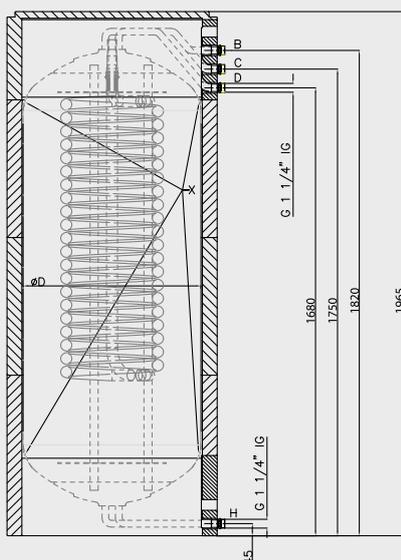

- B Wärmerezeuger Vorlauf Brauchwasser
- C Warmwasser Austritt
- D Kaltwasser Eintritt
- H Wärmerezeuger Rücklauf Brauchwasser
- X Fühlerhülse


Technische Daten Typ		TQ-TW 325	TQ-TW 500	TQ-TW 850
Ausführungsvariante		Trinkwassererwärmer		
Beschreibung	Einheit			
Energieeffizienzklasse		B	B	—
Energieeffizienzklasse mit optionalem Zubehör Thermocoat plus		A	A	—
Außenabmessung Dämmung				
Länge/Breite	mm	650 x 650	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965	1965
Einbringmaße				
Durchmesser D	mm	547	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	2070	2016
Speicherinhalt netto	l	321	491	818
Gewicht ca.	kg	65	74	106
max. zulässige Speichertemperatur	°C	90	90	90
max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/ 20 °C*	bar	4,5	4,5	4,5
Bereitschaftswärmeverluste	kWh/Tag	1,73	1,92	2,45
max. Fühleranzahl		4	4	8
Warmwasserwärmetauscher DN 32				
Leistungsfläche	m <sup>2</sup>	5	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10
Inhalt ca.	l	26	26	37
Zapfrate***, ca.	l	375	510	930
Leistungskennzahl N <sub>L</sub> ca.**		2,5	3,6	7,9
Anschlusshöhe	mm	1750	1750	1750
Baustoffklasse		B2	B2	B2

\* Prüfung nur mit Wasser zulässig

\*\* N<sub>L</sub>-Zahlen in Anlehnung an DIN 4708-3 bei Speichertemperatur 65 °C

\*\*\* Speichertemperatur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C mit 20 l/min.

### ■ Trinkwassererwärmer

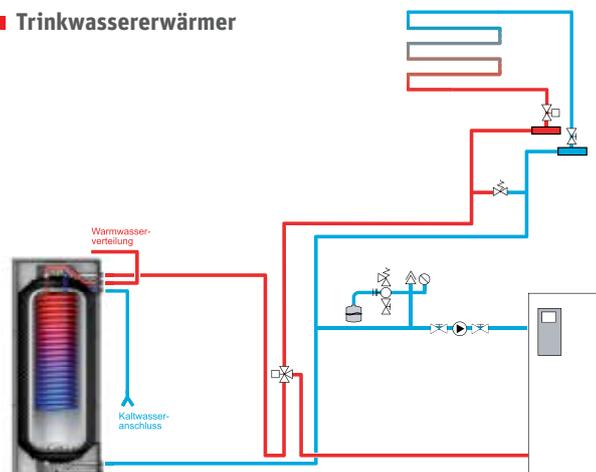

Wärmerezeuger mit Thermotank Quadroline Trinkwassererwärmer, Fußbodenheizung

# Roth Thermotank Quadroline

## Trinkwassererwärmer mit Solar

### Funktionsweise eines Trinkwassererwärmers mit Solar


Zur Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip kommen Hygienespeicher zum Einsatz. Integriert ist ein Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl zur Trinkwassererwärmung. Der Trinkwassererwärmer mit Solar ermöglicht die Einbindung einer Solaranlage.




#### Roth Trinkwassererwärmer mit Solar

- > Hygienespeicher-Trinkwassererwärmer im Durchlaufprinzip
- > zwei Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl für Trinkwasser und Solar
- > mit zwei/vier Fühlerhülsen für den Anschluss von bis zu vier/acht Fühlern
- > abnehmbare hochwertige Hartschaumisolierung
- > optional Thermocoat und Thermocoat plus

### ■ TQ-TWS 325

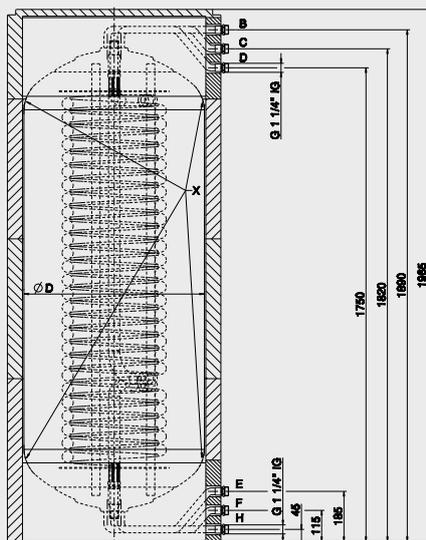

### ■ TQ-TWS 500/850

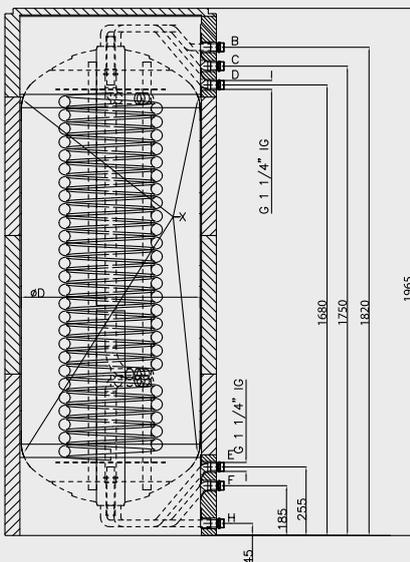


- B Wärmerezeuger Vorlauf
- C Warmwasser Austritt
- D Kaltwasser Eintritt
- E Solarwärmetauscher Vorlauf (Eintritt)
- F Solarwärmetauscher Rücklauf (Austritt)
- H Wärmerezeuger Rücklauf
- X Fühlerhülse

- \* Prüfung nur mit Wasser zulässig
- \*\*  $N_L$ -Zahlen in Anlehnung an DIN 4708-3 bei Speichertemperatur 65 °C
- \*\*\* Speichertemperatur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C mit 20 l/min.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten		TQ-TWS 325	TQ-TWS 500	TQ-TWS 850
<b>Typ</b>				
<b>Ausführungsvariante</b>		<b>Trinkwassererwärmer mit Solar</b>		
Beschreibung	Einheit			
Energieeffizienzklasse		B	B	—
Energieeffizienzklasse mit optionalem Zubehör Thermocoat plus		A	A	—
<b>Außenabmessung Dämmung</b>				
Länge/Breite	mm	650 x 650	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965	1965
<b>Einbringmaße</b>				
Durchmesser D	mm	547	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	2070	2016
Speicherinhalt netto	l	321	491	818
Gewicht ca.	kg	72	81	114
max. zulässige Speichertemperatur	°C	90	90	90
max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/ 20 °C*	bar	4,5	4,5	4,5
Bereitschaftswärmeverluste	kWh/Tag	1,73	1,94	2,45
max. Fühleranzahl		4	4	8
<b>Solarwärmetauscher DN 32</b>				
Leistungsfläche	m <sup>2</sup>	1,5	1,5	2,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10
Inhalt	l	8	8	13
max. Kollektorfläche	m <sup>2</sup>	12,5	12,5	20
<b>Warmwasserwärmetauscher DN 32</b>				
Leistungsfläche	m <sup>2</sup>	5	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10
Inhalt ca.	l	26	26	37
Zapftrate***, ca.	l	375	510	930
Leistungskennzahl $N_L$ ca.**		2,5	3,6	7,9
Anschlusshöhe	mm	1750	1750	1750
Baustoffklasse		B2	B2	B2

### ■ Trinkwassererwärmer mit Solar

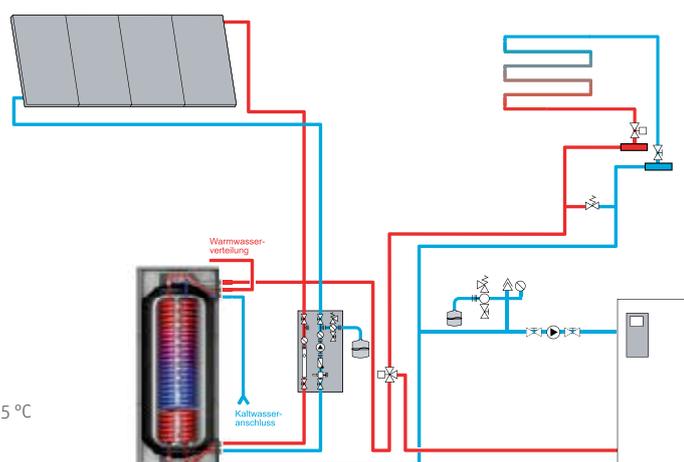

Wärmerezeuger mit ThermoTank Quadroline Trinkwassererwärmer mit Solar, solare Erwärmung des Trinkwassers, Fußbodenheizung

# Roth Thermotank Quadroline

## Trinkwasserkombispeicher

### Funktionsweise eines Trinkwasserkombispeichers


Ein Trinkwasserkombispeicher vereint einen Pufferspeicher und einen Warmwasserspeicher in einem System. Sie sind nach dem Durchlaufprinzip aufgebaut. Der Pufferspeicher bevorratet das Heizungswasser und der Warmwasserwärmetauscher sorgt für die hygienische Trinkwasserbereitstellung.



### Roth Trinkwasserkombispeicher

- > Hygienespeicher-Trinkwassererwärmer im Durchlaufprinzip
- > Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl für Trinkwasser
- > integriertes Schichtladesystem für optimale Temperaturschichtung und Trennung der Trinkwasser- und Heizungszone durch gezielte Beladung
- > mit zwei/vier Fühlerhülsen für den Anschluss von bis zu vier/acht Fühlern
- > abnehmbare hochwertige Hartschaumisolierung
- > optional Thermocoat und Thermocoat plus

■ TQ-TWK 500/850

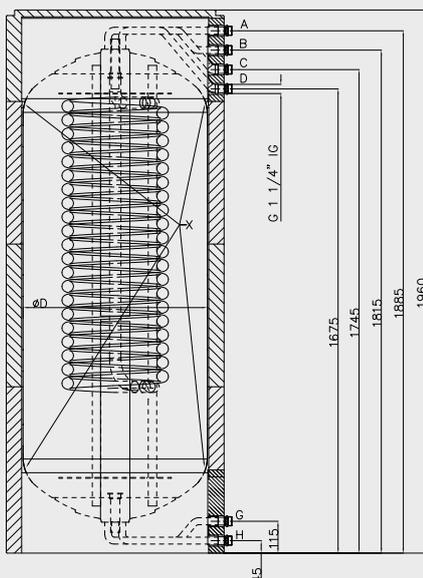

- A Wärmeerzeuger Rücklauf Brauchwasser
- B Wärmeerzeuger Vorlauf Brauchwasser
- C Warmwasser Austritt
- D Kaltwasser Eintritt
- G Heizung Rücklauf
- H Heizung Vorlauf
- X Fühlerhülse


Technische Daten Typ		TQ-TWK 500	TQ-TWK 850
Ausführungsvariante		Trinkwasserkombispeicher	
Beschreibung	Einheit		
Energieeffizienzklasse		B	—
Energieeffizienzklasse mit optionalem Zubehör Thermocoat plus		A	—
<b>Außenabmessung Dämmung</b>			
Länge/Breite	mm	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965
<b>Einbringmaße</b>			
Durchmesser D	mm	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935
Kippmaß	mm	2070	2016
Speicherinhalt netto	l	490	818
Gewicht ca.	kg	75	108
max. zulässige Speichertemperatur	°C	90	90
max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C*	bar	4,5	4,5
Bereitschaftswärmeverluste	kWh/Tag	1,94	2,45
max. Fühleranzahl		4	8
<b>Warmwasserwärmetauscher DN 32</b>			
Leistungsfläche	m <sup>2</sup>	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Inhalt ca.	l	26	37
Zapfrate***, ca.	l	410	780
Leistungskennzahl N <sub>L</sub> ca.**		2,6	5,9
Anschlusshöhe	mm	1750	1750
Baustoffklasse		B2	B2

\* Prüfung nur mit Wasser zulässig

\*\* N<sub>L</sub>-Zahlen in Anlehnung an DIN 4708-3 bei Speichertemperatur 65 °C

\*\*\* Speichertemperatur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C mit 20 l/min.

■ Trinkwasserkombispeicher

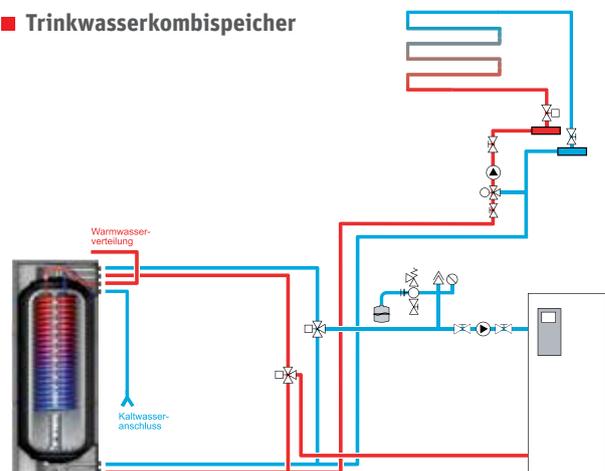


Wärmeerzeuger mit ThermoTank Quadroline Trinkwasserkombispeicher, Trinkwasserzone und Pufferzone, Fußbodenheizung

# Roth Thermotank Quadroline

## Trinkwassertrennspeicher

### Funktionsweise eines Trinkwassertrennspeichers


Ein Trinkwassertrennspeicher vereint einen Trennspeicher und einen Warmwasserspeicher in einem System. Sie sind nach dem Durchlaufprinzip aufgebaut. Der Trennspeicher bevorratet das Heizungswasser und der Warmwasserwärmetauscher sorgt für die hygienische Trinkwasserbereitstellung. Die Heizungszone dient zur hydraulischen Entkopplung zwischen Kreislauf Wärmereizger und Heizkreislauf.

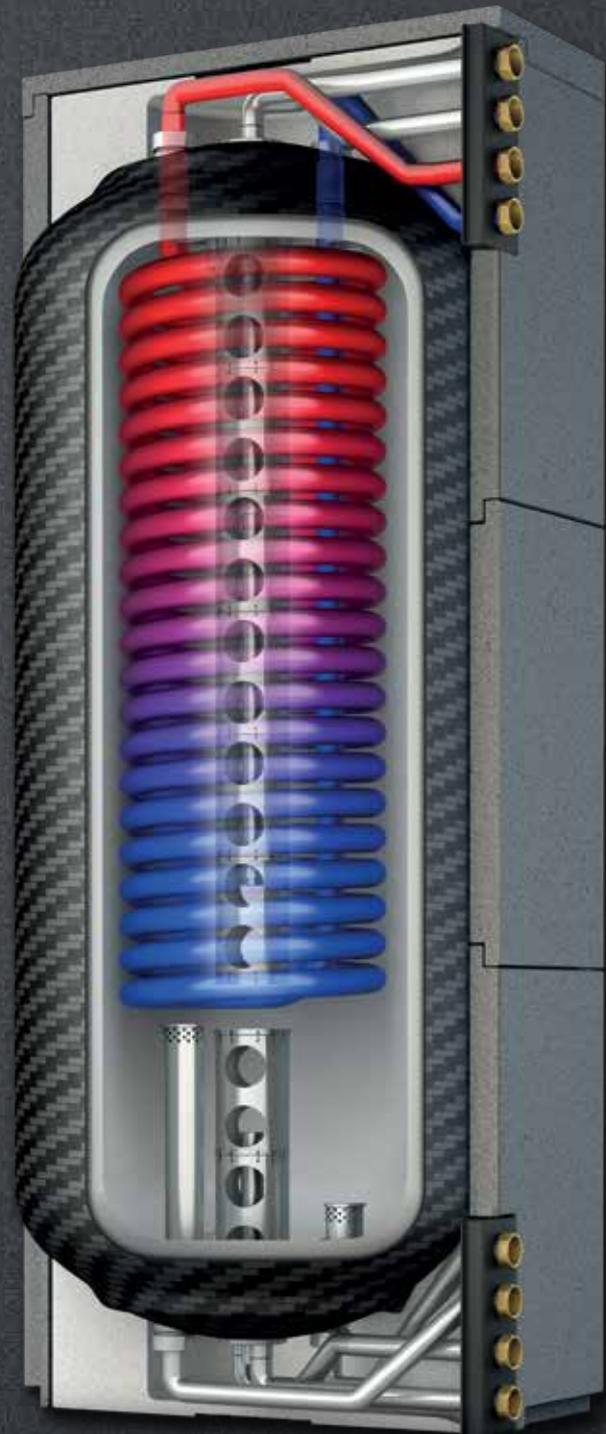

### Roth Trinkwassertrennspeicher

- > Hygienespeicher-Trinkwassererwärmer im Durchlaufprinzip
- > Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl für Trinkwasser
- > integriertes Schichtladesystem für optimale Temperaturschichtung und Trennung der Trinkwasser- und Heizungszone durch gezielte Beladung
- > hydraulische Entkopplung
- > mit zwei/vier Fühlerhülsen für den Anschluss von bis zu vier/acht Fühlern
- > abnehmbare hochwertige Hartschaumisolierung
- > optional Thermocoat und Thermocoat plus

■ TQ-TWT 500/850

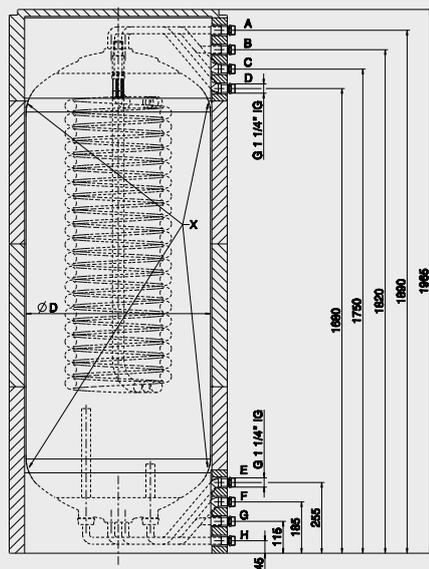

- A Wärmeerzeuger Rücklauf Brauchwasser
- B Wärmeerzeuger Vorlauf Brauchwasser
- C Warmwasser Austritt
- D Kaltwasser Eintritt
- E Heizung Rücklauf
- F Heizung Vorlauf
- G Wärmeerzeuger Rücklauf Heizung
- H Wärmeerzeuger Vorlauf Heizung
- X Fühlerhülse


Technische Daten Typ		TQ-TWT 500	TQ-TWT 850
Ausführungsvariante		Trinkwassertrennspeicher	
Beschreibung	Einheit		
Energieeffizienzklasse		B	—
Energieeffizienzklasse mit optionalem Zubehör Thermocoat plus		A	—
<b>Außenabmessung Dämmung</b>			
Länge/Breite	mm	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965
<b>Einbringmaße</b>			
Durchmesser D	mm	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935
Kippmaß	mm	2070	2016
Speicherinhalt netto	l	490	818
Gewicht ca.	kg	77	110
max. zulässige Speichertemperatur	°C	90	90
max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C*	bar	4,5	4,5
Bereitschaftswärmeverluste	kWh/Tag	1,94	2,45
max. Fühleranzahl		4	8
<b>Warmwasserwärmetauscher DN 32</b>			
Leistungsfläche	m <sup>2</sup>	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Inhalt ca.	l	26	37
Zapfrate ***, ca.	l	410	780
Leistungskennzahl N <sub>l</sub> ca.**		2,6	5,9
Anschlusshöhe	mm	1750	1750
Baustoffklasse		B2	B2

\* Prüfung nur mit Wasser zulässig

\*\* N<sub>l</sub>-Zahlen in Anlehnung an DIN 4708-3 bei Speichertemperatur 65 °C

\*\*\* Speichertemperatur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C mit 20 l/min.

■ Trinkwassertrennspeicher

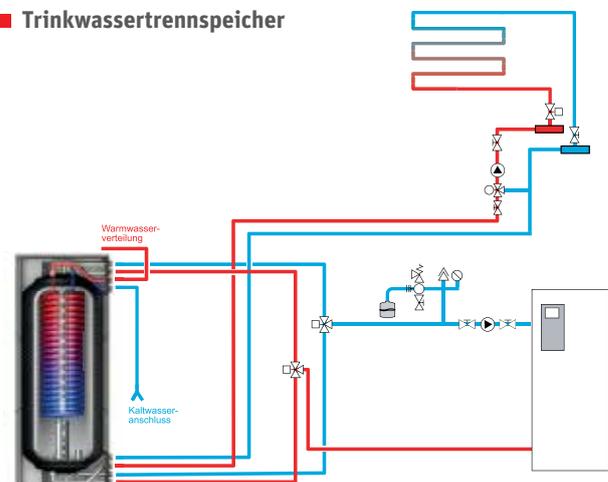

Wärmeerzeuger mit Thermotank Quadroline Trinkwassertrennspeicher, Trinkwasserzone und Pufferzone, Fußbodenheizung

# Roth Thermotank Quadroline

## Kombispeicher

### Funktionsweise eines Kombispeichers


Ein Kombispeicher vereint einen Pufferspeicher und einen Warmwasserspeicher in einem System. Sie sind nach dem Durchlaufprinzip aufgebaut. Der Pufferspeicher bevorratet die von den Kollektoren gelieferte Sonnenenergie und der Warmwasserwärmetauscher sorgt für die hygienische Trinkwasserbereitung.



### Roth Kombispeicher

- > Hygienespeicher-Trinkwassererwärmer im Durchlaufprinzip
- > zwei Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl für Trinkwasser und Solar
- > integriertes Schichtladesystem für optimale Temperaturschichtung und Trennung der Trinkwasser- und Heizungszone durch gezielte Beladung
- > mit zwei/vier Fühlerhülsen für den Anschluss von bis zu vier/acht Fühlern
- > abnehmbare hochwertige Hartschaumisolierung
- > optional Thermocoat und Thermocoat plus

### ■ TQ-K 500/850

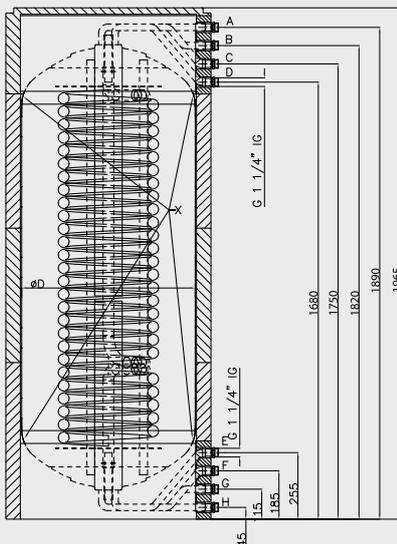


- A Wärmeerzeuger Rücklauf Brauchwasser
- B Wärmeerzeuger Vorlauf Brauchwasser
- C Warmwasser Austritt
- D Kaltwasser Eintritt
- E Solarwärmetauscher Vorlauf (Eintritt)
- F Solarwärmetauscher Rücklauf (Austritt)
- G Heizung Rücklauf
- H Heizung Vorlauf
- X Fühlerhülse

\* Prüfung nur mit Wasser zulässig  
 \*\*  $N_L$ -Zahlen in Anlehnung an DIN 4708-3 bei Speichertemperatur 65 °C  
 \*\*\* Speichertemperatur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C mit 20 l/min.

Technische Daten		TQ-K 500	TQ-K 850
Typ			
Ausführungsvariante		Kombispeicher	
Beschreibung	Einheit		
Energieeffizienzklasse		B	—
Energieeffizienzklasse mit optionalem Zubehör Thermocoat plus		A	—
<b>Außenabmessung Dämmung</b>			
Länge/Breite	mm	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965
<b>Einbringmaße</b>			
Durchmesser D	mm	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935
Kippmaß	mm	2070	2016
Speicherinhalt netto	l	489	818
Gewicht ca.	kg	81	116
max. zulässige Speichertemperatur	°C	90	90
max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C*	bar	4,5	4,5
Bereitschaftswärmeverluste	kWh/Tag	1,94	2,45
max. Fühleranzahl		4	8
<b>Solarwärmetauscher DN 32</b>			
Leistungsfläche	m <sup>2</sup>	1,5	2,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Inhalt	l	8	13
max. Kollektorfläche	m <sup>2</sup>	12,5	20
<b>Warmwasserwärmetauscher DN 32</b>			
Leistungsfläche	m <sup>2</sup>	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Inhalt ca.	l	26	37
Zapftrate ***, ca.	l	410	780
Leistungskennzahl $N_L$ ca.**		2,6	5,9
Anschlusshöhe	mm	1750	1750
Baustoffklasse		B2	B2

### ■ Kombispeicher

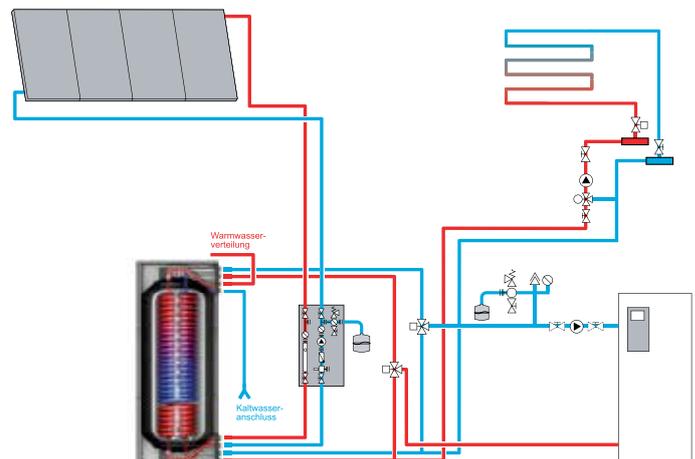


Wärmeerzeuger mit Thermotank Quadroline Kombispeicher, solare Erwärmung des Trinkwassers und solare Heizungsunterstützung, Fußbodenheizung

# Roth Wandkonsole PTH

die optimale Speicherung von PV-Überschussstrom

- 1 Schmutzfänger
- 2 Befüllhahn
- 3 Entlüfter
- 4 Abgang für mögliches Ausdehnungsgefäß
- 5 Überdruckventil
- 6 Absperrung Rücklauf
- 7 Thermostatventil 50 - 75 °C
- 8 Absperrung Vorlauf
- 9 Heizeinsatz
- 10 Entleerungshahn
- 11 Umwälzpumpe
- 12 Isolationsgehäuse
- 13 Durchlauferhitzer
- 14 Konsolen-Rückwand
- 15 elektrische Anschlussbox vorbereitet für kundeneigenes Energiemanagement-System

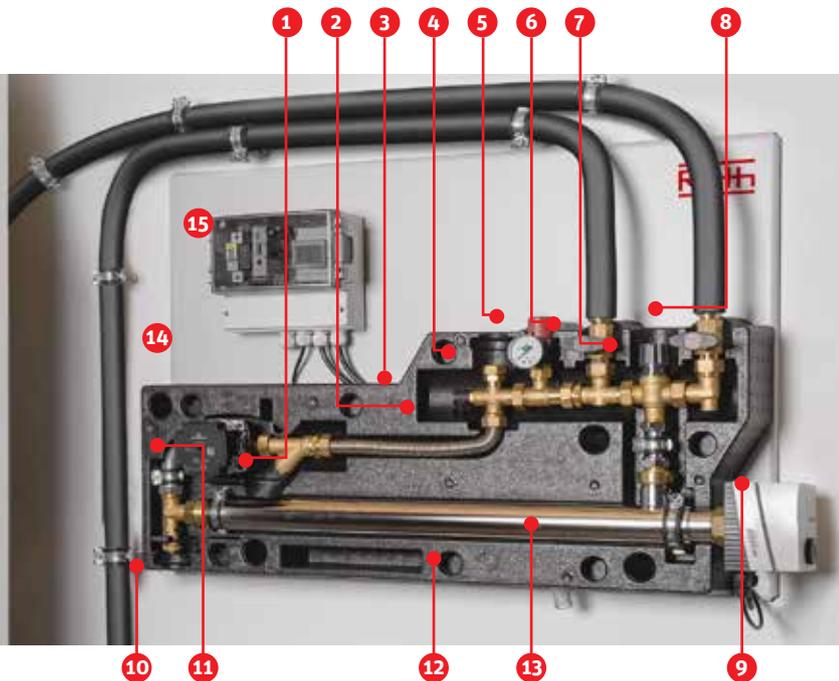

## ■ PV-Überschussstrom – energieeffizientes Zuheizen mit Sonnenenergie


Besitzer von PV-Anlagen können selbst erzeugten, überschüssigen Strom zum Aufheizen von Puffer- oder Trinkwasserspeichern nutzen. Die Roth Wandkonsole PTH eignet sich besonders für Anlagen, deren Förderung (Einspeiservergütung) ausläuft. Sie ist für eine einfache direkte Montage an den Speicher konzipiert, um so eine energieeffiziente verwirbelungsfreie Hochtemperaturschichtung zu generieren.

Durch die hohen Temperaturen ist ein umfassender Legionellenschutz gewährleistet. Der externe Heizstab kann bis zu einer maximalen Speichertemperatur von 85 °C zuheizen. Der Heizeinsatz steht in der Leistungsgröße bis 3,5 kW zur Verfügung (PV IOT 0 - 10 V, 400 V, 7-stufig).


Die Roth Wandkonsole PTH besteht in der Grundausstattung aus einer Konsolenrückwand, der Hydraulikeinheit und dem Isolationsgehäuse. Ergänzend ist eine elektrische Anschlussbox verfügbar. Diese ist für ein kundeneigenes Energiemanagement-System vorbereitet und je nach Größenbedarf wählbar. Das System ist über eine App steuerbar.

### Auf einen Blick


- > montagefreundlich
- > hocheffizient
- > besonders hygienisch
- > anschlussfertig

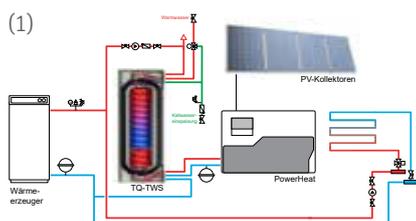

Einfache Montage an einen Trinkwasserspeicher mit integriertem Solarwärmetauscher

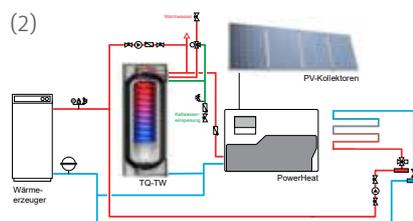

Einfache direkte Montage an einen Trinkwasserspeicher

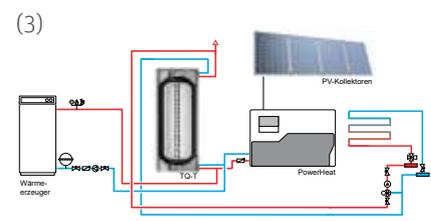

Einfache direkte Montage an einen Pufferspeicher

# Referenzen

Praxisbeispiele, die für sich sprechen



- 1 **Roth Thermotank Quadroline**  
Einfamilienhaus, Erding, Deutschland
- 2 **Roth Thermotank Quadroline**  
Villa, Ratingen, Deutschland
- 3 **Roth Thermotank Quadroline**  
Vereinsheim, Dautphetal, Deutschland



# Roth setzt ein Zeichen als „Zertifizierter Hersteller“ des ZVSHK



... für eine starke Partnerschaft  
mit dem Handwerk.



## ■ Orientierung und Sicherheit für das SHK-Handwerk

Mit dem Prädikat „Zertifizierter Hersteller – Qualität, Sicherheit, Service“ zeichnet der ZVSHK in einem transparenten Verfahren Hersteller aus, die die betrieblichen Prozesse des SHK-Fachbetriebs durch

- › hohe Produktqualität,
- › umfangreiche Serviceangebote und
- › Investitionen in Forschung und Entwicklung

bestmöglich unterstützen.

## ■ Innovation statt Stillstand

Die Anforderungen unserer Branche entwickeln sich ständig weiter. Ebenso ergeben sich stetig neue oder verbesserte Serviceleistungen, mit denen Hersteller Handwerksbetriebe unterstützen können.

Aus diesem Grund ist das ZVSHK-Qualitätszeichen ein agiles Qualitätszeichen. Das bedeutet: Die Erfüllung der jeweils aktuellen Qualitätskriterien durch die „Zertifizierten Hersteller“ werden regelmäßig vom Zentralverband überprüft, um eine tatsächliche Servicequalität für das Handwerk sicherzustellen. Die Qualitätskriterien selbst werden jährlich auf den Prüfstand gestellt und wo erforderlich den aktuellen Entwicklungen angepasst. **Miteinander für mehr Qualität!**

Weitere Informationen unter: [www.zvshk.de/qualitaetszeichen/](http://www.zvshk.de/qualitaetszeichen/)

## ■ Roth unterstützt ZVSHK Kampagne „Zeit zu starten“

Neben der aktiven Beteiligung am ZVSHK-Qualitätszeichen unterstützt Roth als Sponsor die Kampagne des ZVSHK „Zeit zu starten“. Für die Nachwuchsgewinnung im SHK-Fachhandwerk hat der ZVSHK die bundesweite Initiative ins Leben gerufen.

Die Internetseite im Rahmen der Marketingkampagne beinhaltet zahlreiche Informationen und Möglichkeiten für den Nachwuchs wie SHK-Berufe-Finder, Ratgeber, praktische Unterstützung, Hilfe bei der Bewerbung und das Finden passender Ausbildungsbetriebe.

Informationen hierzu erhalten Sie unter [www.zeitzustarten.de](http://www.zeitzustarten.de)



## Unsere Stärken

Ihre Vorteile

### Innovationsleistung

- > Frühzeitiges Erkennen von Markterfordernissen
- > Eigene Materialforschung und -entwicklung
- > Eigenes Engineering
- > Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001

### Serviceleistung

- > Flächendeckender, qualifizierter Außendienst
- > Hotline und Projektierungsservice
- > Werkschulungen, Planungs- und Produktseminare
- > Europaweite schnelle Verfügbarkeit aller Produktprogramme unter der Marke Roth
- > Umfangreiche Gewährleistungen

### Produktleistung

- > Montagefreundliches, komplettes Produktsystemangebot
- > Herstellerkompetenz für das komplette Produktprogramm im Firmenverbund der Roth Industries

A large, stylized white Roth logo is centered on a dark background. The logo features the word "Roth" in a bold, sans-serif font, with a horizontal line above and below the text. The background of the entire page is dark grey, and a hand is visible in the bottom left corner, palm up, as if presenting the logo.



## Roth Energie- und Sanitärsysteme

### Erzeugung

Solarsysteme <  
Wärmepumpensysteme <

### Speicherung

Speichersysteme für  
Trink- und Heizungswasser <  
Brennstoffe und Biofuels <  
Regen- und Abwasser <

### Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme  
> Wohnungsstationen  
> Rohr-Installationsysteme  
> Duschsysteme

# Roth

**ROTH WERKE GMBH**

Am Seerain 2  
35232 Dautphetal  
Telefon: 06466/922-0  
Telefax: 06466/922-100  
E-Mail: [service@roth-werke.de](mailto:service@roth-werke.de)  
[www.roth-werke.de](http://www.roth-werke.de)

