

Kosmetikspiegel

17612039002 Kosmetikspiegel

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

beleuchtet, 5-stufig einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), Glasbedienfeld, Unterputz-Kabelführung, an dreidimensional verstellbarem Schwenkarm, Spiegel einseitig, Vergrößerungsfaktor x 5

Bedienung:

Glasbedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik und LED-Anzeige

Stromversorgung:

Netzanschluß über Wandanschlußdose, 12 V Unterputz-Netzteil, Eingangsbereich 220-240 V, Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt

Beleuchtung:

LED 4,5 Watt (Lebensdauer > 50.000 Stunden)

EEK: D ,


OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

ABMESSUNG

2 Lichtfarben, ohne Kabel

ZEICHNUNG

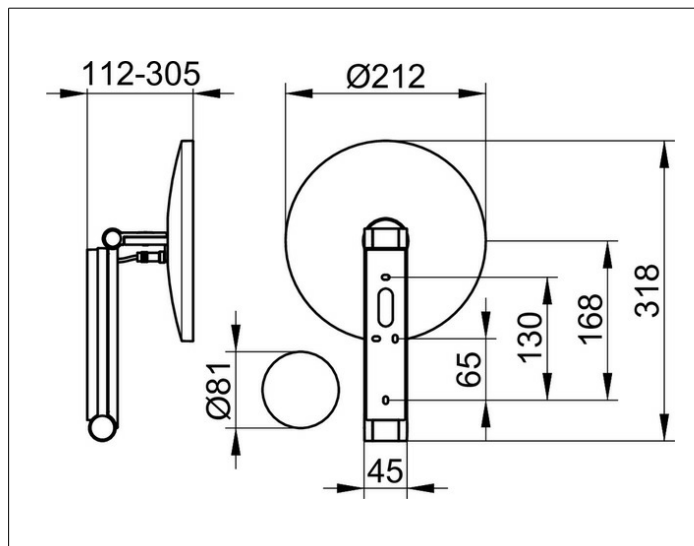

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO iLook_move Kosmetikspiegel, 17612039002
hochwertiger Kosmetikspiegel, rund,
mit hochwertiger PVD-Beschichtung, Bronze gebürstet,
beleuchtet, an Schwenkarm aus einem stabilen
rechteckigen Metallprofil mit verdeckten
Hochleistungsscharnieren,
flächige Wandmontage mit 4 Befestigungspunkten
zur optimalen Lastverteilung,
dreidimensional verstellbar, Spiegel einseitig konkav,
Vergrößerungsfaktor x 5,
Netzanschluss über Wandanschlußdose,
12V Unterputz-Netzteil (inklusive),
Eingangsbereich 220-240 V und Unterputz-Kabelführung,
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED (wartungsfrei),
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt,
hochwertiges, reinigungsfreudliches Glasbedienfeld
mit Touch-Sensorik und LED-Anzeige,
Lichtfarben: 2700 Kelvin (warmweiß) – 6500 Kelvin (Tageslicht),
5-stufige Einstellung der Lichtfarbe möglich,
Höhe der Wandbefestigung 180 mm, Breite ca. 45 mm,
maximale Höhe ca. 500 mm,
Außendurchmesser 212 mm, maximale Ausladung ca. 300 mm,
der Kosmetikspiegel wird verdeckt angebracht
Lieferung inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Hinweis:

Zur Installation und Integration des Trafos in
die Wand wird eine übliche Wandanschlußdose
(68 mm Durchmesser) benötigt.

Detaillierte Platzierungshinweise finden Sie
in der zugehörigen Montageanleitung unter www.keuco.com